

Sanitary Systems

Kabiny prysznicowe | Wanny | Brodziki



NEW

Katalog techniczny

2021

obowiązuje od 1. 6. 2021



Shower for life



O nas

Precyzyjne wykonanie naszych produktów już od 1991 roku (pod nazwą Roltechnik) świętuje sukcesy nie tylko w Czechach, ale także na najbardziej wymagających rynkach, takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria i inne.

W 2016 roku Roltechnik został członkiem grupy Roth Industries. Roth Industries to firma rodzinna z siedzibą w Niemczech, która ma 70-letnią historię i zatrudnia ponad 1300 pracowników na całym świecie. Roth to międzynarodowy producent systemów energetycznych i sanitarnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.roth-industries.de

Przede wszystkim to połączenie nauczyło nas większej precyzji, dopracowania nawet najmniejszych szczegółów do perfekcji i sztuki odniesienia sukcesu na światowym rynku. Od 1 stycznia 2020 roku Roltechnik przejął nową nazwę **Roth Czech**. Zmianą nazwy firmy Roltechnik została zakończona integracja firmy do Roth Group. Nasze produkty cieszą się uznaniem zadowolonych klientów w 25 krajach na całym świecie. Dbamy o każdy szczegół, spełniamy również wszelkie wymagania nietypowego rozwiązania. Zawsze będziemy się starać, aby ci pomóc. We współpracy z najlepszymi projektantami unowocześniamy projektowanie produktów, a nasze technologie certyfikują najbardziej wymagające niemieckie autorytety.





Kabiny prysznicowe

■ Hitech Neo Line

HI PI2	NOWOŚĆ	12
HI FXP	NOWOŚĆ	14
HI SET	NOWOŚĆ	15
HI 2B2	NOWOŚĆ	16

■ Kinedoor Line

KID2		20
KID2+KIB		22

■ Elegant Line

GR2		50
GDOL1+GDOP1		52
GDOL1+GBP		54
GDNL1		55
GDN2		56

■ Ambient Line

AMR2N		86
AMD2		88
AMD2 + AMB		89

■ Limaya Line

LYR4		116
LYP2		118
LYE4 + LYE4		120
LYE4 + LYSW1S		122
LYE4 + LZ		123
LYE2 + LYE2		124
LYE2 + LYSW1S		125
LYE2 + LZ		126

Walk In Line

CI TWF	NOWOŚĆ	26
PHILLY LOFT SKY	NOWOŚĆ	28
PHILLY LOFT HORIZON		30
WALK G		31
WALK H		32
ECWALK		34

■ Tower Line

TR1		60
TR2		62
TR2 LIGHT		63
TD01 + TD01		64
TD01 + TB		66
TC01 + TB		67
TC01 + TC01		68
TBD		70

■ Exclusive Line

ECR2N		94
ECS2L + ECS2P		96
ECDO1N		98
ECD2L		100
ECDO1N + ECDBN		102
ECD2L + ECDBN		103

■ Lega Line

LLR2		130
LLS2		132
LLDO1		134
LLDO2		135
LLDO1 + LLB		136
LLDO2 + LLB		137
LLD2		138
LLD4		139
PD3N		140
PD3N + LLBD		142

■ Elegant Neo Line

GR2N		38
GDO1N + GDO1N		40
GDO1N + GBN		42
GDO1N + GZN		43
BI PF2 + BI FXP	NOWOŚĆ	44
BI PF2 + BI SET	NOWOŚĆ	46

TZOL1 + TZOP1		72
TZNL1		74
TDN1		75
TCN1		76
TCN2		78
TCB		79
TDN2		80
TCW1		82
TBS		83

■ Proxima Line

PXR2N		106
PXS2L + PXS2P		108
PXDO1N		110
PXBN		111
PXD2N		112

■ Rozwiązania indywidualne

■ Profile poszerzające

■ Profile i wypełnienia

■ RothETC

SHELF UNI		149
Ściągaczka do szkła		149

Brodziki prysznicowe

■ Konglomeratowe

PRESTOL	150
MARMO NEO.....	NOWOŚĆ 152
DREAM-M.....	154
TAHITI-M	154
ALOHA-M	155
MACAO-M.....	155
RECTAN-M	156

■ Akrylowe

FLAT ROUND	158
HAWAII	158
HAWAII-P	159
FLAT KVADRO.....	159
COLA.....	160
COLA-P	160
FLAT KVADRO.....	161
INTEGRO	162
FLAT STONE	163

■ Akcesoria

Nogi do brodzików	162
Zestaw montażowy	190

Wanny

■ Konglomeratowe

ALEGRIA SILK.....	165	STONE AMORE.....	165
-------------------	-----	------------------	-----

■ Akrylowe

KUBIC NEO	166	VANESSA NEO	171
KUBIC NEO SLIM	167	ACTIVA.....	172
MALIBU NEO.....	168	MINI.....	173
KUBIC NEO 120 / 130	169	EVA SIDE.....	173
KUBIC 190.....	169	ISABELLA NEO.....	174
SAVONA NEO	170	HARMONIA	174

ACTIVA NEO.....	175
KUBIC ASYMMETRIC	176
AMORE.....	176
FLORA NEO.....	177
SABRINA NEO.....	177

■ Parawany nawannowe

BV2	179	PXV1	185
TZVL2.....	180	PXV2P	186
TV2	181	PXVB	187
TV1	182	LLV2	188
SWING	183	LLVB.....	189
SCREEN MINI	184		

■ Akcesoria

Nogi do wanny.....	190
--------------------	-----

■ Vinata®	192	■ Vipanel	205
------------------------	-----	------------------------	-----

Project Line

■ Kabiny prysznicowe

EI TWf	218
AUSTIN	219
DENVER	219
HOUSTON NEO	220
PORTLAND NEO.....	220
ORLANDO NEO	221
FLOWER NEO.....	222
MADISON NEO.....	222
OBR2, OBS2	223
OBD2, OBD01	224
ORB	225
OBZD2, OBZB	226
LD3, LSB	227

■ Brodziki prysznicowe

DREAM-P.....	228
DREAM FLAT	228
ALOHA-P	229
ALOHA FLAT	229
SEMIDEEP NEO.....	230
VIKI LUX	230

■ Wanny i parawany nawannowe

CLASSIC PRO	231
TULLIP.....	231
SCREEN	232
SCREEN PRO	232

■ Kompletne kabiny prysznicowe

SIMPLE	233
SIMPLE SQUARE.....	233

Info

■ Informacje ogólne	236
■ Warunki gwarancji.....	237
■ Specyfikacje techniczne.....	238

KABINY PRYSZNICOWE

TYP / OTWARCIE	Hitech Neo Line	Kinedoor Line	Walk In Line	Elegant Neo Line	Elegant Line	Tower Line	Ambient Line	Exclusive Line	Proxima Line	Limaya Line	Lega Line	Project Line
PÓŁOKRĄGŁE												
							86	94	106		130	194 196 197
						60						
						62				116		
				38	50							
												193
KWADRATOWE I PROSTOKĄTNE												
								96	108		132	195 197
		22					89	103	111 - 113		121	199 200
	12					68				124		
	14							102		126	136	
						64				120		
				44		66				122		
				40	52							
				42	54				111			198
											137	
											137	

KABINY PRYSZNICOWE



TYP / OTWARCIE	Hitech Neo Line	Kinedoor Line	Walk In Line	Elegant Neo Line	Elegant Line	Tower Line	Ambient Line	Exclusive Line	Proxima Line	Limaya Line	Lega Line	Project Line
KWADRATOWE I PROSTOKĄTNE												
											142	201
						72						
DRZWI WNĘKOWE												
	15					76		98		127	134	
									110			198
				46		75				123		
				43	55							
	17					78				118	135	
					56							
						80						
						74						
						71						
						70						
		20					88	100	112		138	198 200
											139	
											140	201
WALK IN												
			26 - 35			82						192

Roth Czech

o nas




Roth Czech

Firma Roltechnik, zajmująca się produkcją artykułów sanitarnych od 1991 roku, połączyła się w silną markę z niemieckim producentem Roth, który m.in. w 1967 roku opracował pierwszą na świecie kabinę prysznicową. Tym samym stała się członkiem tej rodzinnej firmy, która daje klientom gwarancję wieloletniej niezawodności i stabilności w partnerstwie,

a także nacisk na jakość i innowacyjność w przyszłości. Rezultatem tego połączenia jest produkcja praktycznych i atrakcyjnych innowacji do łazienki, domu i wykorzystania wody deszczowej. Pierwszy produkt Rotha ujrzał światło dzienne w 1947 roku. Od tego czasu firma przeszła bardzo długą drogę. Dziś jest jednym ze światowych liderów w segmentach oszczędzania energii,

ogrzewania płaszczyznowego, chłodzenia i technologii kompozytowych. Roth regularnie wyznacza również nowe standardy w nowoczesnych technologiach budowlanych. Wewnętrzne badania i rozwój zapewniają produkty, które są starannie dostosowane do wymagań klientów. W praktyce cieszą się uznaniem klientów nie tylko wśród profesjonalistów.

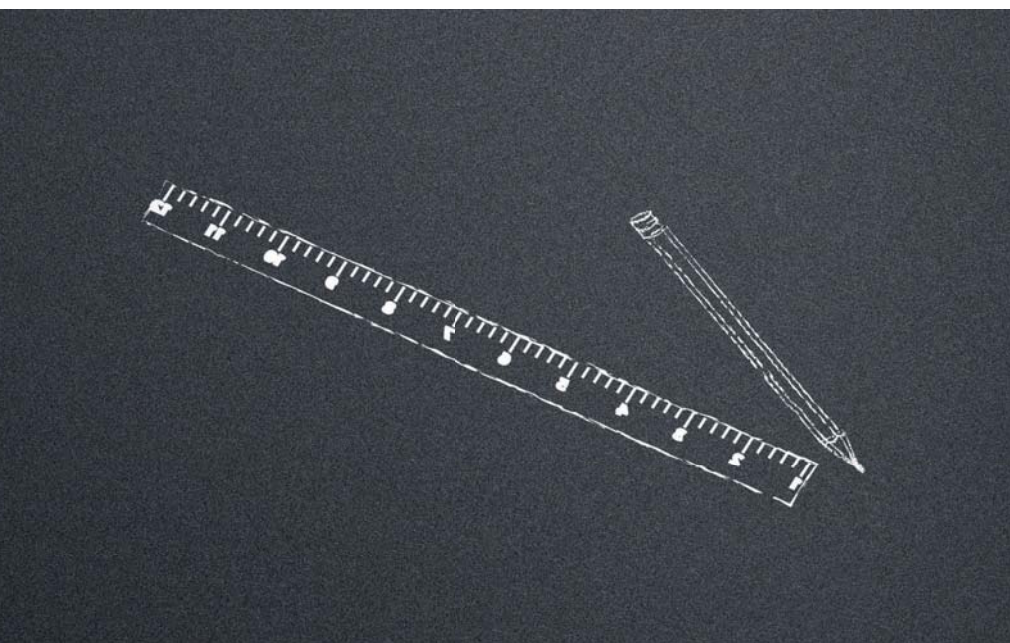



■ Serwis Roth - wykwalifikowany, kompleksowy i szybki

Nasi eksperci serwisowi Roth są dostępni, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące produktów sanitarnych Roth po ich zakupie! Nasz dział sprzedaży na terenie całego kraju szybko doradzi w kwestiach biznesowych i technicznych - bezpośrednio na wyciągnięcie ręki.

Oferowane przez Roth usługi wysokiej jakości gwarantują dostępność części zamiennych, krótkie czasy reakcji i krótkie terminy dostaw.



■ Rozwój na przyszłość

Rozległy zespół Roth pracuje nad badaniami i rozwojem, a także projektowaniem, aby wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Buduje również wiodącą pozycję na rynku.

Świat marki Roth
komponuje technologie
dla rozwiązań pełnych energii

■ Świat marki Roth komponuje technologie dla rozwiązań pełnych energii

Ta inspirująca wizja jest podstawą odpowiedzialnego biznesu, na czym zależy firmie Roth. Firma Roth działająca na arenie międzynarodowej, zatrudniająca ponad 1300 pracowników, jest producentem wiodących, markowych produktów stosowanych w budownictwie i inżynierii przemysłowej.



Hitech Neo Line

NEW

Hitech Neo Line

Seria charakteryzująca się nowoczesnym designem i udoskonaleniami technicznymi.
Jest to absolutny top wśród kabin prysznicowych.

Nowe modele Roth, które wprowadzamy do twojej łazienki, to nie tylko trendy w modzie.
Chodzi o precyzję i funkcjonalność w połączeniu z nowoczesną koncepcją.

■ okucie drzwi jest zlicowane z szybą od wewnątrz dla większego komfortu czyszczenia

■ drzwi otwierane do wewnątrz i na zewnątrz

■ masywna rękojeść podkreślająca wyjątkowy design tej serii



Hitech Neo Line

HI PI2

jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe

8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant



NEW



■ HI PI2 + HI PI2

■ jeden typ drzwi dla wszystkich kombinacji

- wejście narożne z drzwiami dwuskrzydłowymi
- jednoskrzydłowe drzwi z boczną ścianką
- jednoskrzydłowe drzwi do wnęki



■ Masywne chromowane zawiasy podkreślają unikalny design serii

■ Zawiasy od wewnętrznej strony zlicowane z powierzchnią szkła ułatwiające czyszczenie

HI PI2 (jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe)




model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
HI PI2/800	HI PI2 08020 VPE	782-798	2006*	663	brillant	transparent
HI PI2/900	HI PI2 09020 VPE	882-898	2006*	763	brillant	transparent
HI PI2/1000	HI PI2 10020 VPE	982-998	2006*	863	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi


HI PI2 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
HI PI2	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent

■ HI PI2 - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



■ HI PI2 + HI PI2 - kabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna z drzwiami dwuskrzydłowymi



Nominalne wymiary kabiny prysznicowej dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

NEW

HI PI2 + HI FXP

kabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna
z drzwiami jednoskrzydłowymi i ścianką boczną

- rozwiązanie kwadratowe lub prostokątne
- solidna klamka perfekcyjnie dopasowana do dłoni, podkreślająca niepowtarzalny design linii



8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant



HI FXP (ścianka boczna do drzwi HI PI2)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
HI FXP/800	HI FXP 08020 VPE	777-793	1981*	-	brillant	transparent
HI FXP/900	HI FXP 09020 VPE	877-893	1981*	-	brillant	transparent
HI FXP/1000	HI FXP 10020 VPE	977-993	1981*	-	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi / częścią ściany bocznej HI FXP jest wspornik - długość max. 1200 mm



HI FXP (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
HI FXP	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent




- Zawiasy od wewnętrznej strony zlicowane z powierzchnią szkła ułatwiające czyszczenie

■ HI FXP- uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



■ HI PI2 + HI FXP



Nominalne wymiary kabiny prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

NEW

HI PI2 + HI SET

drzwi prysznicowe jednoskrzydłowe z zestawem profili HI SET do montażu do wnęki

- zawiasy od wewnętrznej strony zlicowane z powierzchnią szkła ułatwiające czyszczenie
- standardowa wysokość 2 000 mm
- uniwersalny montaż i wygodna konserwacja dzięki specjalnej obróbce szkła



8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant



HI SET (zestaw profili)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
HI SET	HI SET 2000 VE	31,5–47,5	1981*	-	brillant	-

h* - wysokość razem z elementami nośnymi





HI SET (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
HI SET	—	do 2000 mm	brillant	—



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238–258).

- **HI PI2 + HI SET** - drzwi prysznicowe jednoskrzydłowe do wnęki
- **HI SET** - zestaw profili




instalacja do wnęki	wymiar instalacji (y)
HI PI2/800 + HI SET	783–815
HI PI2/900 + HI SET	883–915
HI PI2/1000 + HI SET	983–1015

HI 2B2

**dwuskrzydłowe drzwi prysznicowe
do montażu do wnęki**

- drzwi otwierane w obie strony -
na zewnątrz i do wewnątrz
- zawiasy od wewnętrznej strony zlicowane
z powierzchnią szkła ułatwiające czyszczenie
- standardowe wymiary drzwi
od 800 do 1 200 mm



8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant



- Masywne chromowane zawiasy podkreślają unikalny design serii

- Zawiasy od wewnętrznej strony zlicowane
z powierzchnią szkła ułatwiające czyszczenie

HI 2B2 (dwuskrzydłowe drzwi prysznicowe do wnęki)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
HI 2B2/800	HI 2B2 08020 VPE	783-815	2006*	320	brillant	transparent
HI 2B2/900	HI 2B2 09020 VPE	883-915	2006*	370	brillant	transparent
HI 2B2/1000	HI 2B2 10020 VPE	983-1015	2006*	420	brillant	transparent
HI 2B2/1200	HI 2B2 12020 VPE	1183-1215	2006*	520	brillant	transparent

h* - wysokość drzwi razem z elementami nośnymi

HI 2B2 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
HI 2B2	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent

Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

NEW



■ HI 2B2



Kinedoor Line

Kinedoor Line

Charakteryzuje się masywnymi rolkami i wsporną przestrzenią. Łączy w sobie doskonały design z codzienną praktycznością.

Wszystkie modele kabin prysznicowych mają swoje ograniczenia techniczne – tak było dotychczas. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom dla największych i najbardziej komfortowych przestrzeni kąpielowych możemy śmiało powiedzieć – to, co nie było możliwe nigdzie indziej, będzie możliwe właśnie tutaj.

■ uniwersalne drzwi przesuwne do wnęki lub w połączeniu ze ścianką boczną

■ standardowe wymiary drzwi od 1 300 do 2 000 mm

■ zamykanie przy pomocy uszczelki magnetycznej gwarantującej doskonałą szczelność



Kinedoor Line

KID2

jednoskrzydłowe przesuwane drzwi do montażu do wnęki
lub w połączeniu ze ścianką boczną KIB


- standardowe wymiary drzwi
od 1 300 do 2000 mm
- uniwersalne drzwi przesuwne do wnęki
z płynnym ruchem dzięki dużym rolkom



8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent O2



Kolor profilu
Brillant OO

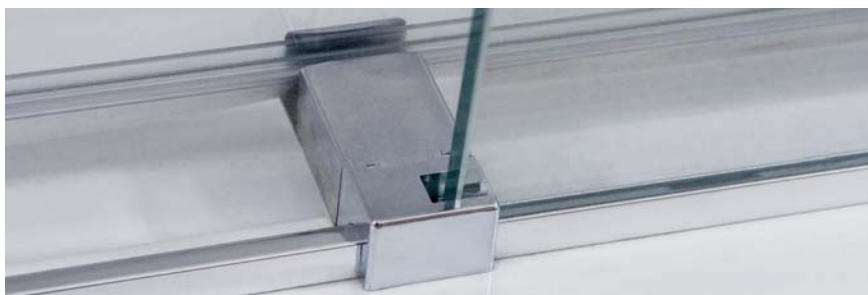

- Nowe dolne elementy poprawiające szczelność



- Solidna wielofunkcyjna klamka ze stali nierdzewnej


KID2 (przesuwne drzwi prysznicowe)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
KID2/1300	970-1300000-00-02	1150-1310	2000	410-560	brillant	transparent
KID2/1500	970-1500000-00-02	1300-1510	2000	460-660	brillant	transparent
KID2/1800	970-1800000-00-02	1500-1810	2000	510-810	brillant	transparent
KID2/2000	970-2000000-00-02	1800-2010	2000	710-910	brillant	transparent

uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

KID2 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
KID2	do 2800 mm	do 2000 mm	brillant	transparent

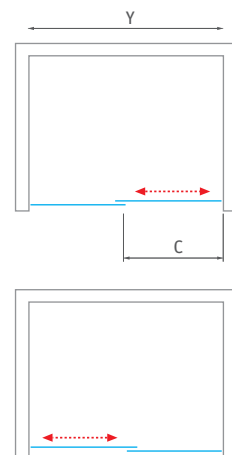

Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Szukasz naprawdę dużego rozwiązania dla kabiny prysznicowej
czy potrzebujesz podzielić przestrzeń w swojej łazience?
Oto rozwiązanie! ...**Kinedoor Line**



■ KID2

Kinedoor Line

KIB

ścianka boczna do drzwi przesuwnych KID2

8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02




Kolor profilu
Brillant 00



 **KID2 + KIB**

- uniwersalna wersja lewa i prawa
- standardowa wysokość 2000 mm
- zastosowanie bezpiecznego szkła o grubości 8 mm zapewnia doskonałą stabilność

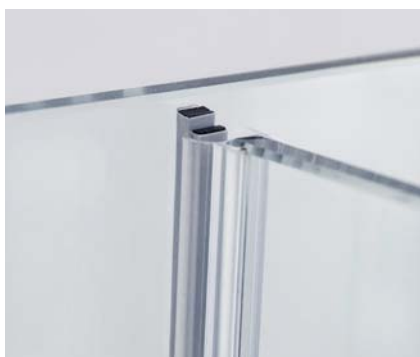

- Uszczelka magnetyczna zapewniająca doskonałą szczelność



- W przypadku kombinacji w kształcie litery U można zamontować dwie ściany boczne po obu stronach drzwi - **KIB + KID2 + KIB**


KIB (ścianka boczna do drzwi przesuwnych KID2)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
KIB/900	971-9000000-00-02	860-885	2000	—	brillant	transparent
KIB/1000	971-1000000-00-02	960-985	2000	—	brillant	transparent

uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

KIB (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
KIB	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Walk in Line



The background of the entire advertisement is a close-up, low-angle shot of a person's arm and hand under a shower head. Water is spraying over the skin, creating a sense of freshness and relaxation. The skin is wet and glistening.

Korzystaj z komfortu
otwartej przestrzeni

Walk in Line

Duża przestrzeń, szkło bezpieczne 8 mm, wykończone powierzchnią RothETC. Wybieraj spośród szerokiej gamy istniejących kształtów i rozmiarów lub po prostu zamów indywidualne rozwiązanie do swojej łazienki.

■ ochronny profil aluminiowy
na dolnej krawędzi tafli szkła

■ zaokrąglone krawędzie szkła

■ możliwość zamówienia
poszczególnych elementów
z efektem lustra

Calida Walk In

CI TWF

- wszystkie typy z dodatkową folią ochronną
- w nowoczesnym kolorze Czarny elox

6 mm ESG Szkło bezpieczne
z folią ochronną
Transparent / Druk



Kolor profilu
Brillant / Czarny elox



NEW



■ **CI TWF NIF**

Czarny elox / Druk folia ochronna



■ **CI TWF VPF**
- Brillant / Transparent folia ochronna



■ **CI TWF NPF**
- Czarny elox / Transparent folia ochronna





■ **CI TWF VIF**
- Brillant / Druk folia ochronna

CI TWF					
model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
CI TWF/800	CI TWF 08020 VPF	773-800	2020*	brillant	transparent
CI TWF/800	CI TWF 08020 NPF			czarny elox	transparent
CI TWF/800	CI TWF 08020 VIF			brillant	druk
CI TWF/800	CI TWF 08020 NIF			czarny elox	druk
CI TWF/900	CI TWF 09020 VPF	873-900	2020*	brillant	transparent
CI TWF/900	CI TWF 09020 NPF			czarny elox	transparent
CI TWF/900	CI TWF 09020 VIF			brillant	druk
CI TWF/900	CI TWF 09020 NIF			czarny elox	druk
CI TWF/1000	CI TWF 10020 VPF	973-1000	2020*	brillant	transparent
CI TWF/1000	CI TWF 10020 NPF			czarny elox	transparent
CI TWF/1000	CI TWF 10020 VIF			brillant	druk
CI TWF/1000	CI TWF 10020 NIF			czarny elox	druk
CI TWF/1100	CI TWF 11020 VPF	1073-1100	2020*	brillant	transparent
CI TWF/1100	CI TWF 11020 NPF			czarny elox	transparent
CI TWF/1100	CI TWF 11020 VIF			brillant	druk
CI TWF/1100	CI TWF 11020 NIF			czarny elox	druk
CI TWF/1200	CI TWF 12020 VPF	1173-1200	2020*	brillant	transparent
CI TWF/1200	CI TWF 12020 NPF			czarny elox	transparent
CI TWF/1200	CI TWF 12020 VIF			brillant	druk
CI TWF/1200	CI TWF 12020 NIF			czarny elox	druk
CI TWF/1400	CI TWF 14020 VPF	1373-1400	2020*	brillant	transparent
CI TWF/1400	CI TWF 14020 NPF			czarny elox	transparent
CI TWF/1400	CI TWF 14020 VIF			brillant	druk
CI TWF/1400	CI TWF 14020 NIF			czarny elox	druk

h* - wysokość razem z elementami mocującymi

■ **CI TWF** uniwersalna wersja
LEWA / PRAWA



■ Pionowe aluminiowe profile ścienne



■ Wspornik (maks. 1200 mm)

PHILLY LOFT SKY

- nowoczesny design industrialny z profilami w kolorze czarnym
- łatwa instalacja i niezawodna funkcjonalność



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Czarny elox



- Pionowe profile aluminiowe po zewnętrznej stronie szkła



- Wspornik (maks. 1200 mm) w kolorze czarny elox

PHILLY LOFT SKY



model	liczba i wymiary części [mm]	konfiguracja
800/2	2 × 400	
900/3	3 × 300	
1200/3	3 × 400	
1200/4	4 × 300	
1500/5	5 × 300	
1600/4	4 × 400	

PHILLY LOFT SKY


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
PHILLY LOFT SKY 800/2	PLS 08020 NP2	780-790	2003*	czarny elox	transparent
PHILLY LOFT SKY 900/3	PLS 09020 NP3	880-890	2003*	czarny elox	transparent
PHILLY LOFT SKY 1200/3	PLS 12020 NP3	1180-1190	2003*	czarny elox	transparent
PHILLY LOFT SKY 1200/4	PLS 12020 NP4	1180-1190	2003*	czarny elox	transparent
PHILLY LOFT SKY 1500/5	PLS 15020 NP5	1480-1490	2003*	czarny elox	transparent
PHILLY LOFT SKY 1600/4	PLS 16020 NP4	1580-1590	2003*	czarny elox	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi

- uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



Philly Loft Sky i Philly Loft Horizon oferują charakterystyczny design w stylu industrialnym. Projekt Philly Loft Sky obejmuje pionowe czarne profile aluminiowe. Seria obejmuje warianty od dwóch do pięciu segmentów o szerokości 300 lub 400 milimetrów. Wersja Horizon to wariant z poziomymi czarnymi profilami na zewnętrznej stronie szkła.

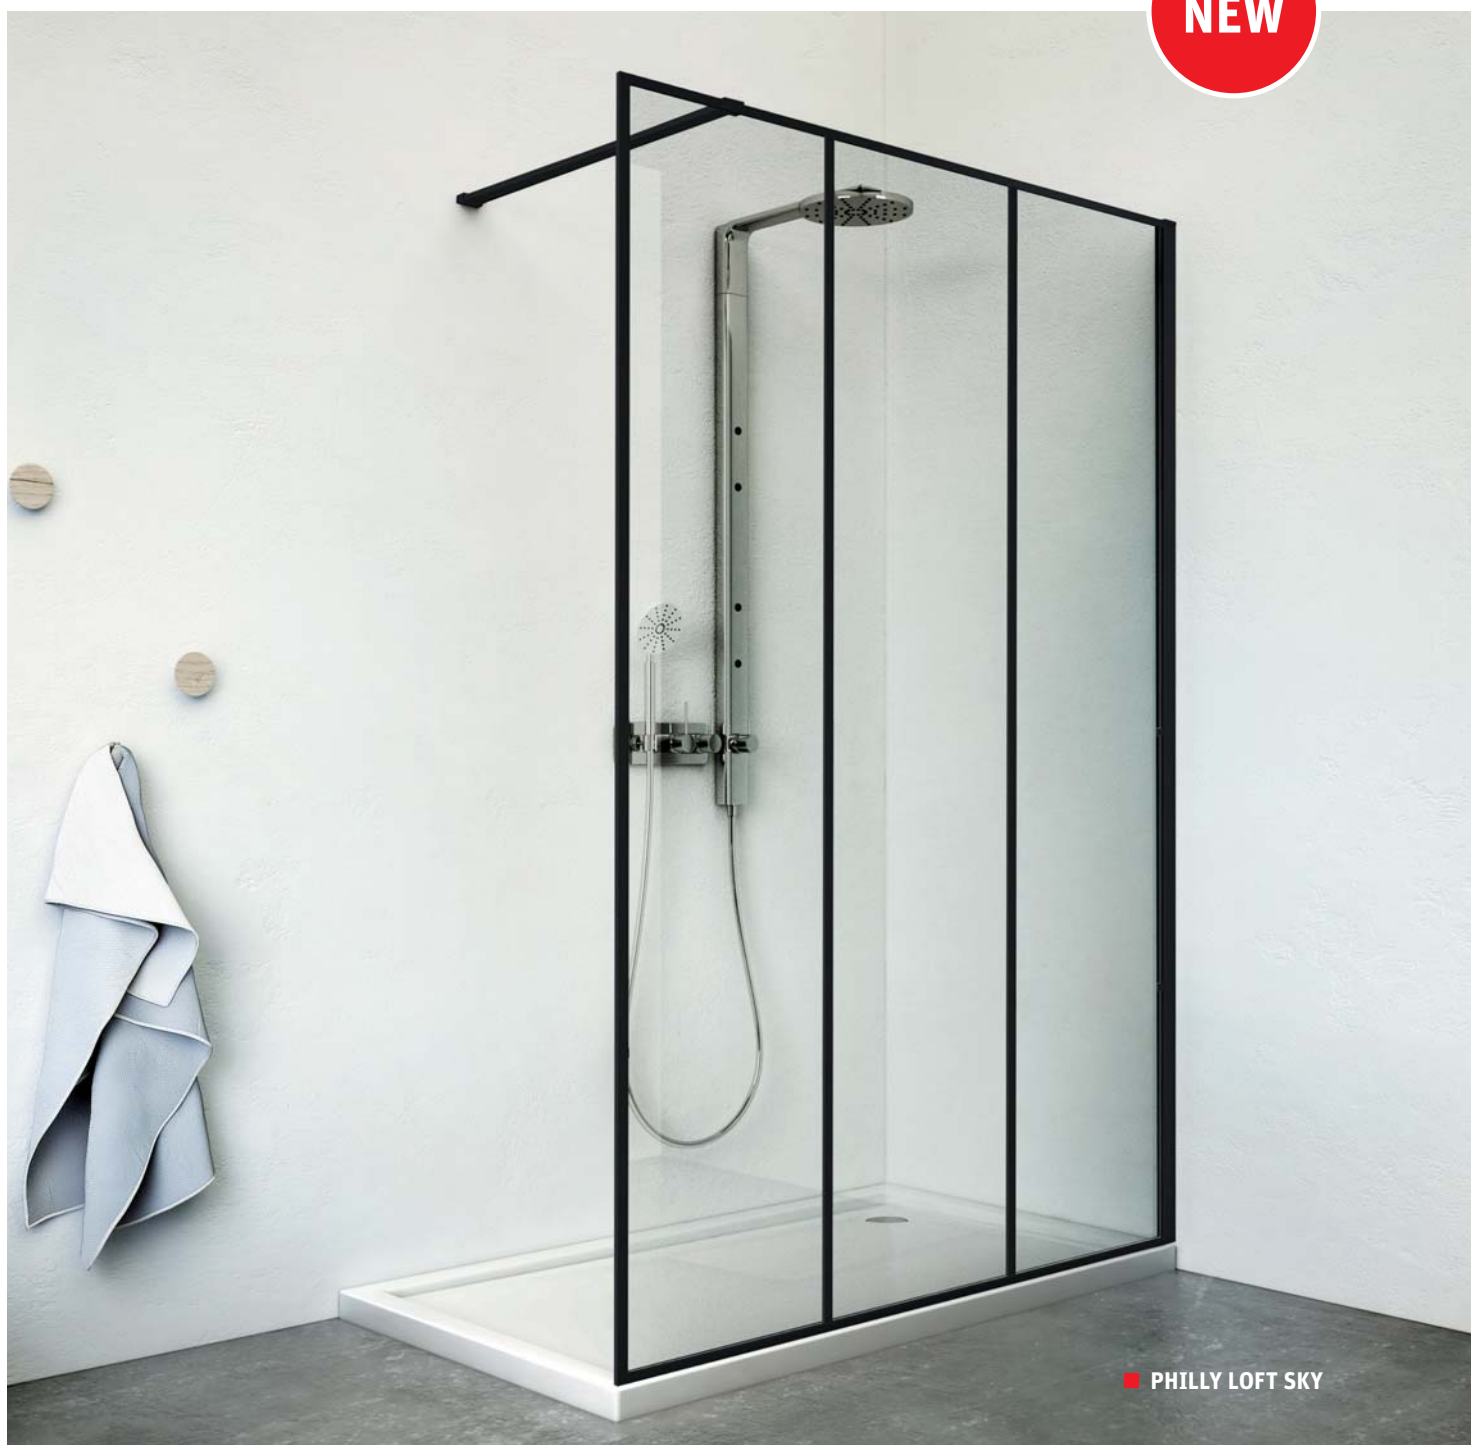NEW

PHILLY LOFT SKY



PHILLY LOFT HORIZON

- nowoczesny design industrialny z profilami w kolorze czarnym
- łatwa instalacja i niezawodna funkcjonalność



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Czarny elox

PHILLY LOFT HORIZON

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
PHILLY LOFT HORIZON 800	PLH 08020 NPE	780–790	2003*	czarny elox	transparent
PHILLY LOFT HORIZON 900	PLH 09020 NPE	880–890	2003*	czarny elox	transparent
PHILLY LOFT HORIZON 1000	PLH 10020 NPE	980–990	2003*	czarny elox	transparent
PHILLY LOFT HORIZON 1200	PLH 12020 NPE	1180–1190	2003*	czarny elox	transparent
PHILLY LOFT HORIZON 1400	PLH 14020 NPE	1380–1390	2003*	czarny elox	transparent


h* - wysokość razem z elementami nośnymi



- uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



- Poziome profile aluminiowe po zewnętrznej stronie szkła i wspornik (maks. 1200 mm) w kolorze czarny elox

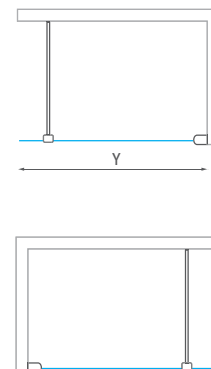

Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238–258).



WALK G

- możliwość zamówienia poszczególnych elementów z efektem lustra „mirror effect” - patrz strona 90 - 91




8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00



WALK G




WALK G					
model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
WALK G/900	940-9000000-00-02	876-886	2026*	brillant	transparent
WALK G/1000	940-1000000-00-02	976-986	2026*	brillant	transparent
WALK G/1200	940-1200000-00-02	1176-1186	2026*	brillant	transparent
WALK G/1400	940-1400000-00-02	1376-1386	2026*	brillant	transparent
WALK G/1500	940-1500000-00-02	1476-1486	2026*	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi

WALK G (niestandardowe rozwiązania na zamówienie)				
model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
WALK G	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent

Drążek wspornika - jeśli potrzebujesz wspornik dłuższy niż standardowy 100 cm, możesz zamówić tę dłuższą wersję (200 cm) i skrócić ją do wymaganej długości

model	Nr katalogowy	profil
DRĄŻEK WSPORNIKA - długość 2 000 mm	ND01-3543	brillant



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Walk In Line



■ WALK H

WALK H

- szkło bezpieczne z powłoką ochronną RothETC
- możliwość zamówienia poszczególnych elementów z efektem lustra „mirror effect” - patrz strona 90 - 91



8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent O2



Kolor profilu
Brillant OO

WALK H

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
WALK H/1000	941-1000000-00-02	970	2026*	brillant	transparent
WALK H/1200	941-1200000-00-02	1170	2026*	brillant	transparent
WALK H/1400	941-1400000-00-02	1370	2026*	brillant	transparent
WALK H/1500	941-1500000-00-02	1470	2026*	brillant	transparent


h* - wysokość razem z elementami nośnymi



■ WALK H

WALK H (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
WALK H	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
WALK H	do 1500 mm	od 2001 do 2400 mm	brillant	transparent



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238–258).



WALK IN

- rozwiązanie stwarzające dużą przestrzeń kąpielową
- możliwość zamówienia poszczególnych elementów z efektem lustra „mirror effect” - patrz strona 90 - 91




8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02




Kolor profilu
Brillant 00


■ WALK A




■ WALK B



■ WALK C



■ WALK F




WALK A, B, C, F (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (x/y)	wysokość (h)	profil	szkło
WALK A	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
WALK B	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
WALK C	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
WALK F	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent

Drążek wspornika - jeśli potrzebujesz wspornik dłuższy niż standardowy 100 cm, możesz zamówić tę dłuższą wersję (200 cm) i skrócić ją do wymaganej długości

model	Nr katalogowy	profil
DRĄŻEK WSPORNIKA - długość 2000 mm	ND01-3543	brillant



■ Okucia zlicowane z powierzchnią szkła

Walk In Line

ECWALK

■ nowoczesny design industrialny
w dwóch kolorach profili

■ standardowa wysokość 2050 mm

6 mm ESG Szko bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brilliant 00 / Czarny elox 05



■ ECWALK Czarny elox



■ Wspornik w kolorze Czarny elox (długość do 1 200 mm)



■ Wspornik w kolorze Brillant (długość do 1 200 mm)

ECWALK					
model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
ECWALK/900	585-9000000-05-02	888-912	2075*	czarny elox	transparent
ECWALK/1000	585-1000000-05-02	988-1012	2075*	czarny elox	transparent
ECWALK/1200	585-1200000-05-02	1188-1212	2075*	czarny elox	transparent
ECWALK/1400	585-1400000-05-02	1388-1412	2075*	czarny elox	transparent
ECWALK/900	585-9000000-00-02	888-912	2075*	brillant	transparent
ECWALK/1000	585-1000000-00-02	988-1012	2075*	brillant	transparent
ECWALK/1200	585-1200000-00-02	1188-1212	2075*	brillant	transparent
ECWALK/1400	585-1400000-00-02	1388-1412	2075*	brillant	transparent


h* - wysokość razem z elementami nośnymi



■ Ochronny profil aluminiowy na dolnej krawędzi szkła

ECWALK (nietypowe rozwiązania na zamówienie)				
model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
ECWALK	do 1500 mm	do 2050 mm	czarny elox	transparent
ECWALK	do 1500 mm	do 2050 mm	brillant	transparent

■ ECWALK - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

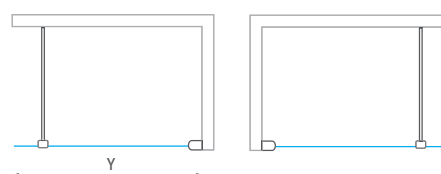

! Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Elegant Neo Line

Elegant Neo Line

■ szeroki zakres wymiarów
montażowych

■ jeden typ drzwi dla wszystkich
kombinacji instalacji

■ zintegrowane wsporniki drzwi



Elegant Neo Line

GR2N

**półokrągła kabina prysznicowa
z dwuskrzydłowymi drzwiami**

- zawiasy wykonane z wysokiej jakości stali chromowanej
- zintegrowane wsporniki drzwi
- standardowa wysokość 2 000 mm



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00




- Dolny chromowany zawias pozwala na dużą różnorodność montażu dzięki sposobowi mocowania szyby drzwiowej

- Elegancki design z metalowym uchwytem

GR2N (półokrągła kabina prysznicowa z dwuskrzydłowymi drzwiami)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
GR2N / 900-1000	187-1000000-00-02	885-985	2015*	710-900	290	brillant	transparent
GR2N / 1000-1100	187-1100000-00-02	985-1085	2015*	860-1050	290	brillant	transparent

R = promień 550 mm, h* - wysokość razem z elementami nośnymi

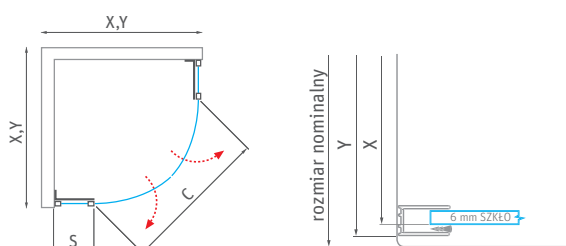

Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).



■ GR2N

Elegant Neo Line

GDO1N

jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe z częścią stałą

6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00



■ GDO1N + GDO1N

- wejście narożne z drzwiami dwuskrzydłowymi
- jednoskrzydłowe drzwi z boczną ścianką
- jednoskrzydłowe drzwi do wnęki



■ Zintegrowany wspornik wraz z zawiasami w chromowanym wykończeniu zapewniają doskonałą stabilność drzwi

■ Zawiasy pozwalają na łatwe przesuwanie szkła i dostosowanie wymiarów instalacyjnych nawet o 100 mm

GDO1N (jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe)




model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
GDO1N/800	188-8000000-00-02	685-785	2015*	380-480	290	brillant	transparent
GDO1N/900	188-9000000-00-02	785-885	2015*	480-580	290	brillant	transparent
GDO1N/1000	188-1000000-00-02	885-985	2015*	580-680	290	brillant	transparent
GDO1N/1100	188-1100000-00-02	985-1085	2015*	680-780	290	brillant	transparent
GDO1N/1200	188-1200000-00-02	1085-1185	2015*	780-880	290	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi


GDO1N (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
GDO1N	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent

■ **GDO1N** - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



■ **GDO1N + GDO1N** - kabina kwadratowa lub prostokątna z drzwiami dwuskrzydłowymi



Nominalne wymiary kabln prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Elegant Neo Line



GDO1N + GBN

**cabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna
z drzwiami jednoskrzydłowymi i z boczną ścianką**

- duża elastyczność wymiarów montażowych drzwi
- wysokiej jakości stalowe elementy stabilizujące



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00

GBN (ścianka boczna do GDO1N)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
GBN/800	189-8000000-00-02	775-785	2005*	-	brillant	transparent
GBN/900	189-9000000-00-02	875-885	2005*	-	brillant	transparent
GBN/1000	189-1000000-00-02	975-985	2005*	-	brillant	transparent



h* - wysokość razem z elementami nośnymi

GBN (nietypowe rozwiązania na zamówienie)


model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
GBN	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent



■ GBN - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



■ GDO1N + GBN



- Wspornik umożliwia ustawienie różnych kątów montażu do ściany i rozwiązuje nierówności konstrukcyjne



Nominalne wymiary kabiny prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).



GDO1N + GZN

jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe z zestawem profili GZN do montażu we wnęce

- duża elastyczność wymiarów montażowych drzwi
- uniwersalny montaż i wygodna konserwacja



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00



GZN (zestaw profili)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
GZN	191-0000000-00	55-75	1995	-	brillant	-

GZN (nietypowe rozwiązania na zamówienie)



model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
GZN	—	do 2000 mm	brillant	—



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238–258).

■ **GDO1N + GZN** - jednoskrzydłowe drzwi do wnęki

■ **GZN** - zestaw profili



instalacja do wnęki	wymiar instalacji (y)
GDO1N/800 + GZN	685–825
GDO1N/900 + GZN	785–925
GDO1N/1000 + GZN	885–1025
GDO1N/1100 + GZN	985–1125
GDO1N/1200 + GZN	1085–1225

Elegant Neo Line

BI PF2 + BI FXP

kabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna
z drzwiami jednoskrzydłowymi i z boczną ścianką BI FXP

8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant / Czarny elox



NEW



■ BI PF2 + BI FXP

- standardowe wymiary drzwi od 800 do 1 200 mm
- dostępny w nowoczesnym kolorze Czarny elox
- wysokiej jakości zawias do wygodnego otwierania w obu kierunkach



- Chromowane zawiasy pozwalają na swobodny ruch drzwi



- Prostokątne połączenie **BI PF2 + BI FXP** w nowoczesnym designie Czarny elox


BI PF2 (jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
BI PF2/800	BI PF2 08020 VPE	782–807	2019*	487	272–297	brillant	transparent
BI PF2/800	BI PF2 08020 NPE					czarny elox	transparent
BI PF2/900	BI PF2 09020 VPE	882–907	2019*	587	272–297	brillant	transparent
BI PF2/900	BI PF2 09020 NPE					czarny elox	transparent
BI PF2/1000	BI PF2 10020 VPE	982–1007	2019*	587	372–397	brillant	transparent
BI PF2/1000	BI PF2 10020 NPE					czarny elox	transparent
BI PF2/1200	BI PF2 12020 VPE	1182–1207	2019*	637	522–547	brillant	transparent
BI PF2/1200	BI PF2 12020 NPE					czarny elox	transparent

BI FXP (ścianka boczna do drzwi BI PF2)

BI FXP/800	BI FXP 08020 VPE	772–797	2020*	—	—	brillant	transparent
BI FXP/800	BI FXP 08020 NPE					czarny elox	transparent
BI FXP/900	BI FXP 09020 VPE	872–897	2020*	—	—	brillant	transparent
BI FXP/900	BI FXP 09020 NPE					czarny elox	transparent
BI FXP/1000	BI FXP 10020 VPE	972–997	2020*	—	—	brillant	transparent
BI FXP/1000	BI FXP 10020 NPE					czarny elox	transparent


h* - wysokość razem z elementami nośnymi




BI PF2 / BI FXP (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
BI PF2	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
BI PF2	do 1200 mm	do 2000 mm	czarny elox	transparent
BI FXP	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
BI FXP	do 1000 mm	do 2000 mm	czarny elox	transparent

■ BI PF2 + BI FXP



■ BI FXP + BI PF2



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238–258).

Elegant Neo Line

BI PF2 + BI SET

drzwi prysznicowe jednoskrzydłowe z zestawem profili BI SET
do montażu do wnęki

- wygodne otwieranie w obu kierunkach
- standardowa wysokość 2 000 mm
- uniwersalny montaż i wygodna konserwacja



8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant / Czarny elox



■ Chromowane zawiasy ułatwiają otwieranie drzwi do wewnątrz i na zewnątrz

■ Elegancka chromowana klamka

BI PF2 (jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
BI PF2/800	BI PF2 08020 VPE	782–807	2019*	487	240	brillant	transparent
BI PF2/800	BI PF2 08020 NPE					czarny elox	transparent
BI PF2/900	BI PF2 09020 VPE	882–907	2019*	587	240	brillant	transparent
BI PF2/900	BI PF2 09020 NPE					czarny elox	transparent
BI PF2/1000	BI PF2 10020 VPE	982–1007	2019*	587	340	brillant	transparent
BI PF2/1000	BI PF2 10020 NPE					czarny elox	transparent
BI PF2/1200	BI PF2 12020 VPE	1182–1207	2019*	637	490	brillant	transparent
BI PF2/1200	BI PF2 12020 NPE					czarny elox	transparent

BI SET (zestaw profili)

BI SET	BI SET 2000 VE	15–25	2002	—	—	brillant	transparent
BI SET	BI SET 2000 NE					czarny elox	transparent


h* - wysokość razem z elementami nośnymi

BI SET (nietypowe rozwiązania na zamówienie)


model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
BI SET	—	do 2000 mm	brillant	transparent
BI SET	—	do 2000 mm	czarny elox	transparent

instalacja do wnęki	wymiar instalacji (y)
BI PF2/800 + BI SET	775-810
BI PF2/900 + BI SET	875-910
BI PF2/1000 + BI SET	975-1010
BI PF2/1200 + BI SET	1175-1210

■ **BI PF2 + BI SET**
drzwi jednoskrzydłowe do wnęki

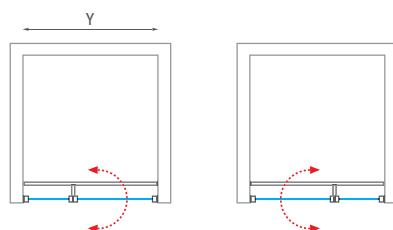

■ **BI SET** - zestaw profili



NEW



■ **BI PF2 + BI SET**

Elegant Line





Elegant Line

Nowe standardowe wymiary drzwi w szerokości aż do 1500 mm pozwolą wykorzystać przestrzeń w łazience do maksimum. To sprawia, że Elegant Line jest prawdziwym liderem w swojej kategorii.

■ zawiasy z mechanizmem unoszącym

■ EASY INSTALL = łatwa instalacja w trzech krokach

■ zawiasy i klamki z chromowanego mosiądzu

Elegant Line

GR2

**półokrągła kabina prysznicowa
z dwuskrzydłowymi drzwiami**

- eleganckie rozwiązanie ze szkłem grubości 8 mm i 6 mm oraz zawiasami z chromowanego mosiądzu
- promień standardowy R = 550 mm



6+8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02
6 mm szkło drzwi + 8 mm szkło ścianki



Kolor profilu
Brillant 00



- Dopasowane wizualnie klamki chromowane



- Wspornik dla lepszej stabilności




- Zawiasy chromowane

GR2 (półokrągła kabina prysznicowa z dwuskrzydłowymi drzwiami)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
GR2/800	131-8000000-00-02	775-795	2017*	455	175-200	brillant	transparent
GR2/900	131-9000000-00-02	875-895	2017*	500	225-250	brillant	transparent
GR2/1000	131-1000000-00-02	975-995	2017*	500	325-350	brillant	transparent

R = promień 550 mm, h* - wysokość razem z elementami nośnymi

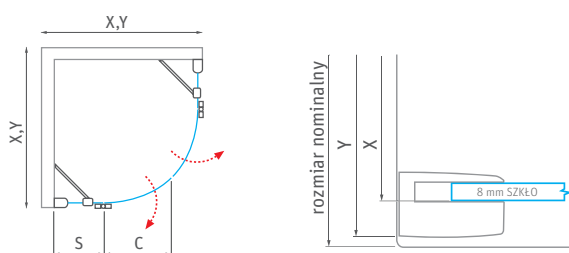

Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Sprawdzona seria **Elegant Line** oferuje bardzo trwałe produkty o niezawodnej jakości.



■ GR2

Elegant Line

GDOL1 + GDOP1

kabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna
z dwuskrzydłowymi drzwiami

6+8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02
6 mm szkło drzwi + 8 mm szkło
ścianki




Kolor profilu
Brilliant 00



■ **GDOL1 + GDOP1**

■ EASY INSTALL - łatwa instalacja w trzech krokach

- przymocuj profil do ściany
- włóż taflę szkła i przykręć regulowanymi śrubami
- załóż na „klik” górną część profilu

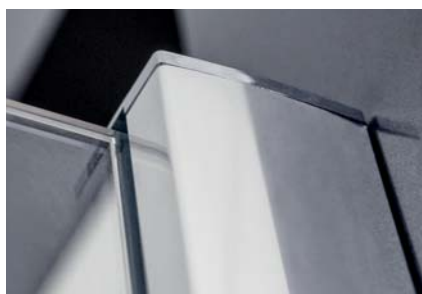

■ EASY INSTALL profile i wspornik zapewniają doskonałą stabilność

■ Mechanizm unoszący, dolna listwa wraz z uszczelką zapewniają doskonałą szczelność

GDOL1 / GDOP1 (jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
GDOL1/800	132-800000L-00-02	775-800	2017*	525	225-250	brillant	transparent
GDOL1/900	132-900000L-00-02	875-900	2017*	625	225-250	brillant	transparent
GDOL1/1000	132-100000L-00-02	975-1000	2017*	625	325-350	brillant	transparent
GDOL1/1100	132-110000L-00-02	1075-1100	2017*	725	325-350	brillant	transparent
GDOL1/1200	132-120000L-00-02	1175-1200	2017*	725	425-450	brillant	transparent
GDOL1/1300	132-130000L-00-02	1275-1300	2017*	825	425-450	brillant	transparent
GDOL1/1400	132-140000L-00-02	1375-1400	2017*	825	525-550	brillant	transparent
GDOL1/1500	132-150000L-00-02	1475-1500	2017*	925	525-550	brillant	transparent
GDOP1/800	132-800000P-00-02	775-800	2017*	525	225-250	brillant	transparent
GDOP1/900	132-900000P-00-02	875-900	2017*	625	225-250	brillant	transparent
GDOP1/1000	132-100000P-00-02	975-1000	2017*	625	325-350	brillant	transparent
GDOP1/1100	132-110000P-00-02	1075-1100	2017*	725	325-350	brillant	transparent
GDOP1/1200	132-120000P-00-02	1175-1200	2017*	725	425-450	brillant	transparent
GDOP1/1300	132-130000P-00-02	1275-1300	2017*	825	425-450	brillant	transparent
GDOP1/1400	132-140000P-00-02	1375-1400	2017*	825	525-550	brillant	transparent
GDOP1/1500	132-150000P-00-02	1475-1500	2017*	925	525-550	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi


GDOL1 / GDOP1 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
GDOL1 / GDOP1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
GDOL1 / GDOP1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla
GDOL1 / GDOP1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	grafit
GDOL1 / GDOP1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	satinato


■ GDOL1 + GDOP1



■ GDOL1



■ GDOP1



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Elegant Line



■ GDOL1 + GBP

GDOL1 + GBP GDOP1 + GBL

kabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna
z drzwiami jednoskrzydłowymi i z boczną ścianką

- zawiasy z mechanizmem unoszącym



6+8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent O2
6 mm szkło drzwi + 8 mm szkło
ścianki



Kolor profilu
Brillant OO

GBL / GBP (ścianki boczne do GDOP1 i GDOL1)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
GBL/800	133-800000L-00-02	775-800	2017*	—	brillant	transparent
GBL/900	133-900000L-00-02	875-900	2017*	—	brillant	transparent
GBL/1000	133-100000L-00-02	975-1000	2017*	—	brillant	transparent
GBP/800	133-800000P-00-02	775-800	2017*	—	brillant	transparent
GBP/900	133-900000P-00-02	875-900	2017*	—	brillant	transparent
GBP/1000	133-100000P-00-02	975-1000	2017*	—	brillant	transparent


h* - wysokość razem z elementami nośnymi




GBL / GBP (niestandardowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
GBL / GBP	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
GBL / GBP	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla
GBL / GBP	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	grafit
GBL / GBP	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	satinato


■ GBP




■ GBL



■ GDOL1 + GBP



■ GBL + GDOP1



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).



■ GDNL1

GDNL1 / GDNP1

jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe z częścią stałą
do montażu do wnęki

- duży wybór standardowych rozmiarów drzwi
- łatwy montaż dzięki profilowi EASY INSTALL



6+8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02
6 mm szkło drzwi + 8 mm szkło
ścianki



Kolor profilu
Brillant 00

GDNL1 / GDNP1 (jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe do wnęki)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
GDNL1/800	134-800000L-00-02	780-820	2017*	510	225-250	brillant	transparent
GDNL1/900	134-900000L-00-02	880-920	2017*	610	225-250	brillant	transparent
GDNL1/1000	134-100000L-00-02	980-1020	2017*	610	325-350	brillant	transparent
GDNL1/1100	134-110000L-00-02	1080-1120	2017*	710	325-350	brillant	transparent
GDNL1/1200	134-120000L-00-02	1180-1220	2017*	710	425-450	brillant	transparent
GDNL1/1300	134-130000L-00-02	1280-1320	2017*	810	425-450	brillant	transparent
GDNL1/1400	134-140000L-00-02	1380-1420	2017*	810	525-550	brillant	transparent
GDNL1/1500	134-150000L-00-02	1480-1520	2017*	910	525-550	brillant	transparent
GDNP1/800	134-800000P-00-02	780-820	2017*	510	225-250	brillant	transparent
GDNP1/900	134-900000P-00-02	880-920	2017*	610	225-250	brillant	transparent
GDNP1/1000	134-100000P-00-02	980-1020	2017*	610	325-350	brillant	transparent
GDNP1/1100	134-110000P-00-02	1080-1120	2017*	710	325-350	brillant	transparent
GDNP1/1200	134-120000P-00-02	1180-1220	2017*	710	425-450	brillant	transparent
GDNP1/1300	134-130000P-00-02	1280-1320	2017*	810	425-450	brillant	transparent
GDNP1/1400	134-140000P-00-02	1380-1420	2017*	810	525-550	brillant	transparent
GDNP1/1500	134-150000P-00-02	1480-1520	2017*	910	525-550	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi


GDNL1 / GDNP1 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
GDNL1 / GDNP1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
GDNL1 / GDNP1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla
GDNL1 / GDNP1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	grafit
GDNL1 / GDNP1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	satinato

■ GDNL1



■ GDNP1



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Elegant Line

GDN2

dwuskrzydłowe drzwi do montażu do wnęki

6+8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02
6 mm szkło drzwi + 8 mm szkło
ścianki




Kolor profilu
Brillant 00



■ GDN2

- zawiasy z mechanizmem unoszącym
- łatwy montaż dzięki profilowi EASY INSTALL

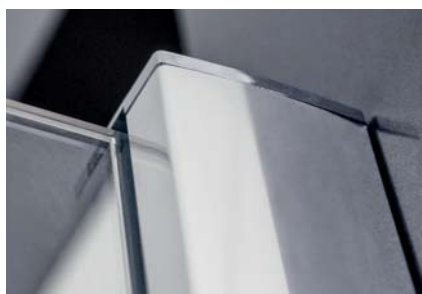

■ EASY INSTALL profile i wspornik zapewniają doskonałą stabilność

■ Mechanizm unoszący, dolna listwa wraz z uszczelką zapewniają doskonałą szczelność

GDN2 (dwuskrzydłowe drzwi prysznicowe)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
GDN2/1100	138-1100000-00-02	1060-1110	2017*	355	175-200	brillant	transparent
GDN2/1200	138-1200000-00-02	1160-1210	2017*	405	175-200	brillant	transparent
GDN2/1300	138-1300000-00-02	1260-1310	2017*	405	225-250	brillant	transparent
GDN2/1400	138-1400000-00-02	1360-1410	2017*	505	175-200	brillant	transparent
GDN2/1500	138-1500000-00-02	1460-1510	2017*	505	225-250	brillant	transparent


h* - wysokość razem z elementami nośnymi

GDN2 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
GDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
GDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla
GDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	grafit
GDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	satinato
GDN2*	od 1501 do 2000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
GDN2*	od 1501 do 2000 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla
GDN2*	od 1501 do 2000 mm	do 2000 mm	brillant	grafit
GDN2*	od 1501 do 2000 mm	do 2000 mm	brillant	satinato

* GDN2 jako nietypowy do 2000 mm tylko do montażu w niszy.

■ GDN2



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Tower Line

Tower Line





■ drzwi otwierane w obie strony,
na zewnątrz i do wewnątrz

■ uniwersalna wersja
LEWA / PRAWA

■ doskonały mechanizm unoszący

Tower Line

TR1

**półokrągła kabina prysznicowa
z dwuskrzydłowymi drzwiami**


- łatwe wejście przez otwieranie drzwi w obu kierunkach
- standardowa wysokość 2000 mm
- wysokiej jakości elementy uszczelniające i łatwa konserwacja



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00 / Satyna 01

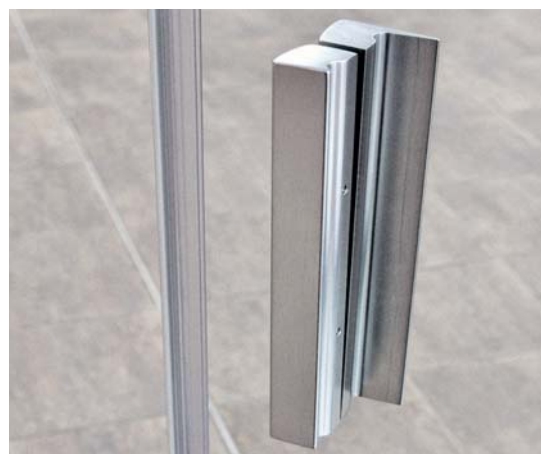

■ Uszczelka magnetyczna bezpiecznie zamyka kabinę



■ Listwa progowa i uszczelka dolna drzwi





■ Ergonomiczna klamka wykonana z litego aluminium

TR1 (półokrągła kabina prysznicowa z dwuskrzydłowymi drzwiami)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
TR1/900	722-9000000-00-02	870-890	2012*	660	—	brillant	transparent
TR1/900	722-9000000-01-02	870-890	2012*	660	—	satyna	transparent
TR1/1000	722-1000000-00-02	970-990	2012*	760	—	brillant	transparent
TR1/1000	722-1000000-01-02	970-990	2012*	760	—	satyna	transparent

R = promień 550 mm, h* - wysokość razem z elementami nośnymi



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Drzwi otwierane przez specjalny mechanizm unoszący – zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz – w połączeniu z wysokojakościowymi profilami w dwóch odmianach wykończenia powierzchni - to jest seria **Tower Line**.

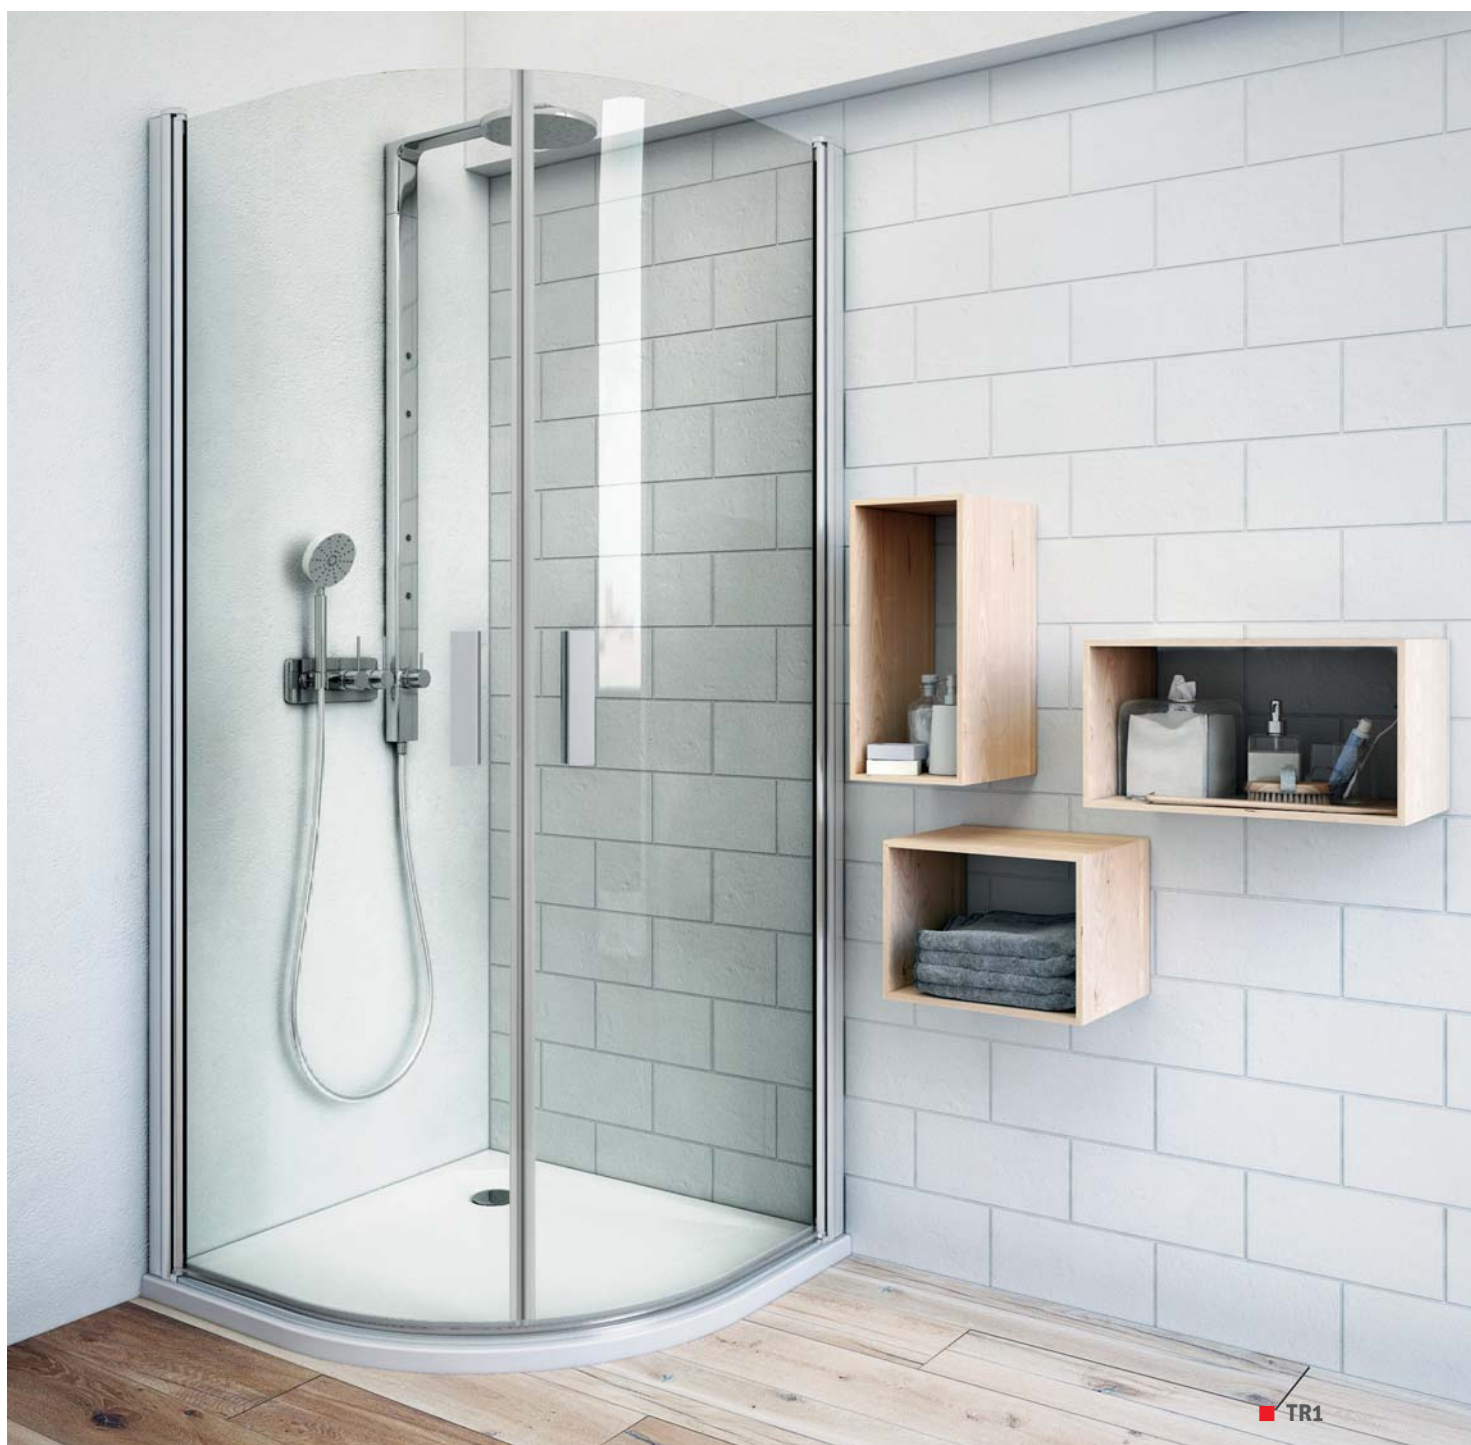

Tower Line


TR2 i TR2 Light

półokrągła kabina prysznicowa
z dwuskrzydłowymi drzwiami z częścią stałą

6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02




Kolor profilu
Brillant 00 / Satyna 01

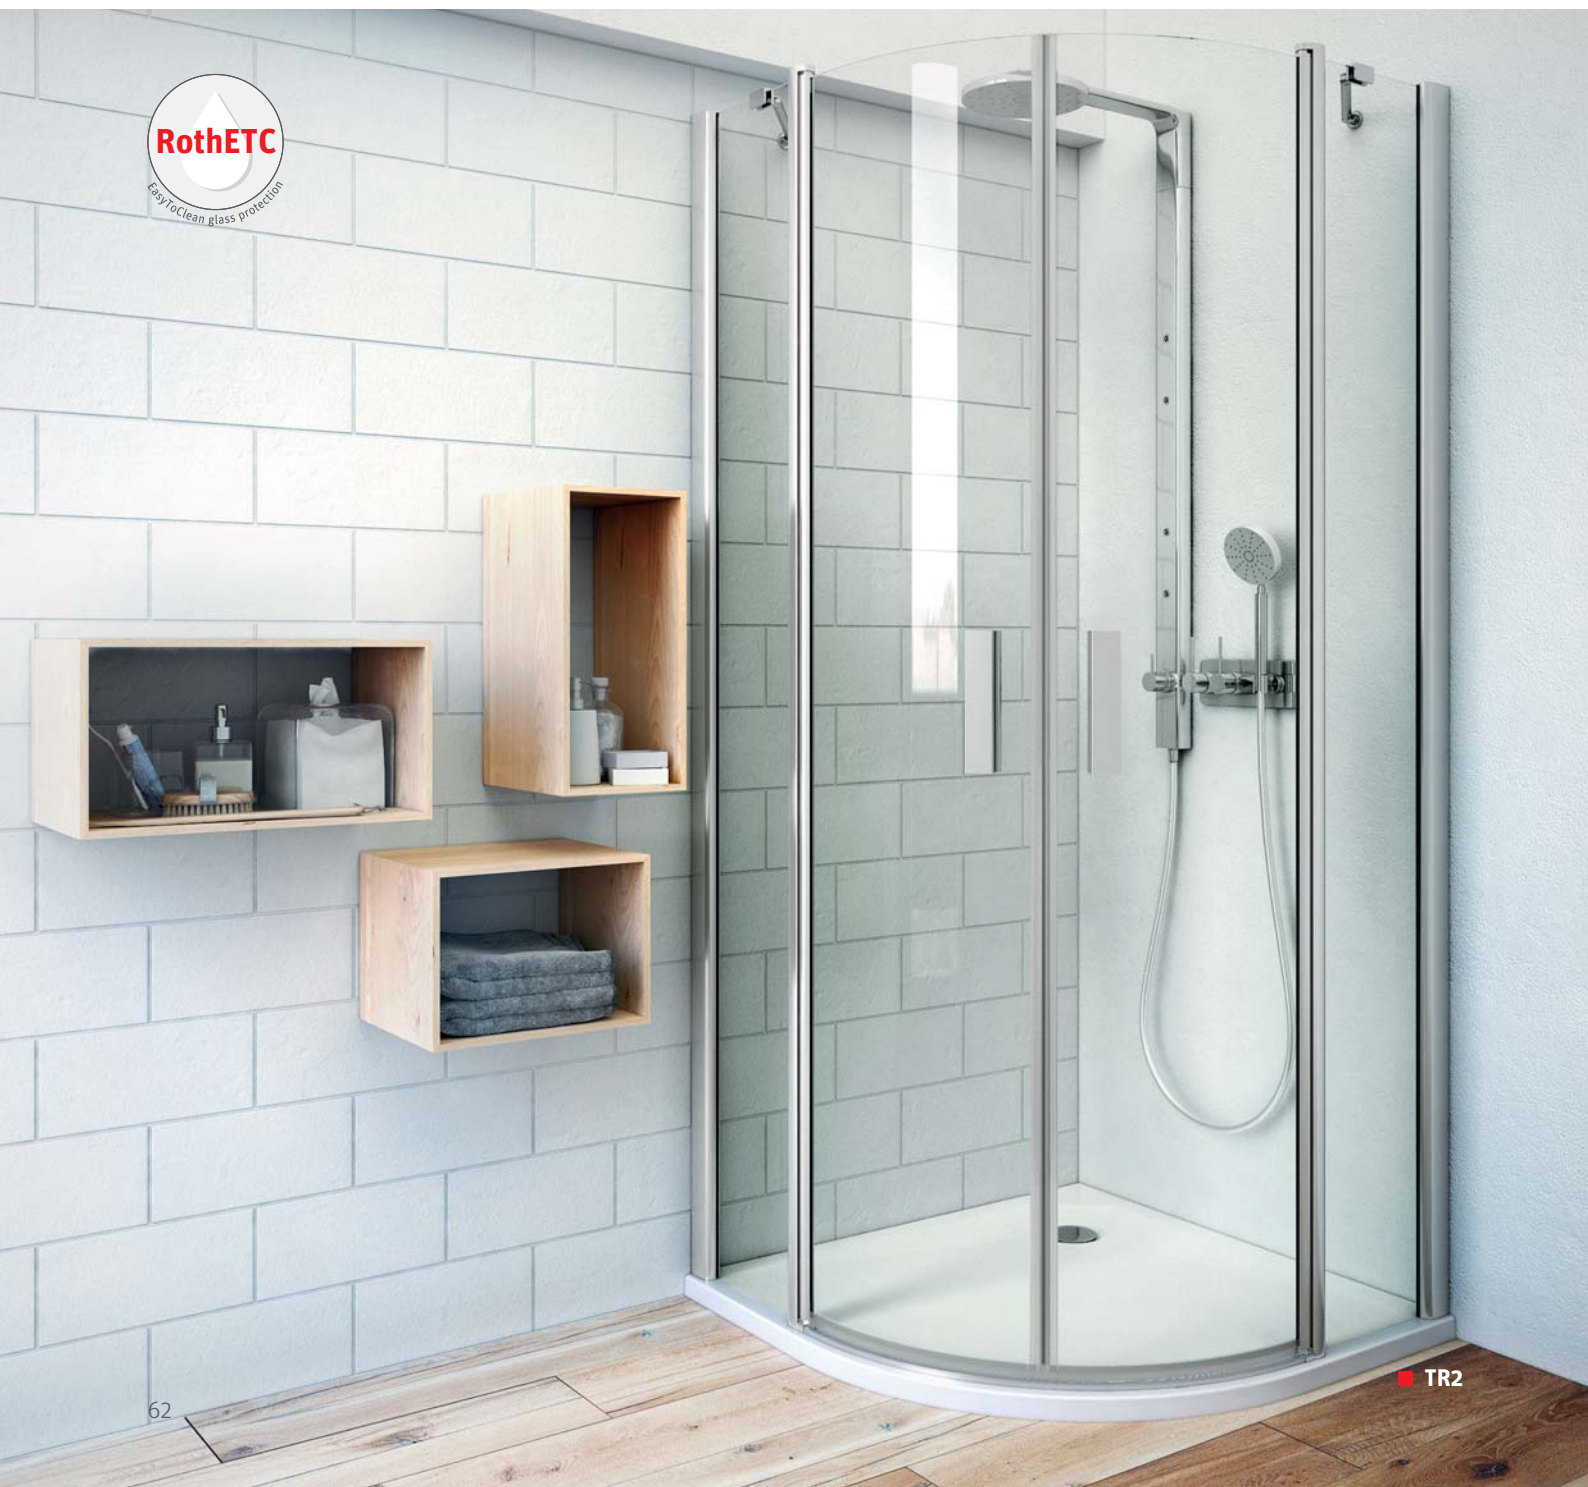

- łatwe wejście przez otwieranie drzwi w obu kierunkach
- standardowa wysokość 2000 mm
- wysokiej jakości elementy uszczelniające i łatwa konserwacja



■ Wspornik części stałej i mechanizm unoszący

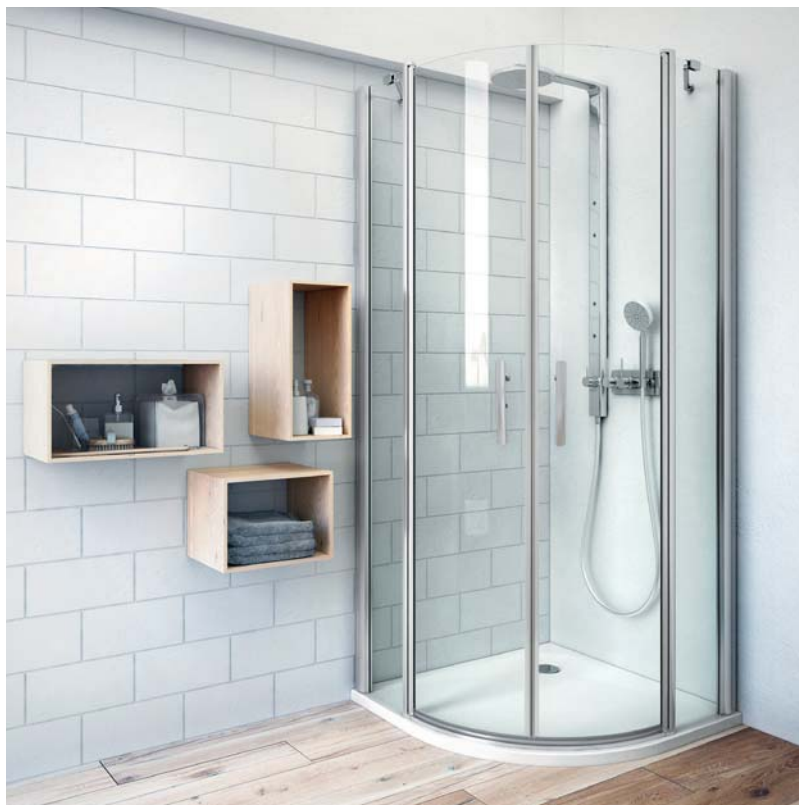

■ W wersji Light zastosowano inny zestaw profili i klamek- **TR2 Light**

TR2 (półokrągła kabina prysznicowa z dwuskrzydłowymi drzwiami)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
TR2/800	723-8000000-00-02	770-790	2019*	420	195-220	brillant	transparent
TR2/800	723-8000000-01-02	770-790	2019*	420	195-220	satyna	transparent
TR2/900	723-9000000-00-02	870-890	2019*	420	295-320	brillant	transparent
TR2/900	723-9000000-01-02	870-890	2019*	420	295-320	satyna	transparent
TR2/1000	723-1000000-00-02	970-990	2019*	420	395-420	brillant	transparent
TR2/1000	723-1000000-01-02	970-990	2019*	420	395-420	satyna	transparent

R = promień 550 mm, h* - wysokość razem z elementami nośnymi




TR2 Light (półokrągła kabina prysznicowa z dwuskrzydłowymi drzwiami)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
TR2 LIGHT 900	738-9000000-00-02	870-890	2017*	420	300-320	brillant	transparent

R = promień 550 mm, h* - wysokość razem z elementami nośnymi


■ TR2



■ TR2 Light



■ TR2 i TR2 Light



Nominalne wymiary kabiny prysznicowej dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Tower Line

TDO1 + TDO1

kabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna
z dwuskrzydłowymi drzwiami z częścią stałą

6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent O2



Kolor profilu
Brillant OO / Satyna O1



■ Regulowane wsporniki zapewniające bezpieczną stabilność drzwi



■ Aluminiowa klamka o nowoczesnym designie




■ Listwa progowa i uszczelka dolna drzwi

TDO1 (jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
TDO1/800	724-8000000-00-02	775-790	2019*	450	295-320	brillant	transparent
TDO1/800	724-8000000-01-02	775-790	2019*	450	295-320	satyna	transparent
TDO1/900	724-9000000-00-02	875-890	2019*	550	295-320	brillant	transparent
TDO1/900	724-9000000-01-02	875-890	2019*	550	295-320	satyna	transparent
TDO1/1000	724-1000000-00-02	975-990	2019*	650	295-320	brillant	transparent
TDO1/1000	724-1000000-01-02	975-990	2019*	650	295-320	satyna	transparent
TDO1/1100	724-1100000-00-02	1075-1090	2019*	650	395-420	brillant	transparent
TDO1/1100	724-1100000-01-02	1075-1090	2019*	650	395-420	satyna	transparent
TDO1/1200	724-1200000-00-02	1175-1190	2019*	750	395-420	brillant	transparent
TDO1/1200	724-1200000-01-02	1175-1190	2019*	750	395-420	satyna	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi

■ TDO1 + TDO1



■ TDO1 - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

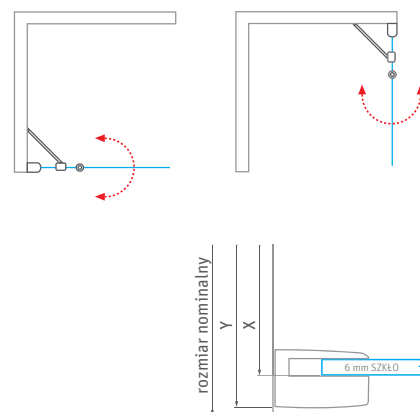

TDO1 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TDO1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	transparent
TDO1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	intimglass*
TDO1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	chinchilla*
TDO1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	grafit
TDO1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	satinato*

* przy zamówieniu INTIMGLASS, CHINCHILLA i SATINATO konieczne jest rozróżnienie wersji lewa/prawa



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

- doskonały mechanizm unoszący dla łatwego otwierania drzwi
- standardowa wysokość 2000 mm
- doskonała szczelność i długa żywotność kabiny



■ TD01 + TD01

Tower Line



TB

ścianka boczna do łączenia z drzwiami
jednoskrzydłowymi otwieranymi TD01 lub TC01

- rozwiązanie kwadratowe lub prostokątne
- możliwe kombinacje według rozmiaru, profilu, wypełnienia i drzwi
- wysokiej jakości wspornik i elementy uszczelniające zapewniają długą żywotność



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Intimglass 20



Kolor profilu
Brillant 00 / Satyna 01

TB (ścianka boczna do TD01 lub TC01)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
TB/700	725-7000000-00-02	675-690	2008*	—	brillant	transparent
TB/700	725-7000000-01-02	675-690	2008*	—	satyna	transparent
TB/750	725-7500000-00-02	725-740	2008*	—	brillant	transparent
TB/750	725-7500000-01-02	725-740	2008*	—	satyna	transparent
TB/800	725-8000000-00-02	775-790	2008*	—	brillant	transparent
TB/800	725-8000000-01-02	775-790	2008*	—	satyna	transparent
TB/900	725-9000000-00-02	875-890	2008*	—	brillant	transparent
TB/900	725-9000000-01-02	875-890	2008*	—	satyna	transparent
TB/1000	725-1000000-00-02	975-990	2008*	—	brillant	transparent
TB/1000	725-1000000-01-02	975-990	2008*	—	satyna	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi

TB (niestandardowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TB	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	transparent
TB	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	intimglass*
TB	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	chinchilla*
TB	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	grafit
TB	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	satinato*

* przy zamówieniu INTIMGLASS, CHINCHILLA i SATINATO konieczne jest rozróżnienie wersji lewa/prawa



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).



TBL / TBP

ścianka boczna TB do drzwi jednoskrzydłowych TD01
lub TCO1 ze szkłem INTIMGLASS

- przy zamówieniu INTIMGLASS konieczne jest rozróżnienie wersji lewa/prawa

- Profil narożny z zamknięciem magnetycznym




TBL / TBP (ścianka boczna do TD01 lub TCO1)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
TBL/800	725-800000L-00-20	775-790	2008*	—	brillant	intimglass
TBL/800	725-800000L-01-20	775-790	2008*	—	satyna	intimglass
TBL/900	725-900000L-00-20	875-890	2008*	—	brillant	intimglass
TBL/900	725-900000L-01-20	875-890	2008*	—	satyna	intimglass
TBL/1000	725-100000L-00-20	975-990	2008*	—	brillant	intimglass
TBL/1000	725-100000L-01-20	975-990	2008*	—	satyna	intimglass
TBP/800	725-800000P-00-20	775-790	2008*	—	brillant	intimglass
TBP/800	725-800000P-01-20	775-790	2008*	—	satyna	intimglass
TBP/900	725-900000P-00-20	875-890	2008*	—	brillant	intimglass
TBP/900	725-900000P-01-20	875-890	2008*	—	satyna	intimglass
TBP/1000	725-100000P-00-20	975-990	2008*	—	brillant	intimglass
TBP/1000	725-100000P-01-20	975-990	2008*	—	satyna	intimglass

h* - wysokość razem z elementami nośnymi / * przy zamówieniu INTIMGLASS konieczne jest rozróżnienie wersji lewa/prawa


■ TD01 + TB




■ TB + TD01




■ TCO1 + TB




■ TB + TCO1



■ TBP



■ TBL



Tower Line



TC01 + TC01

kabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna
z dwuskrzydłowymi drzwiami

- wybierz spośród wielu wariantów drzwi lub połącz drzwi ze ścianą TB
- standardowa wysokość 2 000 mm
- doskonały mechanizm unoszący dla łatwego otwierania drzwi



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Intimglass 20



Kolor profilu
Brillant 00 / Satyna 01


TC01 (jedsokrzydłowe drzwi prysznicowe)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
TC01/800	727-8000000-00-02	775-795	2012*	710	brillant	transparent
TC01/800	727-8000000-00-20	775-795	2012*	710	brillant	intimglass
TC01/800	727-8000000-01-02	775-795	2012*	710	satyna	transparent
TC01/800	727-8000000-01-20	775-795	2012*	710	satyna	intimglass
TC01/900	727-9000000-00-02	875-895	2012*	810	brillant	transparent
TC01/900	727-9000000-00-20	875-895	2012*	810	brillant	intimglass
TC01/900	727-9000000-01-02	875-895	2012*	810	satyna	transparent
TC01/900	727-9000000-01-20	875-895	2012*	810	satyna	intimglass
TC01/1000	727-1000000-00-02	975-995	2012*	910	brillant	transparent
TC01/1000	727-1000000-00-20	975-995	2012*	910	brillant	intimglass
TC01/1000	727-1000000-01-02	975-995	2012*	910	satyna	transparent
TC01/1000	727-1000000-01-20	975-995	2012*	910	satyna	intimglass
TC01/1100	727-1100000-00-02	1075-1095	2012*	1010	brillant	transparent
TC01/1100	727-1100000-00-20	1075-1095	2012*	1010	brillant	intimglass
TC01/1100	727-1100000-01-02	1075-1095	2012*	1010	satyna	transparent
TC01/1100	727-1100000-01-20	1075-1095	2012*	1010	satyna	intimglass
TC01/1200	727-1200000-00-02	1175-1195	2012*	1110	brillant	transparent
TC01/1200	727-1200000-00-20	1175-1195	2012*	1110	brillant	intimglass
TC01/1200	727-1200000-01-02	1175-1195	2012*	1110	satyna	transparent
TC01/1200	727-1200000-01-20	1175-1195	2012*	1110	satyna	intimglass

h* - wysokość razem z elementami nośnymi



■ TC01 + TC01



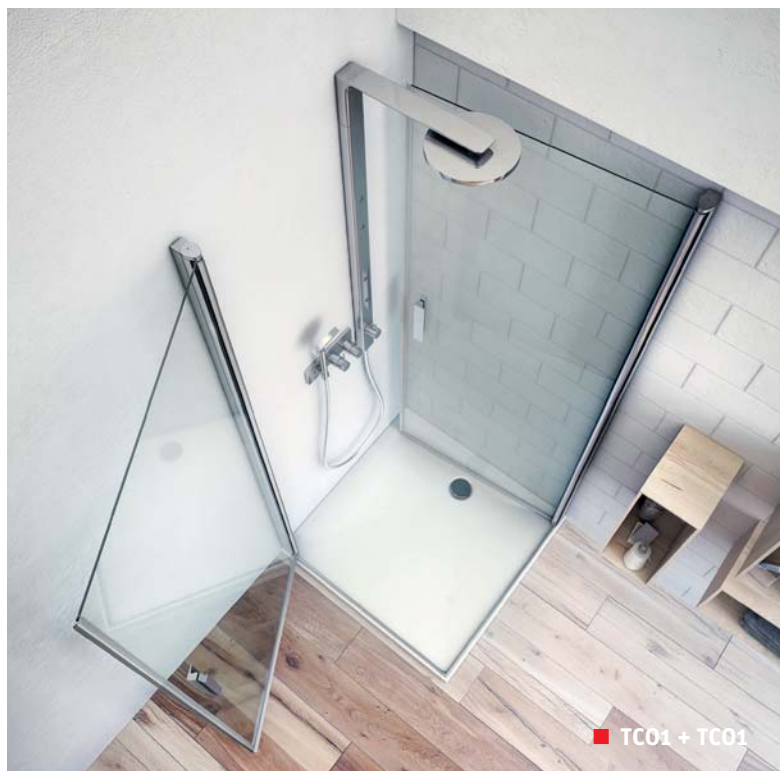

■ Profile z doskonałym mechanizmem unoszenia ułatwiającym otwieranie drzwi



■ Stworzone z precyzją i dbałością o szczegóły





■ Listwa progowa, profil i uszczelka dolna drzwi

TC01 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TC01	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	transparent
TC01	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	intimglass
TC01	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	chinchilla
TC01	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	grafit
TC01	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	satynato

■ **TC01** - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

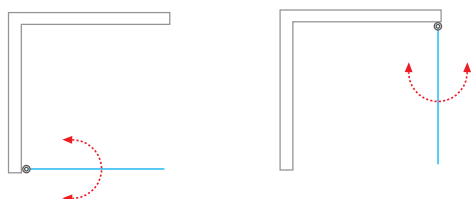

Nominalne wymiary kabln prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238–258).

Tower Line



TBD

uniwersalna ścianka boczna do instalacji drzwi
TDO1 lub TCO1 we wnęce

- elastyczne rozwiązanie do montażu drzwi prysznicowych we wnęce
- możliwość zastosowania we wnęce o wymiarach od 955 mm do 1 905 mm



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00

TBD (uniwersalna ścianka boczna do TDO1 lub TCO1)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TBD/240	744-0180000-00-02	212–237	2008*	brillant	transparent
TBD/440	744-0380000-00-02	412–437	2008*	brillant	transparent
TBD/640	744-0580000-00-02	612–637	2008*	brillant	transparent
TBD/740	744-0680000-00-02	712–737	2008*	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi



■ Wsporniki zapewniające doskonałą stabilność

TBD (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TBD	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
TBD	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	intimglass*
TBD	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla
TBD	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	grafit
TBD	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	satinato

* przy zamówieniu INTIMGLASS konieczne jest rozróżnienie wersji lewa/prawa



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238–258).



Wybierz wymiar który potrzebujesz! Przy użyciu tej uniwersalnej ścianki bocznej stworzysz kabinę do wnęki w połączeniu z drzwiami TBD01 lub TCO1....


■ Mechanizm unoszący ułatwia otwieranie drzwi




Y (min-maks)			TBD01/800	TBD01/900	TBD01/1000	TBD01/1100	TBD01/1200
			B	B	B	B	B
			743-768	843-868	943-968	1043-1068	1143-1168
TBD/240	A	212-237	955-1005	1055-1105	1155-1205	1255-1305	1355-1405
TBD/440	A	412-437	1155-1205	1255-1305	1355-1405	1455-1505	1555-1605
TBD/640	A	612-637	1355-1405	1455-1505	1555-1605	1655-1705	1755-1805
TBD/740	A	712-737	1455-1505	1555-1605	1655-1705	1755-1805	1855-1905

Y (min-maks)			TCO1/800	TCO1/900	TCO1/1000	TCO1/1100	TCO1/1200
			B	B	B	B	B
			756-771	856-871	956-971	1056-1071	1156-1171
TBD/240	A	212-237	968-1008	1068-1108	1168-1208	1268-1308	1368-1408
TBD/440	A	412-437	1168-1208	1268-1308	1368-1408	1468-1508	1568-1608
TBD/640	A	612-637	1368-1408	1468-1508	1568-1608	1668-1708	1768-1808
TBD/740	A	712-737	1468-1508	1568-1608	1668-1708	1768-1808	1868-1908

■ TBD - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

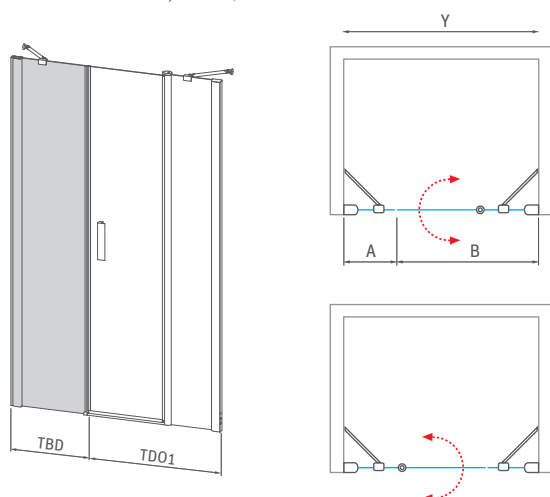

■ TBD - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

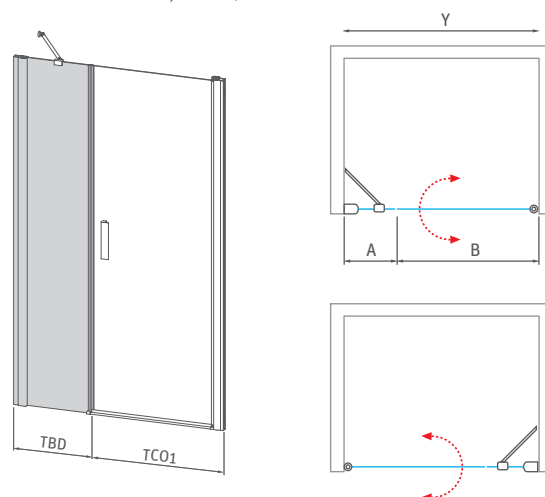

Tower Line

TZOL1 + TZOP1

kabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna
z dwuskrzydłowymi drzwiami składanymi i systemem obrotowym

6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00



■ TZOL1 + TZOP1

- drzwi otwierane do wewnątrz i na zewnątrz
- drzwi mogą być złożone całkowicie na ścianę
- wysokiej jakości elementy uszczelniające i łatwa konserwacja



- Zawiasy od wewnętrznej strony zlicowane z powierzchnią szkła ułatwiają czyszczenie




- Kwadratowa kombinacja **TZOL1 + TZOP1**

TZOP1 / TZOL1 (drzwi składane z systemem obrotowym)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
TZOP1/800	737-800000P-00-02	775-795	2012*	470	292-312	brillant	transparent
TZOP1/900	737-900000P-00-02	875-895	2012*	470	392-412	brillant	transparent
TZOP1/1000	737-100000P-00-02	975-995	2012*	570	392-412	brillant	transparent
TZOP1/1100	737-110000P-00-02	1075-1095	2012*	570	492-512	brillant	transparent
TZOP1/1200	737-120000P-00-02	1175-1195	2012*	670	492-512	brillant	transparent
TZOL1/800	737-800000L-00-02	775-795	2012*	470	292-312	brillant	transparent
TZOL1/900	737-900000L-00-02	875-895	2012*	470	392-412	brillant	transparent
TZOL1/1000	737-100000L-00-02	975-995	2012*	570	392-412	brillant	transparent
TZOL1/1100	737-110000L-00-02	1075-1095	2012*	570	492-512	brillant	transparent
TZOL1/1200	737-120000L-00-02	1175-1195	2012*	670	492-512	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi


■ TZOP1 + TZOL1




TZOP1 / TZOL1 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TZOP1 / TZOL1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
TZOP1 / TZOL1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	intimglass
TZOP1 / TZOL1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	grafit
TZOP1 / TZOL1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	satinato

■ TZOL1 + TB



■ TB + TZOP1



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzke należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Tower Line



TZNL1 / TZNP1

drzwi prysznicowe do montażu do wnęki
ze składanymi częściami i systemem obrotowym

- drzwi mogą być złożone całkowicie na ścianę
- wysokiej jakości elementy uszczelniające i łatwa konserwacja



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00

TZNL1 / TZNP1 (drzwi prysznicowe składane do wnęki)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
TZNL1/800	739-800000L-00-02	775-810	2012*	470	267-292	brillant	transparent
TZNL1/900	739-900000L-00-02	875-910	2012*	470	367-392	brillant	transparent
TZNL1/1000	739-100000L-00-02	975-1010	2012*	570	367-392	brillant	transparent
TZNL1/1100	739-110000L-00-02	1075-1110	2012*	570	467-492	brillant	transparent
TZNL1/1200	739-120000L-00-02	1175-1210	2012*	670	467-492	brillant	transparent
TZNP1/800	739-800000P-00-02	775-810	2012*	470	267-292	brillant	transparent
TZNP1/900	739-900000P-00-02	875-910	2012*	470	367-392	brillant	transparent
TZNP1/1000	739-100000P-00-02	975-1010	2012*	570	367-392	brillant	transparent
TZNP1/1100	739-110000P-00-02	1075-1110	2012*	570	467-492	brillant	transparent
TZNP1/1200	739-120000P-00-02	1175-1210	2012*	670	467-492	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi

TZNL1 / TZNP1 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)


model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TZNL1 / TZNP1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
TZNL1 / TZNP1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla
TZNL1 / TZNP1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	grafit
TZNL1 / TZNP1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	satinato




Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).



■ TZNL1



■ TZNP1





■ TDN1

TDN1

jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe z częścią stałą
do montażu do wnęki

- drzwi otwierane do wewnątrz i na zewnątrz
- łatwa instalacja i niezawodna funkcjonalność



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00 / Satyna 01

TDN1 (jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe do wnęki)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
TDN1/800	726-8000000-00-02	775-810	2019*	425	295-320	brillant	transparent
TDN1/800	726-8000000-01-02	775-810	2019*	425	295-320	satyna	transparent
TDN1/900	726-9000000-00-02	875-910	2019*	525	295-320	brillant	transparent
TDN1/900	726-9000000-01-02	875-910	2019*	525	295-320	satyna	transparent
TDN1/1000	726-1000000-00-02	975-1010	2019*	625	295-320	brillant	transparent
TDN1/1000	726-1000000-01-02	975-1010	2019*	625	295-320	satyna	transparent
TDN1/1100	726-1100000-00-02	1075-1110	2019*	625	395-420	brillant	transparent
TDN1/1100	726-1100000-01-02	1075-1110	2019*	625	395-420	satyna	transparent
TDN1/1200	726-1200000-00-02	1175-1210	2019*	725	395-420	brillant	transparent
TDN1/1200	726-1200000-01-02	1175-1210	2019*	725	395-420	satyna	transparent



h* - wysokość razem z elementami nośnymi

TDN1 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TDN1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	transparent
TDN1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	intimglass*
TDN1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	chinchilla*
TDN1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	grafit
TDN1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	satinato*

* przy zamówieniu INTIMGLASS, CHINCHILLA i SATINATO konieczne jest rozróżnienie wersji lewa/prawa

■ TDN1 -
uniwersalna wersja
LEWA / PRAWA



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Tower Line

TCN1

jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe do montażu do wnęki
lub w połączeniu ze ścianką boczną TCB

6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Intimglass 20



Kolor profilu
Brillant 00 / Satyna 01



- standardowa wysokość 2000 mm i duży wybór oferowanych wariantów
- wysokiej jakości mechanizm unoszący do wygodnego otwierania drzwi w obu kierunkach



■ Profil z doskonałym mechanizmem unoszenia ułatwiającym otwieranie drzwi TCN1 i profil ścienny

TCN1 (jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe do wnęki)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
TCN1/800	728-8000000-00-02	775-810	2012*	680	brillant	transparent
TCN1/800	728-8000000-00-20	775-810	2012*	680	brillant	intimglass
TCN1/800	728-8000000-01-02	775-810	2012*	680	satyna	transparent
TCN1/800	728-8000000-01-20	775-810	2012*	680	satyna	intimglass
TCN1/900	728-9000000-00-02	875-910	2012*	780	brillant	transparent
TCN1/900	728-9000000-00-20	875-910	2012*	780	brillant	intimglass
TCN1/900	728-9000000-01-02	875-910	2012*	780	satyna	transparent
TCN1/900	728-9000000-01-20	875-910	2012*	780	satyna	intimglass
TCN1/1000	728-1000000-00-02	975-1010	2012*	880	brillant	transparent
TCN1/1000	728-1000000-00-20	975-1010	2012*	880	brillant	intimglass
TCN1/1000	728-1000000-01-02	975-1010	2012*	880	satyna	transparent
TCN1/1000	728-1000000-01-20	975-1010	2012*	880	satyna	intimglass
TCN1/1100	728-1100000-00-02	1075-1110	2012*	980	brillant	transparent
TCN1/1100	728-1100000-00-20	1075-1110	2012*	980	brillant	intimglass
TCN1/1100	728-1100000-01-02	1075-1110	2012*	980	satyna	transparent
TCN1/1100	728-1100000-01-20	1075-1110	2012*	980	satyna	intimglass
TCN1/1200	728-1200000-00-02	1175-1210	2012*	1080	brillant	transparent
TCN1/1200	728-1200000-00-20	1175-1210	2012*	1080	brillant	intimglass
TCN1/1200	728-1200000-01-02	1175-1210	2012*	1080	satyna	transparent
TCN1/1200	728-1200000-01-20	1175-1210	2012*	1080	satyna	intimglass



h* - wysokość razem z elementami nośnymi

TCN1 (niestandardowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TCN1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	transparent
TCN1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	intimglass
TCN1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	chinchilla
TCN1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	grafit
TCN1	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	satinato



- TCN1 - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Tower Line



TCN2

drzwi dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz
lub w połączeniu ze ścianką boczną TCB

- drzwi otwierane na zewnątrz i do wewnątrz
- wysokiej jakości elementy uszczelniające i łatwa konserwacja



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Intimglass 20



Kolor profilu
Brillant 00 / Satyna 01

TCN2 (dwuskrzydłowe drzwi prysznicowe do wewnątrz)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
TCN2/800	731-8000000-00-02	785-820	2012*	320	brillant	transparent
TCN2/800	731-8000000-00-20	785-820	2012*	320	brillant	intimglass
TCN2/800	731-8000000-01-02	785-820	2012*	320	satyna	transparent
TCN2/800	731-8000000-01-20	785-820	2012*	320	satyna	intimglass
TCN2/900	731-9000000-00-02	885-920	2012*	370	brillant	transparent
TCN2/900	731-9000000-00-20	885-920	2012*	370	brillant	intimglass
TCN2/900	731-9000000-01-02	885-920	2012*	370	satyna	transparent
TCN2/900	731-9000000-01-20	885-920	2012*	370	satyna	intimglass
TCN2/1000	731-1000000-00-02	985-1020	2012*	420	brillant	transparent
TCN2/1000	731-1000000-00-20	985-1020	2012*	420	brillant	intimglass
TCN2/1000	731-1000000-01-02	985-1020	2012*	420	satyna	transparent
TCN2/1000	731-1000000-01-20	985-1020	2012*	420	satyna	intimglass
TCN2/1100	731-1100000-00-02	1085-1120	2012*	470	brillant	transparent
TCN2/1100	731-1100000-00-20	1085-1120	2012*	470	brillant	intimglass
TCN2/1100	731-1100000-01-02	1085-1120	2012*	470	satyna	transparent
TCN2/1100	731-1100000-01-20	1085-1120	2012*	470	satyna	intimglass
TCN2/1200	731-1200000-00-02	1185-1220	2012*	520	brillant	transparent
TCN2/1200	731-1200000-00-20	1185-1220	2012*	520	brillant	intimglass
TCN2/1200	731-1200000-01-02	1185-1220	2012*	520	satyna	transparent
TCN2/1200	731-1200000-01-20	1185-1220	2012*	520	satyna	intimglass


h* - wysokość razem z elementami nośnymi



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).



■ TCN2





TCB

ścianka boczna do połączenia z otwieranymi drzwiami
TCN1 lub TCN2

■ uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00 / Satyna 01

TCB (ścianka boczna do połączenia z drzwiami TCN1 lub TCN2)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
TCB/800	741-8000000-00-02	775-800	2025*	—	brillant	transparent
TCB/800	741-8000000-01-02	775-800	2025*	—	satyna	transparent
TCB/900	741-9000000-00-02	875-900	2025*	—	brillant	transparent
TCB/900	741-9000000-01-02	875-900	2025*	—	satyna	transparent
TCB/1000	741-1000000-00-02	975-1000	2025*	—	brillant	transparent
TCB/1000	741-1000000-01-02	975-1000	2025*	—	satyna	transparent


h* - wysokość razem z elementami nośnymi

TCB (nietypowe rozwiązania na zamówienie)


model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TCB	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	transparent
TCB	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	intimglass*
TCB	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	chinchilla*
TCB	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	grafit
TCB	do 1200 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	satinato*

* przy zamówieniu INTIMGLASS, CHINCHILLA i SATINATO konieczne jest rozróżnienie wersji lewa/prawa

■ TCN1 + TCB



■ TCN2 + TCB



TCN2 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TCN2	do 1800 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	transparent
TCN2	do 1800 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	intimglass
TCN2	do 1800 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	chinchilla
TCN2	do 1800 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	grafit
TCN2	do 1800 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	satinato



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Tower Line

TDN2

drzwi dwuskrzydłowe z częścią stałą do wewnątrz

6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00 / Satyna 01



- wysokiej jakości mechanizm unoszący do wygodnego otwierania drzwi w obu kierunkach




■ Profil TDN2 z mechanizmem unoszącym

TDN2 (dwuskrzydłowe drzwi prysznicowe do wnęki)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
TDN2/1100	721-1100000-00-02	1060-1110	2012*	330	195-220	brillant	transparent
TDN2/1100	721-1100000-01-02	1060-1110	2012*	330	195-220	satyna	transparent
TDN2/1200	721-1200000-00-02	1160-1210	2012*	330	245-270	brillant	transparent
TDN2/1200	721-1200000-01-02	1160-1210	2012*	330	245-270	satyna	transparent
TDN2/1300	721-1300000-00-02	1260-1310	2012*	430	195-220	brillant	transparent
TDN2/1300	721-1300000-01-02	1260-1310	2012*	430	195-220	satyna	transparent
TDN2/1400	721-1400000-00-02	1360-1410	2012*	430	245-270	brillant	transparent
TDN2/1400	721-1400000-01-02	1360-1410	2012*	430	245-270	satyna	transparent
TDN2/1500	721-1500000-00-02	1460-1510	2012*	530	195-220	brillant	transparent
TDN2/1500	721-1500000-01-02	1460-1510	2012*	530	195-220	satyna	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi

■ TDN2



TDN2 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	transparent
TDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	intimglass
TDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	chinchilla
TDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	grafit
TDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	satinato
TDN2	od 1501 mm do 2000 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	transparent
TDN2	od 1501 mm do 2000 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	intimglass
TDN2	od 1501 mm do 2000 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	chinchilla
TDN2	od 1501 mm do 2000 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	grafit
TDN2	od 1501 mm do 2000 mm	do 2000 mm	satyna / brillant	satinato

* TDN2 w rozwiązaniu nietypowym do szerokości 2000 mm - tylko do montażu we wnęce.



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Tower Line



TCW1 + TBS

pojedyncza ścianka stała z obrotowymi drzwiami
i wolnostojącą ścianką boczną

- niewielkie drzwi obrotowe zapobiegające rozpryskiwaniu wody
- ścianka stała stabilizowana z teleskopowym wspornikiem
- wolnostojąca ścianka TBS zapewnia szeroki wachlarz zastosowań



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00

TCW1 (pojedyncza ścianka stała z obrotowymi drzwiami)



model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi(c)	profil	szkło
TCW1/800	745-8000000-00-02	765-790	2025*	383	brillant	transparent
TCW1/900	745-9000000-00-02	865-890	2025*	383	brillant	transparent
TCW1/1000	745-1000000-00-02	965-990	2025*	383	brillant	transparent
TCW1/1200	745-1200000-00-02	1165-1190	2025*	383	brillant	transparent
TCW1/1400	745-1400000-00-02	1365-1390	2025*	383	brillant	transparent


h* - wysokość razem z elementami nośnymi

TCW1 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TCW1	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
TCW1	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	intimglass*
TCW1	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	grafit
TCW1	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	satinato

* przy zamówieniu INTIMGLASS konieczne jest rozróżnienie wersji lewa/prawa

■ TCW1 - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

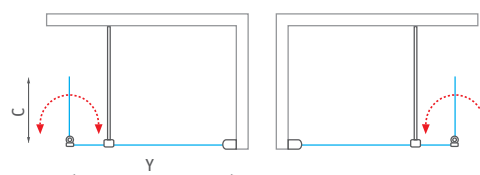

Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).



■ Pojedyncza ścianka stała TCW1



■ Wspornik teleskopowy – długość do 1 500 mm

TBS (wolnostojąca ścianka boczna)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TBS/800	746-8000000-00-02	760–785	2008*	brillant	transparent
TBS/900	746-9000000-00-02	860–885	2008*	brillant	transparent
TBS/1000	746-1000000-00-02	960–985	2008*	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi


Zastosowanie ścianki TBS jako dodatku do TCW1 daje możliwość różnych rozwiązań wymiarowych kabiny prysznicowej, niezależnie od ich wielkości nominalnej. Ściankę TBS można umieścić w dowolnej odległości od ściany

TBS (nietypowe rozwiązania na zamówienie)


model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TBS	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
TBS	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	intimglass*
TBS	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	grafit
TBS	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	satinato

* przy zamówieniu INTIMGLASS konieczne jest rozróżnienie wersji lewa/prawa

■ TCW1 + TBS



■ TBS - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

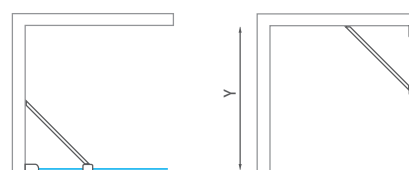

Nominalne wymiary kabiny prysznicowej dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238–258).

Ambient Line



Ambient Line

■ uniwersalne drzwi przesuwne
do wnęki lub w połączeniu
ze ścianą boczną

■ standardowe wymiary drzwi
od 1 200 do 1 500 mm

■ zamknięcie na uszczelkę
magnetyczną zapewnia
wystarczającą szczelność

Ambient Line

AMR2N

**półokrągła kabina prysznicowa
z dwuczęściowymi drzwiami przesuwnymi**

- wysokiej jakości komponenty wykonane z chromowanego mosiądzu zapewniają bardzo cichą pracę
- nowoczesny design z widocznymi rolkami



8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00



- Uszczelki magnetyczne i uszczelniona dolna krawędź drzwi zapewniają doskonałą wodoszczelność




- Łożyska kulkowe wykonane ze stali nierdzewnej

AMR2N (półokrągła kabina prysznicowa z dwuczęściowymi drzwiami przesuwnymi)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szer. wejściowa (c)	profil	szkło
AMR2N/900	624-9000000-00-02	885-895	2000	510	brillant	transparent
AMR2N/1000	624-1000000-00-02	985-995	2000	510	brillant	transparent

R = promień 550 mm

■ AMR2N



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).



■ AMR2N

Ambient Line



AMD2

jednoskrzydłowe przesuwane drzwi do montażu do wnęki
lub w połączeniu ze ścianką boczną AMB

- standardowe wymiary drzwi
od 1 200 do 1 500 mm
- nowoczesny design z widocznymi rolkami
- możliwość zamówienia poszczególnych
elementów z efektem lustra „mirror effect“



8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00

AMD2 (jednoskrzydłowe przesuwane drzwi)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szer. wejściowa (c)	profil	szkło
AMD2/1200	620-1200000-00-02	1100-1200	2000	410-510	brillant	transparent
AMD2/1300	620-1300000-00-02	1200-1300	2000	460-560	brillant	transparent
AMD2/1400	620-1400000-00-02	1300-1400	2000	510-610	brillant	transparent
AMD2/1500	620-1500000-00-02	1400-1500	2000	560-660	brillant	transparent



AMD2 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
AMD2	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant	transparent

■ AMD2 - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

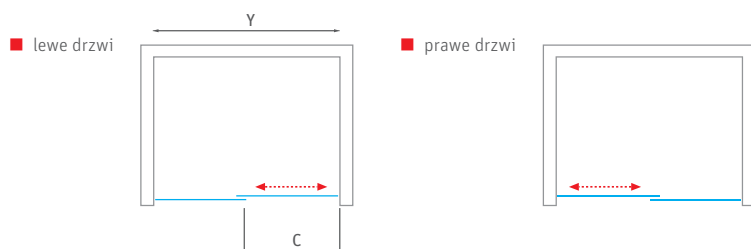

■ Łożyska kulkowe wykonane ze stali nierdzewnej



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).



AMB

ścianka boczna do drzwi przesuwnych AMD2

- zamknięcie na uszczelkę magnetyczną zapewnia wystarczającą szczelność
- możliwość zamówienia szkła z efektem lustra „mirror effect“



8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00

AMB (ścianka boczna do drzwi przesuwnych AMD2)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szer. wejściowa (c)	profil	szkło
AMB/800	621-8000000-00-02	780–790	2000	—	brillant	transparent
AMB/900	621-9000000-00-02	880–890	2000	—	brillant	transparent



AMB (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
AMB	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent


■ AMD2 + AMB



■ AMB + AMD2



■ AMB + AMD2 + AMB



Nominalne wymiary kabln prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238–258).

Coś bardziej praktycznego
lustro bezpośrednio na kabinę

Mirror effect

Czy chcesz mieć duże lustro, które naprawdę pokazuje cię od stóp do głów? A może chciałbyś optycznie powiększyć przestrzeń swojej łazienki? Możesz uzyskać jedno i drugie jako część nowego prysznica.

Zamów innowacyjne rozwiązanie Mirror Effect do swojej kabiny prysznicowej. Na dowolnie wybrany przez Ciebie szklany element nałożymy specjalną warstwę, dzięki czemu otrzymasz praktyczne lustro do łazienki.

Przestrzeń łazienki będzie wyglądała na większą i nabierze innego wymiaru. Efekt lustra można zamówić dla produktów z serii WALK IN LINE - WALK G / WALK H oraz z serii AMBIENT LINE dla produktów AMD2 / AMB.



■ **WALK G** - oferuje naprawdę wielkoformatowe lustro

■ **AMD2** z obiema taflami w wersji „mirror effect” w połączeniu ze ścianką boczną **AMB**



Wybierz, na jakim szkle naniesiemy dla Ciebie efekt lustra

XXX-XXXXXXXX-XX-XX

941-1400000-00-51



model WALK H / 1400
kolor profilu 00 - Brillant
szkło 51 - I. Mirror


■ WALK IN LINE

mirror effect

dopłata za 1 sztukę szkła

MIRROR EFFECT		sposób dostawy
MIRROR EFFECT	wymiary szkła: 0 – 1500 mm	Z


G



WALK G

mirror effect	I.	SZKŁO ID
	•	51

H



WALK H

mirror effect	I.	SZKŁO ID
	•	51

■ AMBIENT LINE


XXX-XXXXXXXXX-XX-XX

620-130000L-00-54



model AMD2 / 1300
lewa / prawa L - Lewa
kolor profilu 00 - Brillant
szkło 54 - I. Transparent + II. Mirror


AMD2



AMD2 – lewa

	I.	II.	SZKŁO ID	lewa/prawa ID
mirror effect	•	•	52	L
	•	•	53	L
	•	•	54	L


AMD2



AMD2 – prawa

	I.	II.	SZKŁO ID	lewa/prawa ID
mirror effect	•	•	52	P
	•	•	53	P
	•	•	54	P


AMB



AMB – lewa

mirror effect	I.	SZKŁO ID	lewa/prawa ID
	•	51	L

AMB



AMB – prawa

mirror effect	I.	SZKŁO ID	lewa/prawa ID
	•	51	P

A woman with a white towel wrapped around her head is looking out a window. The background is a blurred view of greenery outside. The overall tone is bright and clean.

Exclusive Line

Exclusive Line

Standardowa wysokość ponad 2 metry, bezramowa część dolna, solidny i praktyczny uchwyt.

■ standardowa wysokość przekraczająca 2 metry

■ solidny zawias dopełnia precyzyjną konstrukcję i zapewnia niezawodność rozwiązania obrotowego

■ system przechylania dolnej części łączy w sobie rozwiązanie bez barier z możliwością łatwej konserwacji



Exclusive Line

ECR2N

**półokrągła kabina prysznicowa
z dwuczęściowymi drzwiami przesuwnymi**

- wysokość przekraczająca 2 metry
- solidny zawias dopełnia precyzyjną konstrukcję i zapewnia niezawodność rozwiązania obrotowego
- system przechylania dolnej części umożliwia łatwą konserwację



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00 / Czarny elox 05



- Masywna klamka z polerowanej stali nierdzewnej



- Wytrzymałe rolki o średnicy 30 mm



- System przechylania dolnej części umożliwia łatwą konserwację




- Listwa ochronna aluminiowa

ECR2N (półokrągła kabina prysznicowa z dwuczęściowymi drzwiami przesuwnymi)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejścia (c)	profil	szkło
ECR2N/900	561-9000000-00-02	875-900	2050	520	brillant	transparent
ECR2N/900	561-9000000-05-02	875-900	2050	520	czarny elox	transparent
ECR2N/1000	561-1000000-00-02	975-1000	2050	520	brillant	transparent
ECR2N/1000	561-1000000-05-02	975-1000	2050	520	czarny elox	transparent

R = promień 550 mm, h* - wysokość razem z elementami nośnymi



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Wysokość przekraczająca 2 metry,
bezramowa dolna część wejścia,
solidna i praktyczna klamka.



■ ECR2N

Exclusive Line

ECS2L + ECS2P

kabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna
z dwuczęściowymi drzwiami przesuwными

- wybór dwóch rodzajów profili
Brillant lub Czarny elox
- wysokość przekraczająca 2 metry
- masywna klamka z polerowanej
stali nierdzewnej



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00 / Czarny elox 05



ECS2L, ECS2P (przesuwne drzwi prysznicowe - lewa / prawa część)



model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejścia (c)	profil	szkło
ECS2L - lewa część						
ECS2L/800	560-800000L-00-02	775-800	2050	420	brillant	transparent
ECS2L/800	560-800000L-05-02	775-800	2050	420	czarny elox	transparent
ECS2L/900	560-900000L-00-02	875-900	2050	485	brillant	transparent
ECS2L/900	560-900000L-05-02	875-900	2050	485	czarny elox	transparent
ECS2L/1000	560-100000L-00-02	975-1000	2050	550	brillant	transparent
ECS2L/1000	560-100000L-05-02	975-1000	2050	550	czarny elox	transparent
ECS2L/1100	560-110000L-00-02	1075-1100	2050	620	brillant	transparent
ECS2L/1100	560-110000L-05-02	1075-1100	2050	620	czarny elox	transparent
ECS2L/1200	560-120000L-00-02	1175-1200	2050	690	brillant	transparent
ECS2L/1200	560-120000L-05-02	1175-1200	2050	690	czarny elox	transparent
ECS2P - prawa część						
ECS2P/800	560-800000P-00-02	775-800	2050	420	brillant	transparent
ECS2P/800	560-800000P-05-02	775-800	2050	420	czarny elox	transparent
ECS2P/900	560-900000P-00-02	875-900	2050	485	brillant	transparent
ECS2P/900	560-900000P-05-02	875-900	2050	485	czarny elox	transparent
ECS2P/1000	560-100000P-00-02	975-1000	2050	550	brillant	transparent
ECS2P/1000	560-100000P-05-02	975-1000	2050	550	czarny elox	transparent
ECS2P/1100	560-110000P-00-02	1075-1100	2050	620	brillant	transparent
ECS2P/1100	560-110000P-05-02	1075-1100	2050	620	czarny elox	transparent
ECS2P/1200	560-120000P-00-02	1175-1200	2050	690	brillant	transparent
ECS2P/1200	560-120000P-05-02	1175-1200	2050	690	czarny elox	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi



■ System przechylania dolnej części umożliwia łatwą konserwację



■ Solidna aluminiowa rama BRILLANT


ECS2L, ECS2P (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
ECS2L	do 1200 mm	do 2050 mm	brillant / czarny elox	transparent
ECS2P	do 1200 mm	do 2050 mm	brillant / czarny elox	transparent



h* - wysokość razem z elementami nośnymi



■ ECS2L



■ ECS2P



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238–258).

Exclusive Line


ECDO1N

jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe
do montażu do wnęki

6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00 / Czarny elox 05

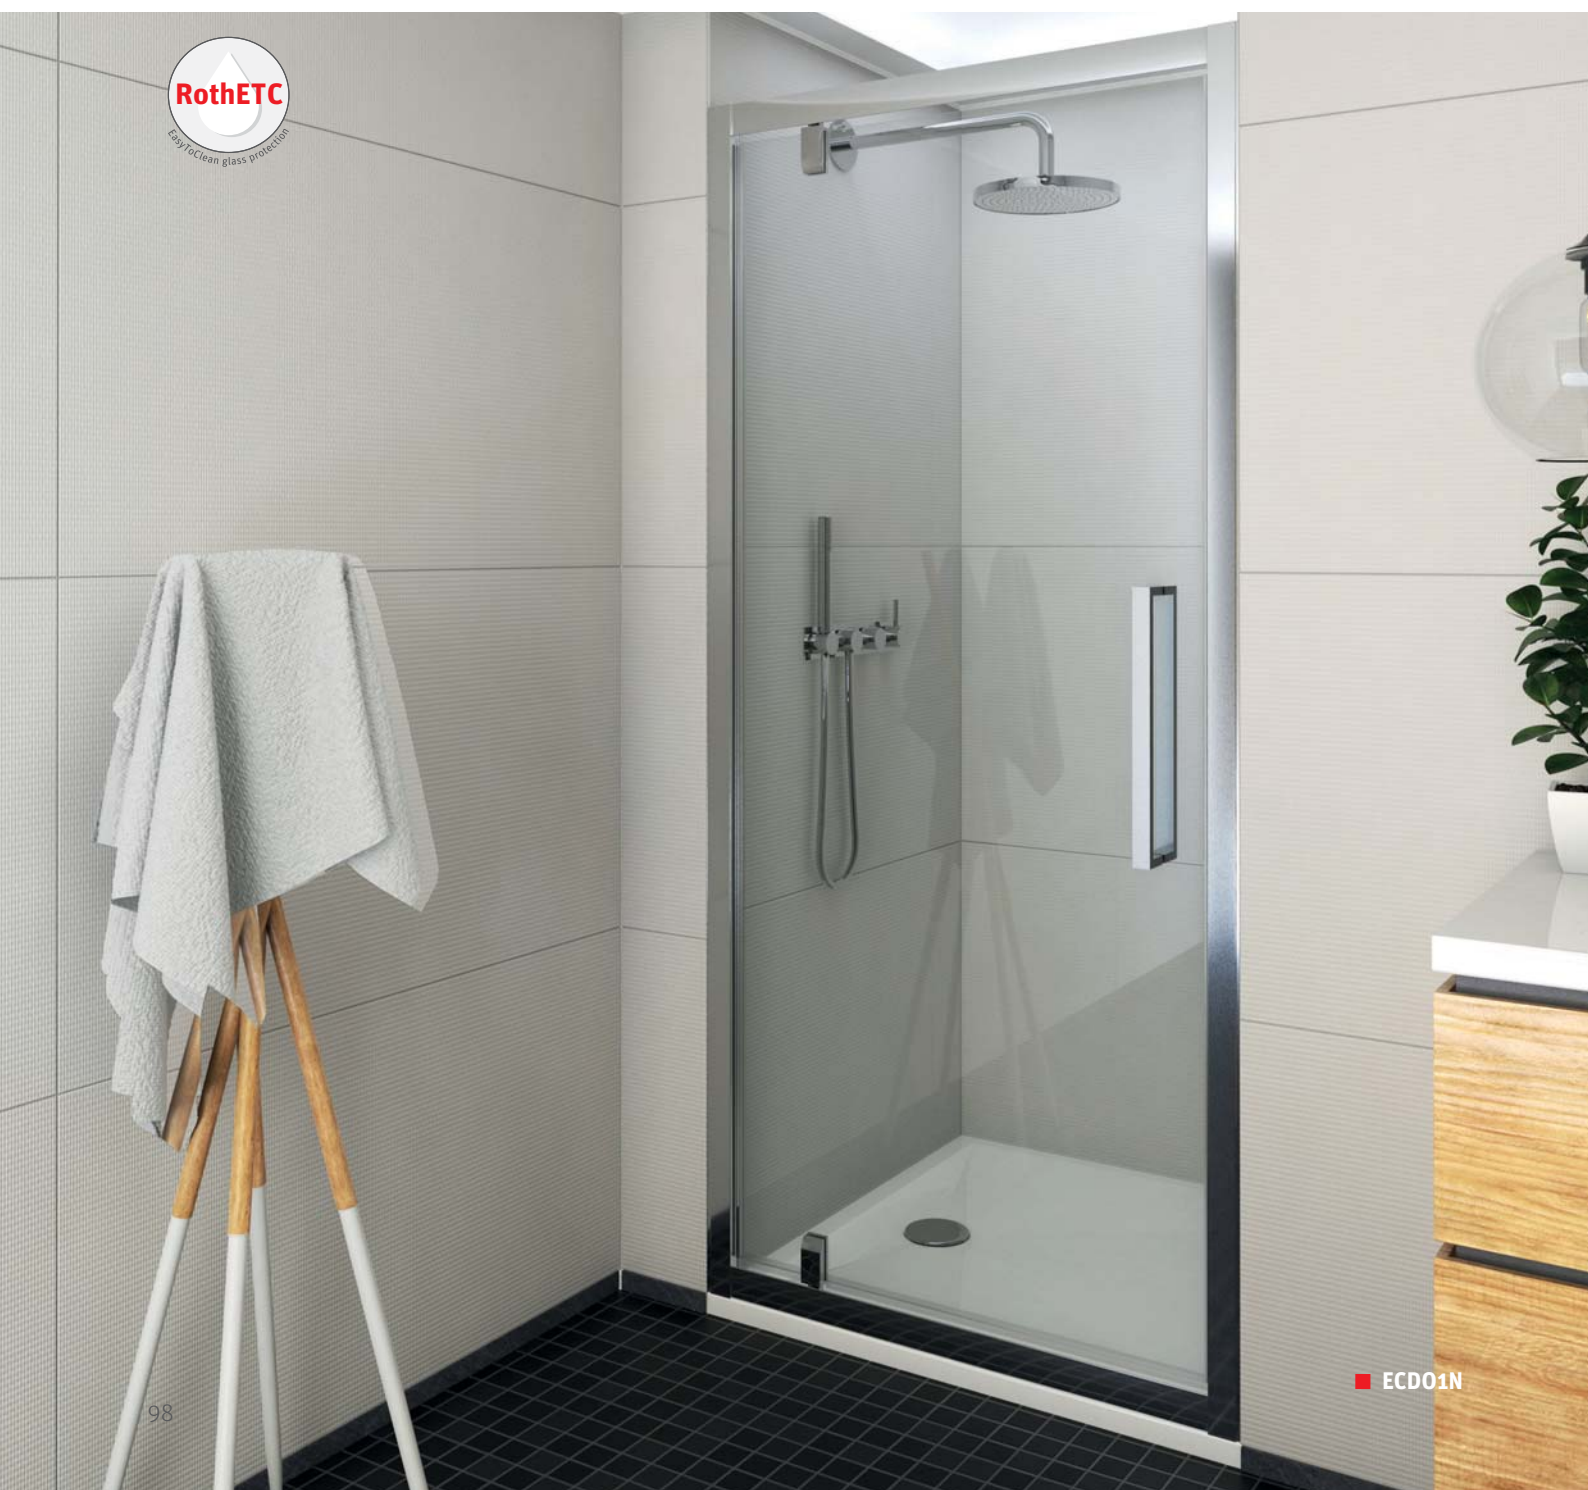

ECDO1N

- solidny zawias dopełnia precyzyjną konstrukcję i zapewnia niezawodność rozwiązania obrotowego
- masywna klamka wielofunkcyjna
- standardowa wysokość 2 050 mm



■ Nowy profil projektowy w kolorze Czarny elox


■ Masywna klamka do łatwego chwytu

■ Mechanizm chromowany umożliwiający obustronne otwieranie drzwi

ECDO1N (jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejścia (c)	profil	szkło
ECDO1N/800	562-8000000-00-02	775-815	2050	525	brillant	transparent
ECDO1N/800	562-8000000-05-02	775-815	2050	525	czarny elox	transparent
ECDO1N/900	562-9000000-00-02	875-915	2050	625	brillant	transparent
ECDO1N/900	562-9000000-05-02	875-915	2050	625	czarny elox	transparent
ECDO1N/1000	562-1000000-00-02	975-1015	2050	725	brillant	transparent
ECDO1N/1000	562-1000000-05-02	975-1015	2050	725	czarny elox	transparent
ECDO1N/1100	562-1100000-00-02	1075-1115	2050	725	brillant	transparent
ECDO1N/1100	562-1100000-05-02	1075-1115	2050	725	czarny elox	transparent

■ ECDO1N- uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



ECDO1N (niestandardowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
ECDO1N	do 1100 mm	do 2050 mm	brillant	transparent
ECDO1N	do 1100 mm	do 2050 mm	czarny elox	transparent



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Exclusive Line

ECD2L / ECD2P

przesuwne drzwi przysnicowe do montażu do wnęki
lub w połączeniu ze ścianką boczną ECDBN

- standardowa wysokość 2 050 mm
- wytrzymałe rolki o średnicy 30 mm z wysokiej jakości łożyskami ze stali nierdzewnej zapewniają płynny ruch



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent O2



Kolor profilu
Brillant OO / Czarny elox O5




- Prosta w demontażu listwa dolna ułatwiająca czyszczenie

ECD2L / ECD2P (przesuwne drzwi przysnicowe)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejścia (c)	profil	szkło
ECD2L - wersja lewa						
ECD2L / 1200	564-120000L-00-02	1170-1215	2050	490	brillant	transparent
ECD2L / 1200	564-120000L-05-02	1170-1215	2050	490	czarny elox	transparent
ECD2L / 1300	564-130000L-00-02	1270-1315	2050	540	brillant	transparent
ECD2L / 1300	564-130000L-05-02	1270-1315	2050	540	czarny elox	transparent
ECD2L / 1400	564-140000L-00-02	1370-1415	2050	590	brillant	transparent
ECD2L / 1400	564-140000L-05-02	1370-1415	2050	590	czarny elox	transparent
ECD2L / 1500	564-150000L-00-02	1470-1515	2050	640	brillant	transparent
ECD2L / 1500	564-150000L-05-02	1470-1515	2050	640	czarny elox	transparent
ECD2P - wersja prawa						
ECD2P / 1200	565-120000P-00-02	1170-1215	2050	490	brillant	transparent
ECD2P / 1200	565-120000P-05-02	1170-1215	2050	490	czarny elox	transparent
ECD2P / 1300	565-130000P-00-02	1270-1315	2050	540	brillant	transparent
ECD2P / 1300	565-130000P-05-02	1270-1315	2050	540	czarny elox	transparent
ECD2P / 1400	565-140000P-00-02	1370-1415	2050	590	brillant	transparent
ECD2P / 1400	565-140000P-05-02	1370-1415	2050	590	czarny elox	transparent
ECD2P / 1500	565-150000P-00-02	1470-1515	2050	640	brillant	transparent
ECD2P / 1500	565-150000P-05-02	1470-1515	2050	640	czarny elox	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi

■ ECD2L



■ ECD2P



ECD2L / ECD2P (nietytowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
ECD2L	do 1500 mm	do 2050 mm	brillant / czarny elox	transparent
ECD2P	do 1500 mm	do 2050 mm	brillant / czarny elox	transparent



Nominalne wymiary kabin przysnicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).



■ ECD2L

Exclusive Line

ECDBN

ścianka boczna do drzwi prysznicowych
ECDO1N lub ECD2L(P)

6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00 / Czarny elox 05



ECDO1N + ECDBN



Możliwość wyboru koloru profilu - Brillant / Czarny elox


ECDBN (ścianka boczna do drzwi prysznicowych ECD01N, ECD2L(P))

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
ECDBN / 800	563-8000000-00-02	775-815	2050	brillant	transparent
ECDBN / 800	563-8000000-05-02	775-815	2050	czarny elox	transparent
ECDBN / 900	563-9000000-00-02	875-915	2050	brillant	transparent
ECDBN / 900	563-9000000-05-02	875-915	2050	czarny elox	transparent
ECDBN / 1000	563-1000000-00-02	975-1015	2050	brillant	transparent
ECDBN / 1000	563-1000000-05-02	975-1015	2050	czarny elox	transparent


ECDBN (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
ECDBN	do 1100 mm	do 2050 mm	brillant	transparent
ECDBN	do 1100 mm	do 2050 mm	czarny elox	transparent


ECDO1N + ECDBN



ECDBN + ECDO1N



ECD2P + ECDBN



ECDBN + ECD2L




Nominalne wymiary kabln prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).



Proxima Line

Proxima Line

- regulowane zawiasy drzwi uchyl-
nych zapewniają łatwą instalację
- wytrzymałe rolki z systemem
wypinania ułatwiającym
czyszczenie
- funkcjonalny wieszak na ręcznik
w modelu PXD2N



Proxima Line

PXR2N

półokrągła kabina prysznicowa
z dwuczęściowymi drzwiami przesuwnymi

- model PXR2N w dwóch wysokościach
1 850 i 2 000 mm



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Satinato 15 /
Chinchilla 03



Kolor profilu
Brillant 00



- Klamka z polerowanego aluminium - Brillant



- Polerowane profile aluminiowe



- Rolki łożyskowe o długiej żywotności




- Wypinane dolne rolki ułatwiające czyszczenie

PXR2N (półokrągła kabina prysznicowa z dwuczęściowymi drzwiami przesuwnymi)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejścia (c)	profil	szkło
PXR2N - wysokość 1 850 mm						
PXR2N/800	531-800R55N-00-02	780-805	1850	380	brillant	transparent
PXR2N/800	531-800R55N-00-15	780-805	1850	380	brillant	satinato
PXR2N/900	531-900R55N-00-02	880-905	1850	520	brillant	transparent
PXR2N/900	531-900R55N-00-15	880-905	1850	520	brillant	satinato
PXR2N/900	531-900R55N-00-03	880-905	1850	520	brillant	chinchilla
PXR2N/1000	531-100R55N-00-02	980-1005	1850	520	brillant	transparent
PXR2N/1000	531-100R55N-00-15	980-1005	1850	520	brillant	satinato
PXR2N - wysokość 2 000 mm						
PXR2N/800	532-800R55N-00-02	780-805	2000	380	brillant	transparent
PXR2N/900	532-900R55N-00-02	880-905	2000	520	brillant	transparent
PXR2N/900	532-900R55N-00-03	880-905	2000	520	brillant	chinchilla
PXR2N/1000	532-100R55N-00-02	980-1005	2000	520	brillant	transparent

R = promień 550 mm, h* - wysokość razem z elementami nośnymi



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).



■ PXR2N

Proxima Line


PXS2L + PXS2P

kabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna
z dwuczęściowymi drzwiami przesuwnymi

6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Satinato 15



Kolor profilu
Brillant 00

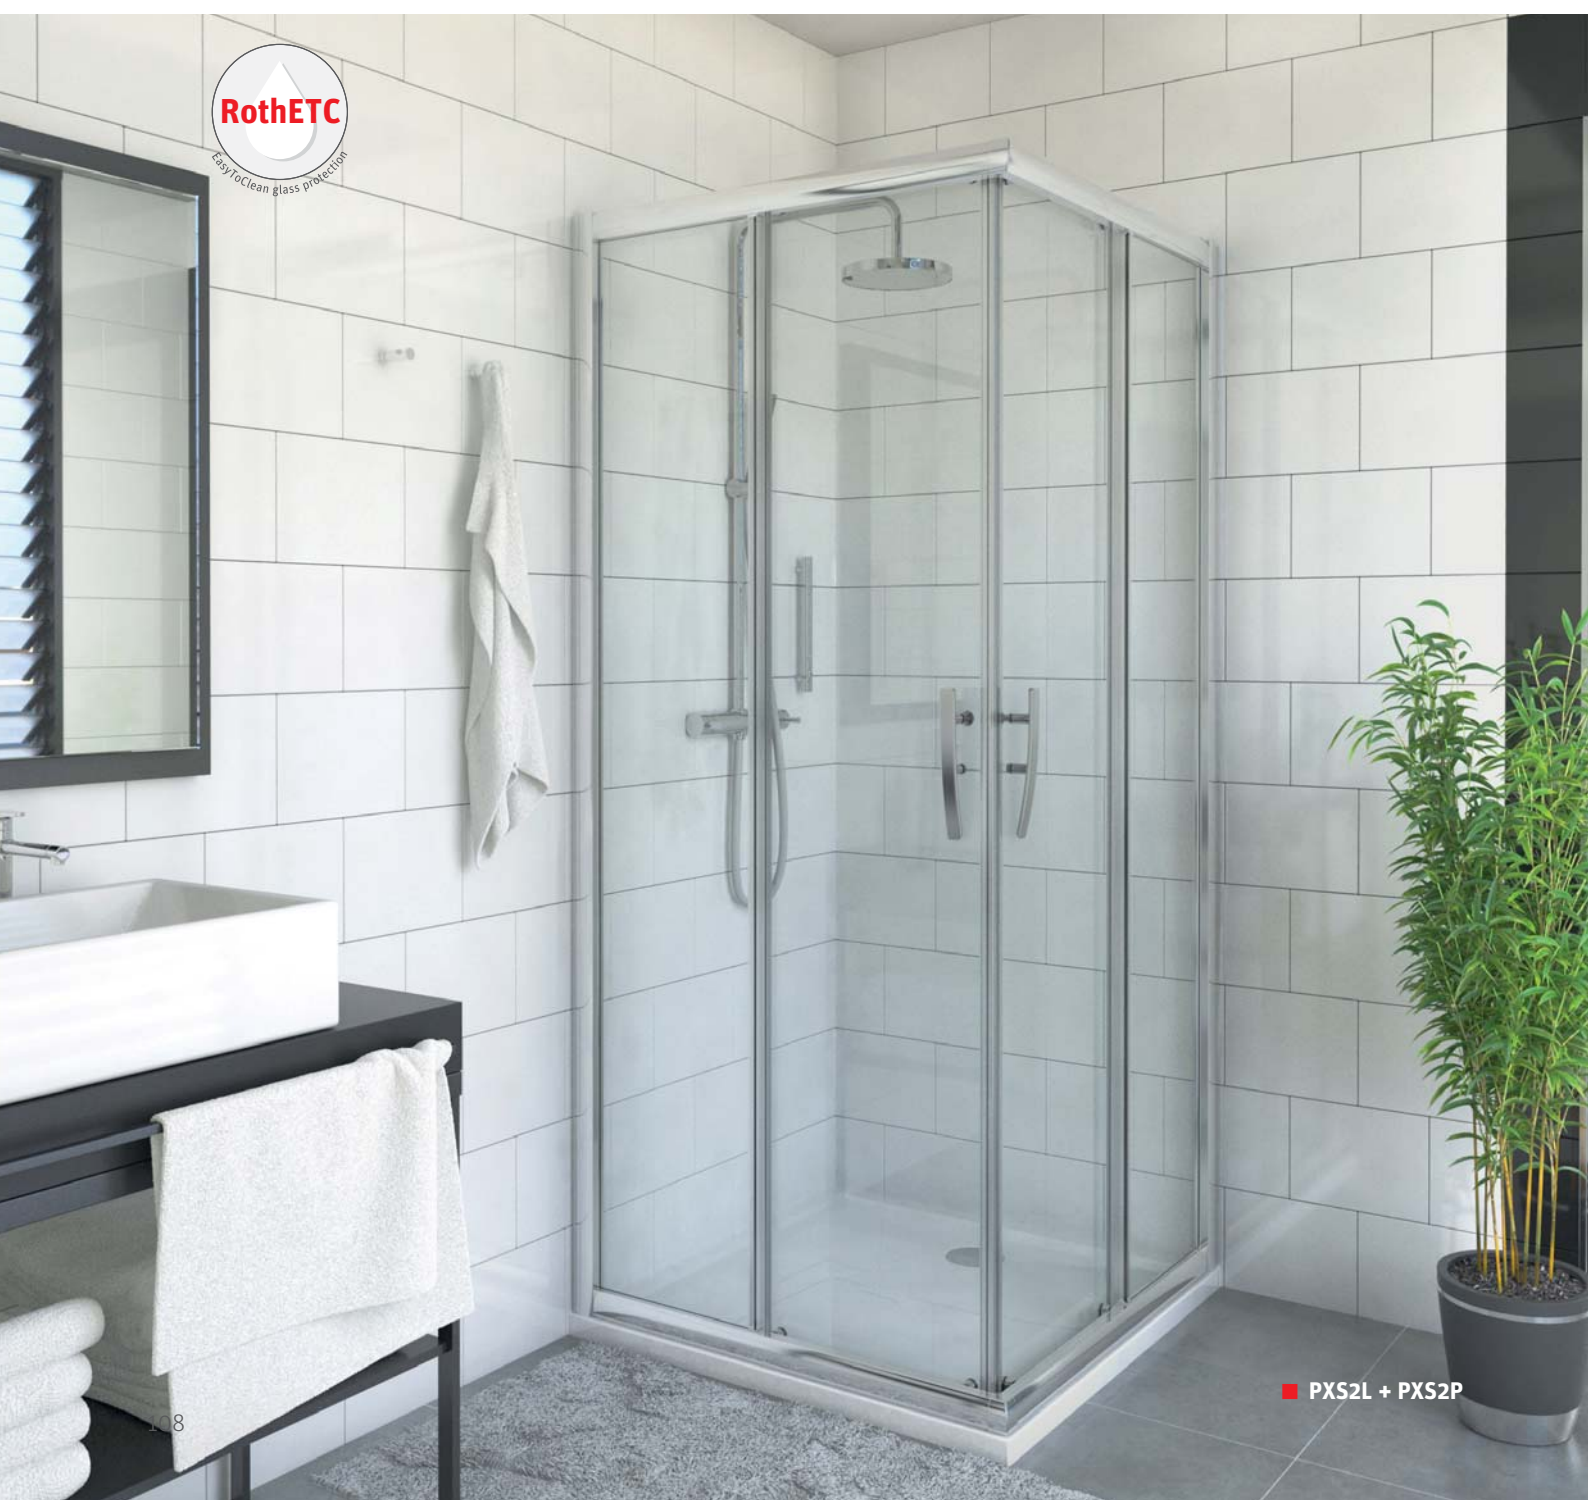

PXS2L + PXS2P

- szkło bezpieczne 6 mm
- ochrona szkła RothETC przeciw zabrudzeniom i kamieniowi



■ Rolki tożyskowe o długiej żywotności i wypinane dolne rolki ułatwiające czyszczenie

■ Perfekcyjna obróbka detali

PXS2L, PXS2P przesuwne drzwi prysznicowe (lewa / prawa część)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejścia (c)	profil	szkło
PXS2L - lewa część / wys. 1 850 mm						
PXS2L/800	537-8000000-00-02	785-810	1850	385	brillant	transparent
PXS2L/800	537-8000000-00-15	785-810	1850	385	brillant	satinato
PXS2L/900	537-9000000-00-02	885-910	1850	455	brillant	transparent
PXS2L/900	537-9000000-00-15	885-910	1850	455	brillant	satinato
PXS2L/1000	537-1000000-00-02	985-1010	1850	525	brillant	transparent
PXS2L/1000	537-1000000-00-15	985-1010	1850	525	brillant	satinato
PXS2P - prawa część / wys. 1 850 mm						
PXS2P/800	538-8000000-00-02	785-810	1850	385	brillant	transparent
PXS2P/800	538-8000000-00-15	785-810	1850	385	brillant	satinato
PXS2P/900	538-9000000-00-02	885-910	1850	455	brillant	transparent
PXS2P/900	538-9000000-00-15	885-910	1850	455	brillant	satinato
PXS2P/1000	538-1000000-00-02	985-1010	1850	525	brillant	transparent
PXS2P/1000	538-1000000-00-15	985-1010	1850	525	brillant	satinato
PXS2L - lewa część / wys. 2 000 mm						
PXS2L/800	528-8000000-00-02	785-810	2000	385	brillant	transparent
PXS2L/900	528-9000000-00-02	885-910	2000	455	brillant	transparent
PXS2L/1000	528-1000000-00-02	985-1010	2000	525	brillant	transparent
PXS2P - prawa część / wys. 2 000 mm						
PXS2P/800	529-8000000-00-02	785-810	2000	385	brillant	transparent
PXS2P/900	529-9000000-00-02	885-910	2000	455	brillant	transparent
PXS2P/1000	529-1000000-00-02	985-1010	2000	525	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi



PXS2L, PXS2P (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
PXS2L	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
PXS2L	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	satinato
PXS2P	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
PXS2P	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	satinato


■ PXS2L



■ PXS2P




Proxima Line

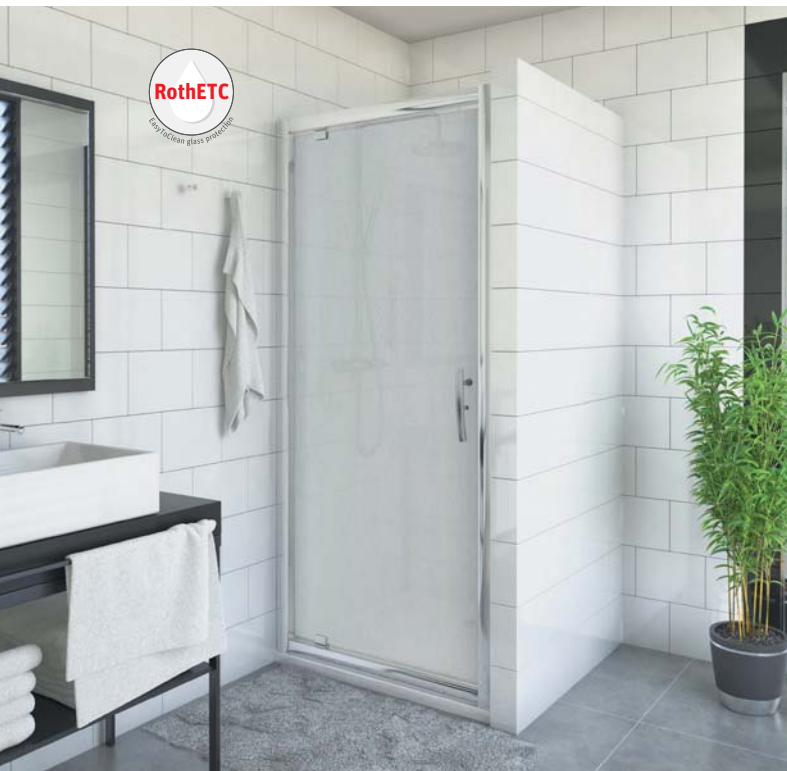

PXD01N

jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe do montażu do
wnęki

- uniwersalna wersja LEWA / PRAWA
- szkło bezpieczne 6 mm

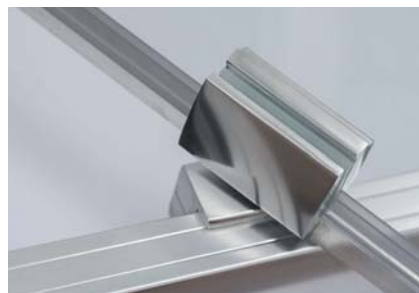

- Regulowane zawiasy drzwi uchylnych zapewniają łatwą instalację



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Satinato 15



Kolor profilu
Brillant 00



PXD01N (jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejścia (c)	profil	szkło
PXD01N/800	525-8000000-00-02	772-822	2000	510	brillant	transparent
PXD01N/800	525-8000000-00-15	772-822	2000	510	brillant	satinato
PXD01N/900	525-9000000-00-02	872-922	2000	610	brillant	transparent
PXD01N/900	525-9000000-00-15	872-922	2000	610	brillant	satinato
PXD01N/1000	525-1000000-00-02	972-1022	2000	710	brillant	transparent
PXD01N/1000	525-1000000-00-15	972-1022	2000	710	brillant	satinato
PXD01N/1100	525-1100000-00-02	1072-1122	2000	810	brillant	transparent
PXD01N/1100	525-1100000-00-15	1072-1122	2000	810	brillant	satinato

PXD01N (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
PXD01N	do 1100 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
PXD01N	do 1100 mm	do 2000 mm	brillant	satinato

- PXD01N - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA





■ PXDO1N + PXBN

PXBN

ścianka boczna do drzwi przesuwnych
PXDO1N lub PXD2N

- standardowe wymiary ścian bocznych od 700 do 1000 mm
- kombinacja do drzwi jednoskrzydłowych PXDO1N lub do drzwi przesuwnych PXD2N
- PXBN nie może być używane jako ściana wolnostojąca



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Satinato 15



Kolor profilu
Brillant 00

PXBN (ścianka boczna do PXDO1N lub do PXD2N)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	profil
PXBN/700	527-7000000-00-02	680-705	2000	brillant	transparent
PXBN/700	527-7000000-00-15	680-705	2000	brillant	satinato
PXBN/800	527-8000000-00-02	780-805	2000	brillant	transparent
PXBN/800	527-8000000-00-15	780-805	2000	brillant	satinato
PXBN/900	527-9000000-00-02	880-905	2000	brillant	transparent
PXBN/900	527-9000000-00-15	880-905	2000	brillant	satinato
PXBN/1000	527-1000000-00-02	980-1005	2000	brillant	transparent
PXBN/1000	527-1000000-00-15	980-1005	2000	brillant	satinato




Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

PXBN (niestandardowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
PXBN	do 1100 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
PXBN	do 1100 mm	do 2000 mm	brillant	satinato

■ PXBN - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

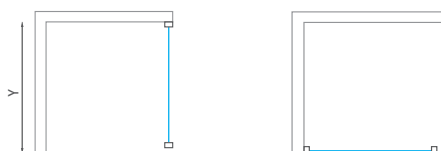

■ PXD2N + PXBN

Proxima Line


PXD2N

przesuwne drzwi prysznicowe do montażu do wnęki
lub w połączeniu ze ścianką boczną PXBN

6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Satinato 15



Kolor profilu
Brillant 00

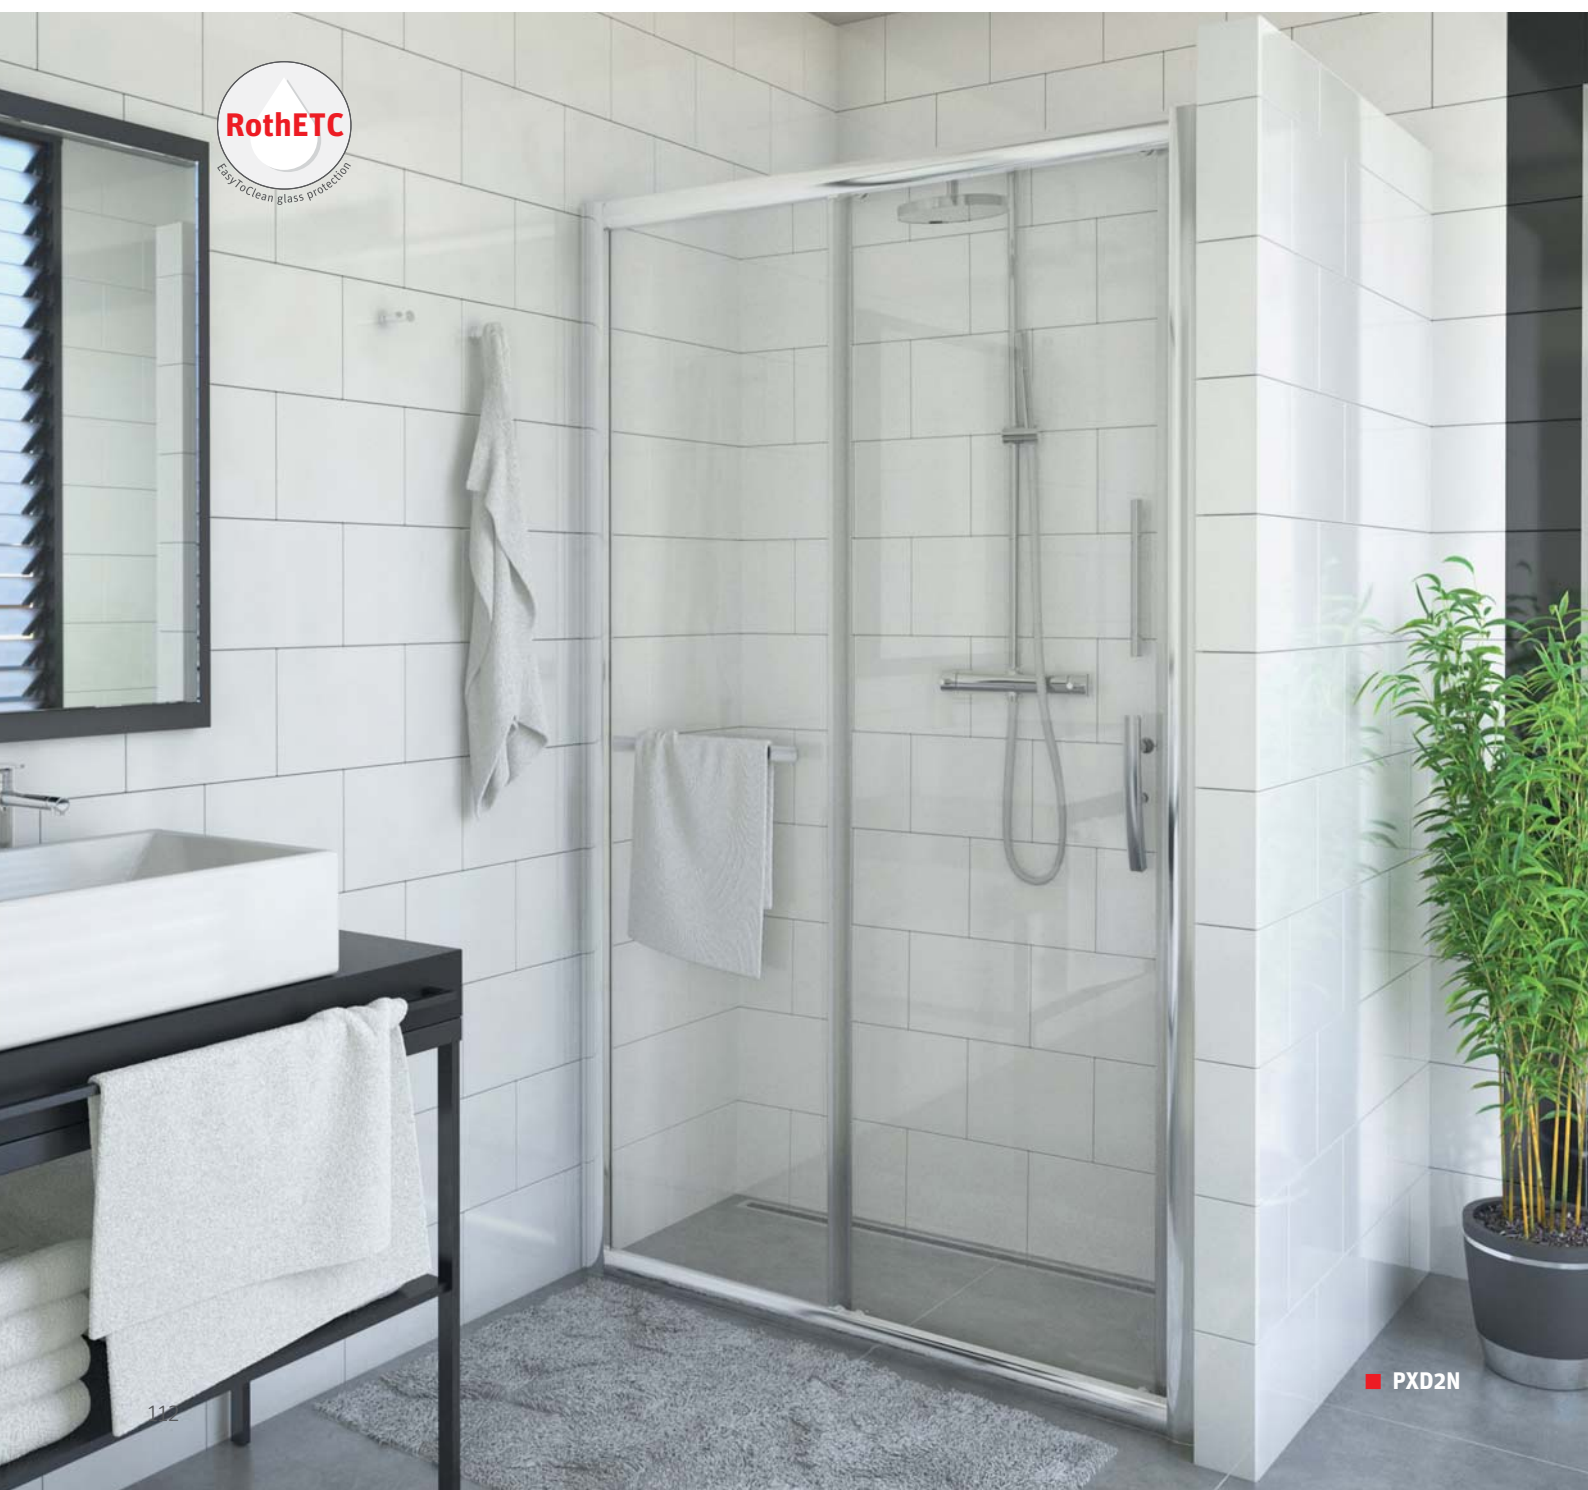

PXD2N



- funkcjonalny uchwyt na ręcznik
- standardowa wysokość 2 000 mm



- Wytrzymałe rolki łożyskowe z możliwością wypinania ułatwiające czyszczenie



- Masywny profil i ulepszone szczegóły



- Funkcjonalny uchwyt na ręcznik na elemencie stałym drzwi PXD2N

PXD2N (przesuwne drzwi prysznicowe)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejścia (c)	profil	szkło
PXD2N/1200	526-1200000-00-02	1180-1230	2000	450	brillant	transparent
PXD2N/1200	526-1200000-00-15	1180-1230	2000	450	brillant	satinato
PXD2N/1300	526-1300000-00-02	1280-1330	2000	500	brillant	transparent
PXD2N/1300	526-1300000-00-15	1280-1330	2000	500	brillant	satinato
PXD2N/1400	526-1400000-00-02	1380-1430	2000	550	brillant	transparent
PXD2N/1400	526-1400000-00-15	1380-1430	2000	550	brillant	satinato
PXD2N/1500	526-1500000-00-02	1480-1530	2000	600	brillant	transparent
PXD2N/1500	526-1500000-00-15	1480-1530	2000	600	brillant	satinato
PXD2N/1600	526-1600000-00-02	1580-1630	2000	650	brillant	transparent
PXD2N/1600	526-1600000-00-15	1580-1630	2000	650	brillant	satinato


PXD2N (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
PXD2N	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	transparent
PXD2N	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	satinato



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

- PXD2N - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

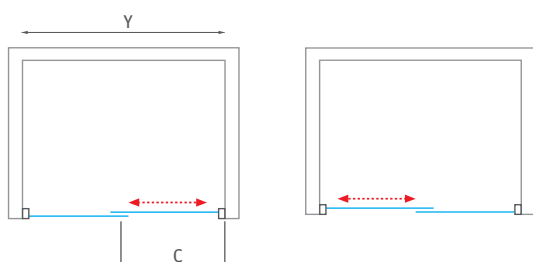

- PXD2N + PXBN



- PXBN + PXD2N



Limaya Line



Nowa półramowa seria
z mechanizmem unoszącym
stanowi nową generację kabin
prysznicowych

Limaya Line

kabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna
z dwuskrzydłowymi drzwiami
kabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna
z drzwiami jednoskrzydłowymi i boczną ścianką
jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe do montażu do wnęki

■ wysokiej jakości mechanizm
unoszący

■ łatwe wejście – drzwi otwierane
na zewnątrz i do wewnątrz

■ standardowa wysokość 1 950 mm

Limaya Line

LYR4

**półokrągła kabina prysznicowa
z dwuskrzydłowymi drzwiami**

- wysokiej jakości mechanizm unoszący
- łatwe wejście – drzwi otwierane na zewnątrz i do wewnątrz
- standardowa wysokość 1 950 mm



5 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant



- Nowe uchwyty podkreślają elegancję serii



- Doskonały mechanizm unoszący dla łatwego otwierania





- Wspornik umożliwia ustawienie różnych kątów montażu do ściany i rozwiązuje nierówności konstrukcyjne

LYR4 (półokrągła kabina prysznicowa z dwuskrzydłowymi drzwiami)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
LYR4/800	1135008265	767–792	1959*	395	243–268	brillant	transparent
LYR4/900	1135008267	867–892	1959*	395	343–368	brillant	transparent
LYR4/1000	1135008269	967–992	1959*	395	443–468	brillant	transparent

R = promień 550 mm, h* - wysokość razem z elementami nośnymi



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach



Limaya Line

LYP2

dwuskrzydłowe drzwi prysznicowe
do montażu do wnęki

5 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant



- standardowy rozmiar drzwi od 800 do 1 200 mm
- wysokiej jakości mechanizm unoszący
- dwustronne otwieranie drzwi



- Otwieranie drzwi z obu stron



- Profile z doskonałym mechanizmem unoszącym ułatwiającym otwieranie drzwi



- Nowe uchwyty podkreślają elegancję serii

LYP2 (dwuskrzydłowe drzwi prysznicowe do wnęki)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
LYP2/800	1135008220	760–810	1958*	320	brillant	transparent
LYP2/900	1135008222	860–910	1958*	370	brillant	transparent
LYP2/1000	1135008224	960–1010	1958*	420	brillant	transparent
LYP2/1100	1135009844	1060–1110	1958*	470	brillant	transparent
LYP2/1200	1135008226	1160–1210	1958*	520	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi

LYP2 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LYP2	do 1500 mm	do 1950 mm	brillant	transparent

■ LYP2



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238–258).

Limaya Line

LYE4

jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe z częścią stałą



5 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant



■ Mechanizm otwierania z wysokiej jakości uszczelką



■ Mechanizm unoszący ułatwia otwieranie drzwi



■ Wspornik umożliwia ustawienie różnych kątów montażu do ściany i rozwiązuje nierówności konstrukcyjne

LYE4 (jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	szerokość ścianki (s)	profil	szkło
LYE4/800	1135008253	767-792	1959*	510	243-268	brillant	transparent
LYE4/900	1135008255	867-892	1959*	510	343-368	brillant	transparent
LYE4/1000	1135008257	967-992	1959*	610	343-368	brillant	transparent
LYE4/1100	1135009845	1067-1092	1959*	610	443-468	brillant	transparent
LYE4/1200	1135008259	1167-1192	1959*	710	443-468	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi




LYE4 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LYE4	do 1200 mm	do 1950 mm	brillant	transparent

■ LYE4 + LYE4



■ LYE4 - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 194-213).

Atrakcyjny design z elementami elegancji, to seria kabin prysznicowych **Limaya Line**. Wysokiej jakości mechanizm unoszący umożliwiającą otwieranie drzwi z obu stron.



■ LYE4 + LYE4

Limaya Line



LYE4 + LYSW1S

kabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna
ze ścianką boczną LYSW1S

- łatwy w montażu profil ścienny
- wspornik umożliwia ustawienie różnych kątów montażu do ściany i rozwiązuje nierówności konstrukcyjne
- duża wytrzymałość dzięki jakości wykonania



5 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant

LYSW1S (ścianka boczna do drzwi prysznicowych LYE4)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
LYSW1S/800	1135008232	767-792	1949*	-	brillant	transparent
LYSW1S/900	1135008234	867-892	1949*	-	brillant	transparent
LYSW1S/1000	1135008236	967-992	1949*	-	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi




LYSW1S (niestandardowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LYSW1S	do 1000 mm	do 1950 mm	brillant	transparent

■ LYSW1S - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

■ LYSW1S+ LYE4

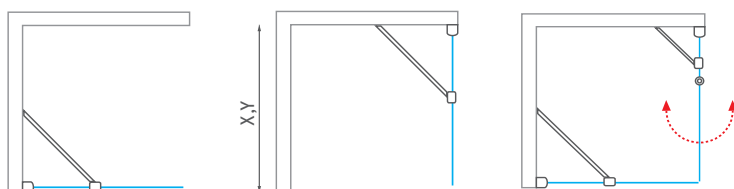

Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).



LYE4 + LZ

drzwi jednoskrzydłowe otwierane
z kompletem profili LZ do montażu do wnęki

- wysokiej jakości profil aluminiowy do montażu do wnęki
- dodanie szerokości montażowej do 10-25 mm



5 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant



LZ (zestaw profili)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
LZ	229-1940025-00	25-35	1941	-	brillant	-


h* - wysokość razem z elementami nośnymi

LZ (nietypowe rozwiązania na zamówienie)


model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LZ	—	do 1950 mm	brillant	—

instalacja do wnęki	wymiar instalacji (y)
LYE4/800 + LZ	780-815
LYE4/900 + LZ	880-915
LYE4/1000 + LZ	980-1015
LYE4/1100 + LZ	1080-1115
LYE4/1200 + LZ	1180-1215

■ LZ- zestaw profili



■ LYE4 + LZ



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Limaya Line


LYE2

jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe

5 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant

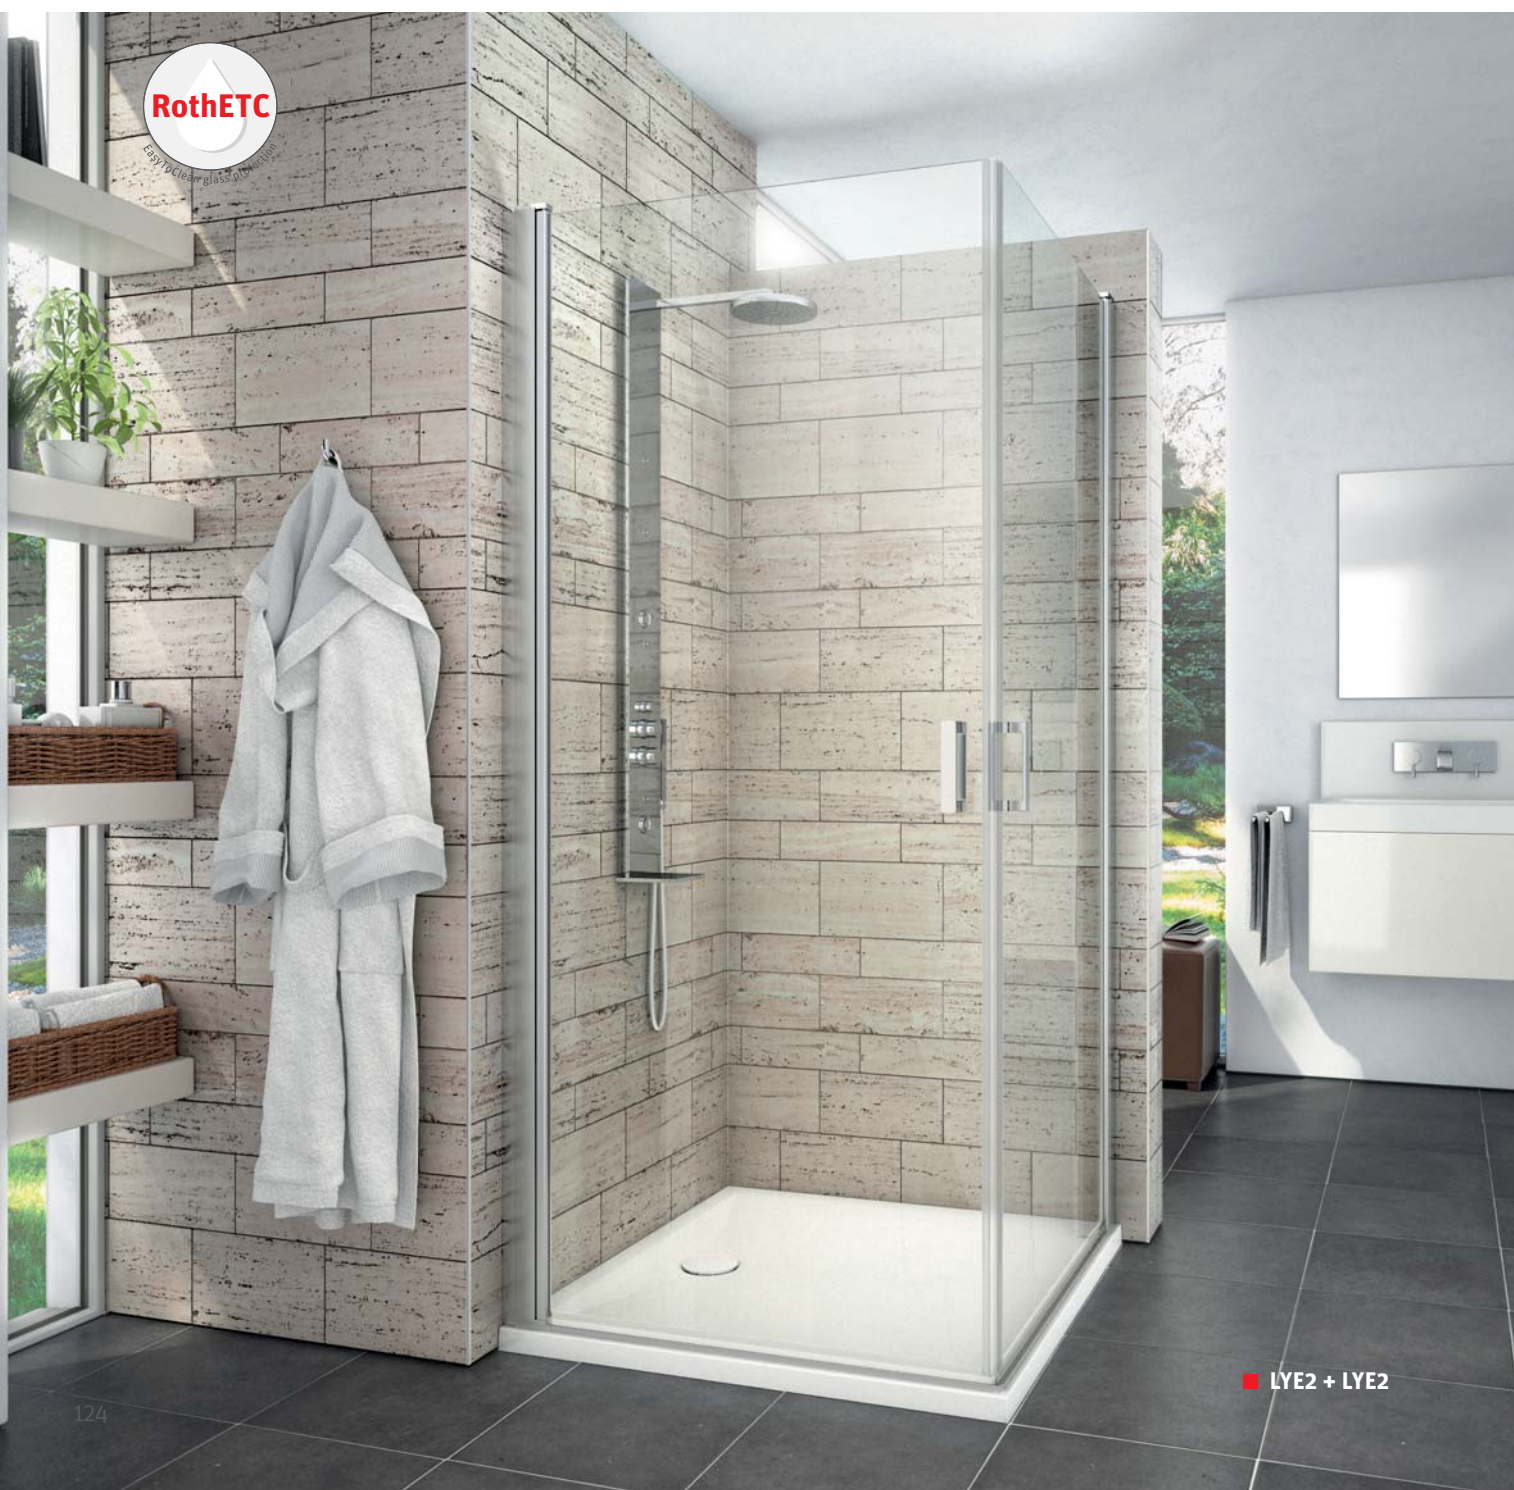

■ LYE2 + LYE2

- wejście narożne z drzwiami dwuskrzydłowymi
- jednoskrzydłowe drzwi z boczną ścianką
- jednoskrzydłowe drzwi do wnęki
- łatwe wejście – drzwi otwierane na zewnątrz i do wewnątrz
- standardowa wysokość 1 950 mm



- Profile z doskonałym mechanizmem unoszącym ułatwiającym otwieranie drzwi
- Szkło bezpieczne 5 mm
- Nowe uchwyty podkreślają elegancję serii

LYE2 (jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
LYE2/800	1135008242	767–792	1958*	690	brillant	transparent
LYE2/900	1135008244	867–892	1958*	790	brillant	transparent
LYE2/1000	1135008246	967–992	1958*	890	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi




LYE2 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LYE2	do 1000 mm	do 1950 mm	brillant	transparent

■ LYE2 + LYE2



■ LYE2 - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238–258).

Limaya Line



LYE2 + LYSW1S

kabina prysznicowa kwadratowa lub prostokątna
ze ścianką boczną LYSW1S

- łatwy w montażu profil ścienny
- drzwi jednoskrzydłowe ze ścianą stałą



5 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant

LYSW1S (ścianka boczna do drzwi prysznicowych LYE2)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
LYSW1S/800	1135008232	767–792	1949*	-	brillant	transparent
LYSW1S/900	1135008234	867–892	1949*	-	brillant	transparent
LYSW1S/1000	1135008236	967–992	1949*	-	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi




LYSW1S (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LYSW1S	do 1000 mm	do 1950 mm	brillant	transparent

■ LYSW1S - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

■ LYE2 + LYSW1S

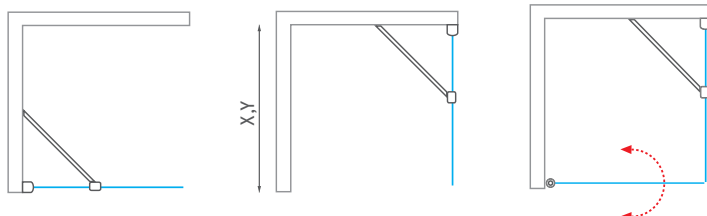

Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238–258).



LYE2 + LZ

drzwi jednoskrzydłowe otwierane
z kompletem profili LZ do montażu do wnęki

- zestaw profili rozwiązuje nierówności konstrukcyjne
- dodanie szerokości montażowej do 10-25 mm



5 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant



LZ (zestaw profili)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
LZ	229-1940025-00	25-35	1941	-	brillant	-


h* - wysokość razem z elementami nośnymi

LZ (nietypowe rozwiązania na zamówienie)


model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LZ	—	do 1950 mm	brillant	—

instalacja do wnęki	wymiar instalacji (y)
LYE2/800 + LZ	780-815
LYE2/900 + LZ	880-915
LYE2/1000 + LZ	980-1015

■ LZ- zestaw profili



■ LYE2 + LZ



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Lega Line

Lega Line

■ uniwersalny mechanizm obrotowy umożliwiający otwieranie na zewnątrz i do wewnątrz

■ trwałe podwójne rolki na górze i dole zapewniają płynne ruchy

■ solidna klamka z polerowanej stali nierdzewnej



Lega Line

LLR2

półokrągła kabina prysznicowa
z dwuczęściowymi drzwiami przesuwnymi

5 + 4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Grape 11
5 mm szkło drzwi + 4 mm szkło ścianki



Kolor profilu
Brilliant 00 / Biały 04



■ LLR2



- połączenie bezpiecznego szkła 4 i 5 mm z powłoką ochronną RothETC
- standardowa wysokość 1900 mm



- Najlepiej sprzedający się model LLR teraz również z **białym profilem** i ze **szkłem Grape**


- Trwałe podwójne rolki na górze i dole

- Solidna klamka z polerowanej stali nierdzewnej


LLR2 (półokrągła kabina prysznicowa z dwuczęściowymi drzwiami przesuwnymi)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejścia (c)	profil	szkło
LLR2/800	555-8000000-04-02	776-798	1900	410	biały	transparent
LLR2/800	555-8000000-04-11	776-798	1900	410	biały	grape
LLR2/800	555-8000000-00-02	776-798	1900	410	brillant	transparent
LLR2/800	555-8000000-00-11	776-798	1900	410	brillant	grape
LLR2/900	555-9000000-04-02	876-898	1900	560	biały	transparent
LLR2/900	555-9000000-04-11	876-898	1900	560	biały	grape
LLR2/900	555-9000000-00-02	876-898	1900	560	brillant	transparent
LLR2/900	555-9000000-00-11	876-898	1900	560	brillant	grape
LLR2 w wersji SMONT						
LLR2/800	555-8000005-04-02	776-798	1900	410	biały	transparent
LLR2/800	555-8000005-04-11	776-798	1900	410	biały	grape
LLR2/800	555-8000005-00-02	776-798	1900	410	brillant	transparent
LLR2/800	555-8000005-00-11	776-798	1900	410	brillant	grape
LLR2/900	555-9000005-04-02	876-898	1900	560	biały	transparent
LLR2/900	555-9000005-04-11	876-898	1900	560	biały	grape
LLR2/900	555-9000005-00-02	876-898	1900	560	brillant	transparent
LLR2/900	555-9000005-00-11	876-898	1900	560	brillant	grape

R = promień 550 mm



Nominalne wymiary kabiny prysznicowej dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).



ŁATWA INSTALACJA

Produkt ten można zamówić w wersji SMONT - wystarczy przykręcić do ściany, wyregulować i uszczelnić.

Lega Line

LLS2

kwadratowa lub prostokątna kabina prysznicowa
rozwiązanie z praktycznym wejściem narożnym



5 + 4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Intimglass 21
5 mm szkło drzwi + 4 mm szkło ścianki



Kolor profilu
Brillant 00



■ Trwałe podwójne rolki na górze i dole zapewniają płynne ruchy, możliwość wypinania ułatwia czyszczenie

■ Klamka z polerowanej stali nierdzewnej

LLS2 (kabina prysznicowa z dwuczęściowymi drzwiami przesuwными)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejścia (c)	profil	szkło
LLS2/800 SMONT	554-8000000-00-02	775-790	1900	430	brillant	transparent
LLS2/800 SMONT	554-8000000-00-21	775-790	1900	430	brillant	intimglass
LLS2/900 SMONT	554-9000000-00-02	875-890	1900	460	brillant	transparent
LLS2/900 SMONT	554-9000000-00-21	875-890	1900	460	brillant	intimglass
LLS2/1000×800	554-1008000-00-02	(975-990)×(775-790)	1900	505	brillant	transparent
LLS2/1000×800	554-1008000-00-21	(975-990)×(775-790)	1900	505	brillant	intimglass
LLS2/1200×800	554-1208000-00-02	(1175-1190)×(775-790)	1900	525	brillant	transparent
LLS2/1200×800	554-1208000-00-21	(1175-1190)×(775-790)	1900	525	brillant	intimglass
LLS2/1200×900	554-1209000-00-02	(1175-1190)×(875-890)	1900	535	brillant	transparent
LLS2/1200×900	554-1209000-00-21	(1175-1190)×(875-890)	1900	535	brillant	intimglass


LLS2 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LLS2	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant	transparent
LLS2	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass



ŁATWA INSTALACJA

Produkt dostarczany w wersji SMONT
- wystarczy podłączyć lewą część i
przykręcić prawą część do ściany,
wyregulować i uszczelnić.





■ LL52

Lega Line



LLD01

jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe do montażu do wnęki lub w połączeniu ze ścianką boczną LLB



5 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Intimglass 21



Kolor profilu
Brillant 00



LLD01 (jednoskrzydłowe drzwi prysznicowe)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejścia (c)	profil	szkło
LLD01/700	551-7000000-00-02	675-705	1900	460	brillant	transparent
LLD01/700	551-7000000-00-21	675-705	1900	460	brillant	intimglass
LLD01/800	551-8000000-00-02	775-805	1900	560	brillant	transparent
LLD01/800	551-8000000-00-21	775-805	1900	560	brillant	intimglass
LLD01/900	551-9000000-00-02	875-905	1900	660	brillant	transparent
LLD01/900	551-9000000-00-21	875-905	1900	660	brillant	intimglass
LLD01/1000	551-1000000-00-02	975-1005	1900	760	brillant	transparent
LLD01/1000	551-1000000-00-21	975-1005	1900	760	brillant	intimglass


LLD01 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LLD01	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	transparent
LLD01	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass



ŁATWA INSTALACJA

Produkty LLD01 i LLD02 dostarczane są w wersji SMONT - wystarczy przykręcić je do ściany, wyregulować i uszczelnić..





LLD02

**dwuskrzydłowe drzwi prysznicowe do montażu do wnęki
lub w połączeniu ze ścianką boczną LLB**



5 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Intimglass 21



Kolor profilu
Brillant 00




LLD02 (dwuskrzydłowe drzwi prysznicowe)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość drzwi (c)	profil	szkło
LLD02/700	552-7000000-00-02	675-705	1900	475	brillant	transparent
LLD02/700	552-7000000-00-21	675-705	1900	475	brillant	intimglass
LLD02/800	552-8000000-00-02	775-805	1900	575	brillant	transparent
LLD02/800	552-8000000-00-21	775-805	1900	575	brillant	intimglass
LLD02/900	552-9000000-00-02	875-905	1900	675	brillant	transparent
LLD02/900	552-9000000-00-21	875-905	1900	675	brillant	intimglass
LLD02/1000	552-1000000-00-02	975-1005	1900	775	brillant	transparent
LLD02/1000	552-1000000-00-21	975-1005	1900	775	brillant	intimglass

LLD02 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LLD02	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant	transparent
LLD02	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 214-234).

Lega Line



LLB

ścianka boczna stała do drzwi prysznicowych
LLD01, LLD02, LLD2 a LLD4

- profile aluminiowe brillant
- hartowane szkło bezpieczne



5 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Intimglass 21



Kolor profilu
Brillant 00

LLB (ścianka boczna do LLD01, LLD02, LLD2 a LLD4)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LLB/700	553-7000000-00-02	679-705	1900	brillant	transparent
LLB/700	553-7000000-00-21	679-705	1900	brillant	intimglass
LLB/750	553-7500000-00-02	729-755	1900	brillant	transparent
LLB/750	553-7500000-00-21	729-755	1900	brillant	intimglass
LLB/800	553-8000000-00-02	779-805	1900	brillant	transparent
LLB/800	553-8000000-00-21	779-805	1900	brillant	intimglass
LLB/900	553-9000000-00-02	879-905	1900	brillant	transparent
LLB/900	553-9000000-00-21	879-905	1900	brillant	intimglass
LLB/1000	553-1000000-00-02	979-1005	1900	brillant	transparent
LLB/1000	553-1000000-00-21	979-1005	1900	brillant	intimglass

* LLB nie może być używane jako ściana wolnostojąca

LLB (nietypowe rozwiązania na zamówienie)


model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LLB	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	transparent
LLB	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass




ŁATWA INSTALACJA

Produkty LEGA LINE dostarczane są w wersji SMONT - wystarczy przykręcić je do ściany, wyregulować i uszczelnić.


■ LLB - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



■ LLD01 + LLB



■ LLD02 + LLB




■ LLD02 + LLB



■ LLD2 + LLB

■ LLD2 + LLB



■ LLD4 + LLB



■ LLD4 + LLB

Lega Line



LLD2

przesuwne drzwi prysznicowe do montażu do wnęki
lub w połączeniu ze ścianką boczną LLB

- powłoka ochronna powierzchni szkła RothETC przeciwko zabrudzeniom i kamieniowi
- trwałe podwójne rolki
- wybór szkła we wzornictwie Intimglass



5 + 4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Intimglass 21
5 mm szkło drzwi + 4 mm szkło ścianki



Kolor profilu
Brillant 00


LLD2 (jednoskrzydłowe przesuwane drzwi)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejścia (c)	profil	szkło
LLD2/1000	556-1000000-00-02	970-1005	1900	385	brillant	transparent
LLD2/1000	556-1000000-00-21	970-1005	1900	385	brillant	intimglass
LLD2/1200	556-1200000-00-02	1170-1205	1900	485	brillant	transparent
LLD2/1200	556-1200000-00-21	1170-1205	1900	485	brillant	intimglass
LLD2/1300	556-1300000-00-02	1270-1305	1900	535	brillant	transparent
LLD2/1400	556-1400000-00-02	1370-1405	1900	585	brillant	transparent
LLD2/1400	556-1400000-00-21	1370-1405	1900	585	brillant	intimglass
LLD2/1500	556-1500000-00-02	1470-1505	1900	585	brillant	transparent
LLD2/1600	556-1600000-00-02	1570-1605	1900	685	brillant	transparent
LLD2/1600	556-1600000-00-21	1570-1605	1900	685	brillant	intimglass

LLD2 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LLD2	do 1800 mm	do 1900 mm	brillant	transparent
LLD2	do 1800 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass

- **LLD2**
uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

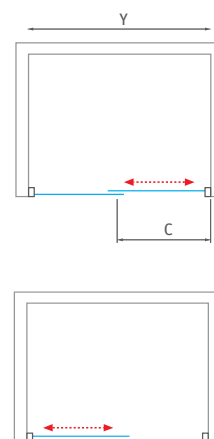

ŁATWA INSTALACJA

Produkt LLD2 dostarczany w wersji SMONT - wystarczy przykręcić do ściany, wyregulować i uszczelnić.



LLD4

przesuwne drzwi prysznicowe do montażu do wnęki
lub w połączeniu ze ścianką boczną LLB

- drzwi przesuwne czteroczęściowe
- szkło Intimglass tylko w nietypowym wykonaniu



5 + 4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02
5 mm szkło drzwi + 4 mm szkło ścianki




Kolor profilu
Brillant 00

LLD4 (drzwi przesuwne czteroczęściowe)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejścia (c)	profil	szkło
LLD4/1100	574-1100000-00-02	1080-1110	1900	420	brillant	transparent
LLD4/1200	574-1200000-00-02	1180-1210	1900	470	brillant	transparent
LLD4/1300	574-1300000-00-02	1280-1310	1900	520	brillant	transparent
LLD4/1400	574-1400000-00-02	1380-1410	1900	570	brillant	transparent
LLD4/1500	574-1500000-00-02	1480-1510	1900	620	brillant	transparent
LLD4/1600	574-1600000-00-02	1580-1610	1900	670	brillant	transparent

LLD4 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LLD4	do 2000 mm	do 1900 mm	brillant	transparent
LLD4	do 2000 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 214-234)

Lega Line

PD3N

przesuwne drzwi prysznicowe z obustronnym wejściem
do montażu do wnęki

4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Grape 11
Polystyrol **Rugiada 16**




Kolor profilu
Brillant 00 / Biały 04



■ PD3N

- standardowa wysokość 1900 mm
- solidna aluminiowa rama



ŁATWA INSTALACJA

Produkt PD3N dostarczany w wersji SMONT - wystarczy przykręcić do ściany, wyregulować i uszczelnić




- Uchylny dolny system montażu ułatwiający czyszczenie

- Drzwi obustronnie otwierane

PD3N (przesuwne drzwi prysznicowe z obustronnym wejściem)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejścia (c)	profil	szkło
PD3N/800	413-8000000-04-02	750-805	1900	375	biały	transparent
PD3N/800	413-8000000-04-11	750-805	1900	375	biały	grape
PD3N/800	413-8000000-04-16	750-805	1900	375	biały	rugiada
PD3N/800	413-8000000-00-02	750-805	1900	375	brillant	transparent
PD3N/800	413-8000000-00-11	750-805	1900	375	brillant	grape
PD3N/900	413-9000000-04-02	850-905	1900	440	biały	transparent
PD3N/900	413-9000000-04-11	850-905	1900	440	biały	grape
PD3N/900	413-9000000-04-16	850-905	1900	440	biały	rugiada
PD3N/900	413-9000000-00-02	850-905	1900	440	brillant	transparent
PD3N/900	413-9000000-00-11	850-905	1900	440	brillant	grape
PD3N/1000	413-1000000-04-02	950-1005	1900	505	biały	transparent
PD3N/1000	413-1000000-04-11	950-1005	1900	505	biały	grape
PD3N/1000	413-1000000-04-16	950-1005	1900	505	biały	rugiada
PD3N/1000	413-1000000-00-02	950-1005	1900	505	brillant	transparent
PD3N/1000	413-1000000-00-11	950-1005	1900	505	brillant	grape



PD3N (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	biały, brillant	transparent
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	biały, brillant	grape
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	biały	rugiada
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	biały, brillant	grafit
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	biały, brillant	satinato



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Lega Line

LLBD

ścianka boczna do drzwi przesuwnych PD3N

4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02 / Grape 11



Kolor profilu
Brillant 00 / Biały 04



- standardowy rozmiar ścianki bocznej od 700 do 1 000 mm
- uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

LLBD (ścianka boczna do PD3N)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LLBD/700	412-7000000-04-02	675-695	1900	biały	transparent
LLBD/700	412-7000000-04-11	675-690	1900	biały	grape
LLBD/700	412-7000000-00-02	675-695	1900	brillant	transparent
LLBD/700	412-7000000-00-11	675-690	1900	brillant	grape
LLBD/750	412-7500000-04-02	725-745	1900	biały	transparent
LLBD/750	412-7500000-04-11	725-745	1900	biały	grape
LLBD/750	412-7500000-00-02	725-745	1900	brillant	transparent
LLBD/750	412-7500000-00-11	725-745	1900	brillant	grape
LLBD/800	412-8000000-04-02	775-795	1900	biały	transparent
LLBD/800	412-8000000-04-11	775-795	1900	biały	grape
LLBD/800	412-8000000-00-02	775-795	1900	brillant	transparent
LLBD/800	412-8000000-00-11	775-795	1900	brillant	grape
LLBD/900	412-9000000-04-02	875-895	1900	biały	transparent
LLBD/900	412-9000000-04-11	875-895	1900	biały	grape
LLBD/900	412-9000000-00-02	875-895	1900	brillant	transparent
LLBD/900	412-9000000-00-11	875-895	1900	brillant	grape
LLBD/1000	412-1000000-04-02	975-995	1900	biały	transparent
LLBD/1000	412-1000000-04-11	975-995	1900	biały	grape
LLBD/1000	412-1000000-00-02	975-995	1900	brillant	transparent
LLBD/1000	412-1000000-00-11	975-995	1900	brillant	grape


* LLBD nie może być używane jako ściana wolnostojąca

LLBD (nietypowe rozwiązania na zamówienie)


model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	biały brillant	transparent
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	biały brillant	grape
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	biały brillant	grafit
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	biały brillant	satinato

- szer. drzwi PD3N w kombinacji ze ścianką boczną LLBD


model	wymiar instalacji (Z)
PD3N/800 + LLBD	774-829
PD3N/900 + LLBD	874-929
PD3N/1000 + LLBD	974-1029



■ PD3N + LLBD





■ LLBD + PD3N



■ LLBD

uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



Nominalne wymiary kabin prysznicowych dotyczą montażu NA BRODZIKU i są podane wraz z marginesem do krawędzi brodzika. W przypadku montażu na posadzce należy uwzględnić wymiary X i Y podane w dziale DANE TECHNICZNE na stronach (str. 238-258).

Nietypowe rozwiązanie
szyte na miarę

Nietypowe wymiary

Masz małą łazienkę lub potrzebujesz niestandardowego rozwiązania dla twojej kabiny prysznicowej?
Jako jeden z nielicznych producentów oferujemy ci możliwość produkcji kabiny prysznicowej na miarę. Uzyskaj łazienkę swoich marzeń bez kompromisów! Sam zdecyduj, jak będzie wyglądać kabina prysznicowa – wybierz rodzaj szkła i profili, określ wymiary, a my dopracujemy wszystko do ostatniego milimetra.

Do 5 lat gwarancji.


Produkujemy kabiny prysznicowe dopasowane do każdej przestrzeni. Mała przestrzeń czy łazienka na poddaszu to już nie przeszkoda. Wybierz w naszym kataloguabinę i przedstaw nam swoje pomysły. Możemy wyprodukować Twój wymarzony prysznic. Na nietypowe kabiny prysznicowe Roth daje przedłużony okres gwarancji, który wynosi 5 lat.



■ parawan nawannowy z wycięciem w części stałej



Minimalna szerokość szkła w niestandardowym wycięciu

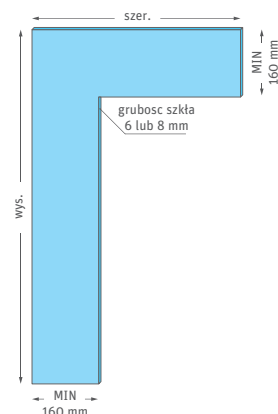






■ Podłączenie skróconej ściany bocznej do wanny



■ Ukośnię na stałej części drzwi



Kabiny „U”




W standardzie istnieje możliwość zamówienia drzwi przesuwanych ze ściankami bocznymi z serii KINEDOOR i AMBIENT LINE. Jeśli potrzebujesz konstrukcji kabiny „U” w innych liniach produktów, takich jak TOWER LINE, EXCLUSIVE LINE lub PROXIMA LINE, nie wahaj się skontaktować z naszym działem sprzedaży z zapytaniem. Z przyjemnością zaproponujemy rozwiązanie dostosowane do twoich potrzeb.

Poszerzające profile


Profile poszerzające

Dają możliwość rozwiązywania niedogodności konstrukcyjnych bez konieczności zamawiania nietypowej kabiny




ELEGANT LINE
cała seria


TOWER LINE
modele:
TR2, TDXX, TB




TOWER LINE
modele:
TR1, TCXX,
TZNL(P)1
TZOL(P)1




TOWER LINE
modele:
TCN1, TDN1,
TZNL(P)1




PROXIMA LINE
modele:
PXD01N, PXD2N




LIMAYA LINE
cała seria



LEGA LINE
modele:
LLR2, LLS2,
LLD01, LLD02,
LLD2, LLB, LLBD



LEGA LINE
model:
PD3N



PROJECT LINE
modele:
LD3, LSB

Profile poszerzające

seria	model	regulacja szerokości	kolor profilu	długość profilu	nr katalogowy
ELEGANT LINE TOWER LINE (TR2, TDXX)	EASY INSTALL	10 mm	brillant	2000 mm	P3061
		10 mm	satyna	2000 mm	P3062
TOWER LINE (TB)	EASY INSTALL	10 mm	brillant	1991 mm	P3533
		10 mm	satyna	1991 mm	P3534
TOWER LINE (TR1, TCXX, TZNL(P)1, TZOL(P)1)	ŚCIANKA TOWER	10 mm	brillant	2000 mm	P3063
		10 mm	satyna	2000 mm	P3064
TOWER LINE (TCN1, TDN1, TZNL(P)1)	PROFIL NISZY	25 mm	brillant	1989 mm	P5096
		25 mm	satyna	1989 mm	P5097
PROXIMA LINE (PXD01N, PXD2N)	ŚCIANKA PROXIMA	20 mm	brillant	2000 mm	P5092
LIMAYA LINE (LYE4, LYE2, LYP4, LYP2)	ŚCIANKA LIMAYA	25 mm	brillant	1948 mm	P4066
LIMAYA LINE (LYSW1S, LZ)	ŚCIANKA LIMAYA	25 mm	brillant	1937 mm	P4067
LEGA LINE (cała seria)	ŚCIANKA LEGA	15 mm	brillant	1900 mm	P5093
		15 mm	biały	1900 mm	P5094
LEGA LINE (PD3N)	ŚCIANKA PD3N	13 mm	brillant	1900 mm	P5095
		13 mm	biały	1900 mm	P4055
rozwiązanie projektowe (LD3, LSB)	ŚCIANKA LD3, LSB	10 mm	biały	1800 mm	P2376



UWAGA:

maksymalna liczba profili poszerzających nie może przekraczać liczby oznaczonej na rysunkach (jeden, dwa lub trzy profile pokazane na czerwono)

Profile i wypełnienia do kabin prysznicowych

- profile kabin prysznicowych w 4 kolorach
- do wyboru 8 rodzajów wypełnień
- ochrona szkła RothETC
- szkło bezpieczne 3, 4, 5, 6 i 8 mm
- do każdego prysznica możliwość innego wypełnienia

Wybierz wypełnienie w tabeli obok
szczegóły kabiny. Do każdego modelu
masz wybór określonych typów.



■ 00 brilliant



■ 01 satyna (elox)



■ 04 biały



■ 05 czarny elox



■ 02 transparent



■ 03 chinchilla



■ 14 grafit



■ 15 satinato



■ 11 grape



■ 20 intinglass (Tower line)



■ 21 intinglass (Lega line)



■ 16 rugiada (polystyrol)

Ochrona szkła

Ochronna powłoka przeciwko
zabrudzeniom i kamieniowi!

Taflę szkła w kabinach prysznicowych mogą ulec zniszczeniu na skutek działania zanieczyszczeń i kamienia. Nie dotyczy to kabin marki Roth. Nasza unikalna powłoka oparta na nanotechnologii RothETC ułatwia utrzymanie w czystości.

Trwałość powłoki **RothETC** – 10 lat

Trwała, wodoodporna, hydrofobowa warstwa RothETC gwarantuje długotrwałą ochronę powierzchni. Bardzo dobra odporność mechaniczna i chemiczna to cechy, dzięki którym twoja kabina prysznicowa będzie bardzo łatwa do czyszczenia.



■ Szkło z powłoką **RothETC**
GRATIS we wszystkich kabinach marki Roth



■ Szkło bez powłoki ochronnej




SHELF UNI

wisząca półka

Pozbądź się szamponów i żeli pod prysznic spadających z krawędzi wanny i zdobądź wiszącą półkę do kabiny Roth. Półki prysznicowe wyróżniają się precyzją wykonania, a chromowana powierzchnia zapewnia niezawodną ochronę przed korozją. Aby zainstalować, wystarczy zawiesić półkę na krawędzi parawanu prysznicowego - prościej się nie da. Podwójnie wisząca półka wykonana z wysokiej jakości materiałów.

Wymiar: 750×250 mm

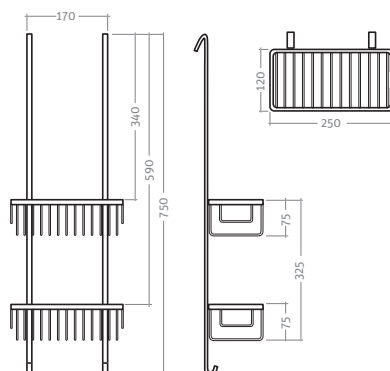

SHELF UNI

model	Nr katalogowy
SHELF UNI - wisząca półka	8000279



ŚCIĄGACZKA DO SZKŁA

UŁATWIENIE KONSERWACJI

Chcesz zaoszczędzić na pracy przy konserwacji i myciu szkła pod prysznicem? Po każdym prysznicu zalecamy przetarcie szklanych powierzchni ściągaczką do szkła. Szerokość powierzchni ściągaczki wynosi 245 mm. Praktyczny chromowany uchwyt ma długość 150 mm.



ŚCIĄGACZKA DO SZKŁA

model	Nr katalogowy
ŚCIĄGACZKA DO SZKŁA	8000201
UCHWYT ŚCIĄGACZKI DO SZKŁA	8000247



Brodziki prysznicowe
konglomeratowe

Marmo Prestol

■ nowa generacja brodzików
wykorzystująca zalety
konglomeratu

■ najwyższa jakość wykonania


■ gwarancja 5 lat



PRESTOL

Konglomeratowy brodzik prostokątny
ze zintegrowanym podwójnym syfonem
i z osłoną ze stali polerowanej

120×80 / 120×90
140×80 / 140×90
150×80 / 150×90

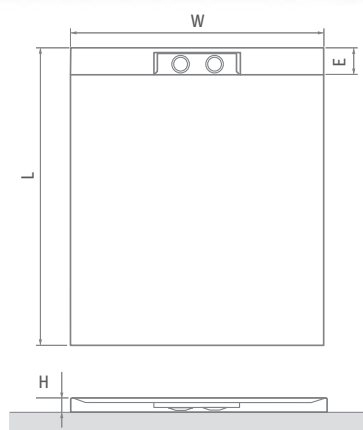

PRESTOL	L	W	H	E	ø
1200×800	1200	800	35	97	2×60
1200×900	1200	900	35	97	2×60
1400×800	1400	800	35	97	2×60
1400×900	1400	900	35	97	2×60
1500×800	1500	800	35	97	2×60
1500×900	1500	900	35	97	2×60



■ Pokrywa ze stali nierdzewnej podkreśla
czysty design tego produktu



■ Podwójny syfon gwarantuje lepszy
współczynnik odwadniania co
zapewnia, że podczas kąpieli woda nie
będzie się gromadzić w brodziku

PRESTOL (brodzik konglomeratowy z osłoną ze stali nierdzewnej)

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
PRESTOL 1200×800	8000300	1200×800×35
PRESTOL 1200×900	8000301	1200×900×35
PRESTOL 1400×800	8000302	1400×800×35
PRESTOL 1400×900	8000303	1400×900×35
PRESTOL 1500×800	8000304	1500×800×35
PRESTOL 1500×900	8000305	1500×900×35

ceny zawierają 6 szt. nóżek (regulacja 8 ÷ 10 cm) i osłonę ze stali nierdzewnej

PRESTOL (podwójny syfon brodzikowy)

model	Nr katalogowy	opis
PRESTOL SIPHON	8100300	podwójny syfon brodzikowy Ø 60

Marmo Neo

brodziki prysznicowe konglomeratowe

NEW


> nowa seria brodzików konglomeratowych
w nowoczesnym, płaskim wykonaniu

> wysoka jakość
rozwiązanie bez barier
łatwa konserwacja

Marmo Neo ROUND

półokrągły brodzik prysznicowy z konglomeratu

80×80 / 90×90 / 100×100



Marmo Neo ROUND	L	W	H1	H2	W1	E	S	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	250	45	180	550	90
900×900	900	900	30	110-130	350	45	180	550	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	450	45	180	550	90

Marmo Neo ROUND


model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
Marmo Neo ROUND 800	MAN RO 080080 2E	800×800×30, R550
Marmo Neo ROUND 900	MAN RO 090090 2E	900×900×30, R550
Marmo Neo ROUND 1000	MAN RO 100100 2E	1000×1000×30, R550

ceny zawierają 5 szt. nóżek regulowanych (regulacja 8 ÷ 10 cm)

Marmo Neo SQUARE

kwadratowy brodzik prysznicowy z konglomeratu

80×80 / 90×90 / 100×100



Marmo Neo SQUARE	L	W	H1	H2	E	S	Ø
800×800	800	800	30	110-130	45	180	90
900×900	900	900	30	110-130	45	180	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	45	180	90




Marmo Neo SQUARE

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
Marmo Neo SQUARE 800	MAN SQ 080080 2E	800×800×30
Marmo Neo SQUARE 900	MAN SQ 090090 2E	900×900×30
Marmo Neo SQUARE 1000	MAN SQ 100100 2E	1000×1000×30

ceny zawierają 5 szt. nóżek regulowanych (regulacja 8 ÷ 10 cm)

prostokątny brodzik prysznicowy z konglomeratu

90×70 / 80×90 / 100×80 / 100×90 / 110×80 / 110×90
120×80 / 120×90 / 140×80 / 140×90 / 160×80 / 160×90



Marmo Neo SQUARE	L	W	H1	H2	E	S1	S2	Ø
900×700	900	700	30	110-130	50	350	180	90
800×900 *	800	900	30	110-130	50	450	180	90
1000×800	1000	800	30	110-130	50	400	180	90
1000×900	1000	900	30	110-130	50	450	180	90
1100×800	1100	800	30	110-130	50	400	180	90
1100×900	1100	900	30	110-130	50	450	180	90
1200×800	1200	800	35	115-135	50	400	180	90
1200×900	1200	900	35	115-135	50	450	180	90
1400×800	1400	800	35	115-135	50	400	180	90
1400×900	1400	900	35	115-135	50	450	180	90
1600×800	1600	800	35	115-135	50	400	180	90
1600×900	1600	900	35	115-135	50	450	180	90

* uważaj na rozmiar tacy 800×900, syfon znajduje się na dłuższym boku



Marmo Neo SQUARE

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
Marmo Neo SQUARE 9070	MAN SQ 090070 2E	900×700×30
Marmo Neo SQUARE 8090	MAN SQ 080090 2E	800×900×30
Marmo Neo SQUARE 10080	MAN SQ 100080 2E	1000×800×30
Marmo Neo SQUARE 10090	MAN SQ 100090 2E	1000×900×30
Marmo Neo SQUARE 11080	MAN SQ 110080 2E	1100×800×30
Marmo Neo SQUARE 11090	MAN SQ 110090 2E	1100×900×30
Marmo Neo SQUARE 12080	MAN SQ 120080 2E	1200×800×35
Marmo Neo SQUARE 12090	MAN SQ 120090 2E	1200×900×35
* Marmo Neo SQUARE 14080	MAN SQ 140080 2E	1400×800×35
* Marmo Neo SQUARE 14090	MAN SQ 140090 2E	1400×900×35
* Marmo Neo SQUARE 16080	MAN SQ 160080 2E	1600×800×35
* Marmo Neo SQUARE 16090	MAN SQ 160090 2E	1600×900×35

ceny zawierają 5 szt. nóżek (regulacja 8 ÷ 10 cm) / * ceny zawierają 8 szt. nóżek


Marmo Classic

brodziki prysznicowe konglomeratowe

DREAM-M

półokrągły brodzik prysznicowy z konglomeratu

80×80 / 90×90



DREAM-M	L	W	H1	H2	S	P	E	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	150	100	40	550	90
900×900	900	900	30	110-130	180	100	40	550	90



DREAM-M


model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
DREAM-M 800	8000151	800×800×30, R550
DREAM-M 900	8000150	900×900×30, R550
przedni panel 800	8010069	wysokość=100
przedni panel 900	8010067	wysokość=100

ceny zawierają 5 szt. nóg regulowanych (regulacja 8 ÷ 10 cm)

TAHITI-M

półokrągły brodzik prysznicowy z konglomeratu

80×80 / 90×90 / 100×100



TAHITI-M	L	W	H1	H2	W1	S	P	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	250	180	100	550	90
900×900	900	900	30	110-130	350	190	100	550	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	450	200	100	550	90



TAHITI-M


model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
TAHITI-M 800	8000064	800×800×30, R550
TAHITI-M 900	8000065	900×900×30, R550
TAHITI-M 1000	8000082	1000×1000×30, R550
przedni panel 800	8010069	wysokość=100
przedni panel 900	8010067	wysokość=100
przedni panel 1000	8010074	wysokość=100

ceny zawierają 5 szt. nóg regulowanych (regulacja 8 ÷ 10 cm)

ALOHA-M

kwadratowy brodzik prysznicowy z konglomeratu

80×80 / 90×90



ALOHA-M	L	W	H1	H2	S	P	E	Ø
800×800	800	800	30	110-130	150	100	40	90
900×900	900	900	30	110-130	180	100	40	90



ALOHA-M


model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
ALOHA-M 800	8000155	800×800×30
ALOHA-M 900	8000154	900×900×30
przedni panel 800	8010070	wysokość=100
przedni panel 900	8010066	wysokość=100

ceny zawierają 5 szt. nóg regulowanych (regulacja 8 ÷ 10 cm)

MACAO-M

kwadratowy brodzik prysznicowy z konglomeratu

80×80 / 90×90 / 100×100



MACAO-M	L	W	H1	H2	S	P	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	170	100	550	90
900×900	900	900	30	110-130	190	100	550	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	190	100	550	90



MACAO-M

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
MACAO-M 800	8000062	800×800×30
MACAO-M 900	8000063	900×900×30
MACAO-M 1000	8000165	1000×1000×30
przedni panel 800	8010070	wysokość=100
przedni panel 900	8010066	wysokość=100
przedni panel 1000	8010081	wysokość=100

ceny zawierają 5 szt. nóg regulowanych (regulacja 8 ÷ 10 cm)



Brodziki konglomeratowe można zainstalować bezpośrednio w podłodze. Niektóre brodziki możemy umieścić na gotowej już posadzce przy użyciu nóg.

W przypadku montażu brodzika za pomocą nóg, zalecamy zastosowanie akrylowego panela przedniego.




Marmo Classic

brodziki prysznicowe konglomeratowe

RECTAN-M

prostokątny brodzik prysznicowy z konglomeratu

100×80 / 120×80 / 120×90



RECTAN-M	L	W	H1	H2	E	S	ø
1000×800	1000	800	30	110-130	50	150	90
1200×800	1200	800	30	110-130	50	150	90
1200×900	1200	900	30	110-130	50	190	90

RECTAN-M

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
RECTAN-M 1000×800	8000166	1000×800×30
RECTAN-M 1200×800	8000167	1200×800×30
RECTAN-M 1200×900	8000168	1200×900×30

ceny zawierają 5 szt. nóg regulowanych (regulacja 8 ÷ 10 cm)



■ MACAO-M, TAHITI-M



■ ALOHA-M, DREAM-M, RECTAN-M



Antypoślizgowa powierzchnia brodzików dla większego bezpieczeństwa podczas kąpieli

Brodziki akrylowe

- do 10 lat gwarancji
- asymetryczne i klasyczne kształty
- szeroka gama rozmiarów

najszerszy asortyment
na rynku



- 800×800
- 900×900
- 1000×1000

- 800×800
- 900×900
- 1000×1000


- 800×1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500
- 900×1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500
- 800×900 / 1200×1000
- 750×1500 / 1600

Brodziki prysznicowe akrylowe

FLAT ROUND

półokrągły akrylowy brodzik prysznicowy

80×80 / 90×90 / 100×100



FLAT ROUND	L	W	H	S	E	P	R	Ø
800×800	800	800	50	150	50	80	550	90
900×900	900	900	50	150	50	80	550	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	80	550	90



FLAT ROUND

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
FLAT ROUND	8000115	800×800×50, R550
FLAT ROUND	8000116	900×900×50, R550
FLAT ROUND	8000117	1000×1000×50, R550

przedni PANEL 800	8010082	wysokość=80
przedni PANEL 900	8010083	wysokość=80
przedni PANEL 1000	8010084	wysokość=80


■ przedni panel FLAT ROUND



HAWAII

półokrągły akrylowy brodzik prysznicowy

80×80 / 90×90



HAWAII	L	W	H1	H2	S	E	R	Ø
800×800	800	800	35	150	180	70	550	60
900×900	900	900	35	160	185	70	550	60




HAWAII

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
HAWAII 800	8000007	800×800×150, R550
HAWAII 900	8000026	900×900×160, R550

HAWAII-P

akrylowy półokrągły brodzik prysznicowy z obudową zintegrowaną i nośnikiem styropianowym

80×80 / 90×90



HAWAII-P	L	W	H	W1	S	R	Ø
800×800	800	800	170	250	140	550	60
900×900	900	900	170	350	140	550	60




HAWAII-P

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
HAWAII-P 800	8000024	800×800×170, R550
HAWAII-P 900	8000025	900×900×170, R550

FLAT KVADRO

akrylowy, kwadratowy brodzik prysznicowy

80×80 / 90×90 / 100×100



FLAT KVADRO	L	W	H	S	E	P	Ø
800×800	800	800	50	150	50	80	90
900×900	900	900	50	150	50	80	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	80	90



FLAT KVADRO

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
FLAT KVADRO	8000118	800×800×50
FLAT KVADRO	8000119	900×900×50
FLAT KVADRO	8000120	1000×1000×50
przedni panel 800	8010085	wysokość=80
przedni panel 900	8010086	wysokość=80
przedni panel 1000	8010087	wysokość=80

■ przedni panel FLAT KVADRO




Brodziki prysznicowe akrylowe

COLA

akrylowy kwadratowy brodzik prysznicowy

80×80 / 90×90



COLA	L	W	H1	H2	S	E	ø
800×800	800	800	35	170	170	70	60
900×900	900	900	35	170	225	70	60




COLA

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
COLA 800	8000003	800×800×170
COLA 900	8000004	900×900×170

COLA-P

akrylowy kwadratowy brodzik prysznicowy z obudową
zintegrowaną i nośnikiem styropianowym

80×80 / 90×90



COLA-P	L	W	H	S	ø
800×800	800	800	170	140	60
900×900	900	900	170	140	60



COLA-P

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
COLA-P 800	8000022	800×800×170
COLA-P 900	8000023	900×900×170

FLAT KVADRO


akrylowy, prostokątny brodzik prysznicowy

75×150 / 160

80×90 / 120×100

80×100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150

90×100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150



FLAT KVADRO	L	W	H	S	E	ø
800×900	800	900	50	150	50	90
1000×800	1000	800	50	150	50	90
1000×900	1000	900	50	150	50	90
1100×800	1100	800	50	150	50	90
1100×900	1100	900	50	150	50	90
1200×800	1200	800	50	150	50	90
1200×900	1200	900	50	150	50	90
1200×1000	1200	1000	50	150	50	90
1300×800	1300	800	50	150	50	90
1300×900	1300	900	50	150	50	90
1400×800	1400	800	50	150	50	90
1400×900	1400	900	50	150	50	90
1500×800	1500	800	50	150	50	90
1500×900	1500	900	50	150	50	90
1500×750	1500	750	60	160	50	90
1600×750	1600	750	60	160	50	90

FLAT KVADRO

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
FLAT KVADRO	8000161	800×900×50
FLAT KVADRO	8000121	1000×800×50
FLAT KVADRO	8000122	1000×900×50
FLAT KVADRO	8000248	1100×800×50
FLAT KVADRO	8000252	1100×900×50
FLAT KVADRO	8000123	1200×800×50
FLAT KVADRO	8000124	1200×900×50
FLAT KVADRO	8000160	1200×1000×50
FLAT KVADRO	8000249	1300×800×50
FLAT KVADRO	8000253	1300×900×50
FLAT KVADRO	8000125	1400×800×50
FLAT KVADRO	8000254	1400×900×50
FLAT KVADRO	8000251	1500×800×50
FLAT KVADRO	8000255	1500×900×50
FLAT KVADRO	8000243	1500×750×60
FLAT KVADRO	8000244	1600×750×60

■ brodzik FLAT KVADRO 1500




Brodziki prysznicowe akrylowe

INTEGRO

akrylowy, prostokątny brodzik prysznicowy
ze zintegrowaną osłoną syfonu wykonaną
z polerowanej stali nierdzewnej

120×90 / 140×90 / 150×90



INTEGRO	L	W	H	S	D	E	φ
1200×900	1200	900	50	450	155	50	90
1400×900	1400	900	50	450	155	50	90
1500×900	1500	900	50	450	155	50	90

INTEGRO

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
INTEGRO 1200	8000169	1200×900×50
INTEGRO 1400	8000170	1400×900×50
INTEGRO 1500	8000171	1500×900×50



Brodziki akrylowe typu FLAT i INTEGRO można montować bezpośrednio na podłodze. W przypadku mocowania brodzika na nogach, zaleca się zastosowanie zestawu nóg do brodzików akrylowych. Zestaw zawiera 5 szt. nóg oraz zestaw mocowań.

■ regulacja wysokości 7 ÷ 9 cm



Nogi do brodzików akrylowych

Nogi do brodzika akrylowego	5139200	5 szt. nóg, zestaw uchwytów do mocowania
-----------------------------	---------	--

FLAT STONE EFFECT


■ FLAT STONE Biały



■ FLAT STONE Antracyt



Brodziki wykonane są z strukturalnego akrylu o bardzo przyjemnej w dotyku powierzchni. FLAT STONE EFFECT produkowany jest w kształcie kwadratu w trzech wymiarach lub w kształcie prostokąta, gdzie do wyboru jest aż 14 wymiarów. Wszystko to w dwóch wariantach kolorystycznych - ponadczasowa sanitarna biel oraz nowoczesny antracyt.



FLAT STONE	L	W	H	S	E	Ø
800×800	800	800	50	150	50	90
900×900	900	900	50	150	50	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	90
800×900	800	900	50	150	50	90
1000×800	1000	800	50	150	50	90
1000×900	1000	900	50	150	50	90
1100×800	1100	800	50	150	50	90
1100×900	1100	900	50	150	50	90
1200×800	1200	800	50	150	50	90
1200×900	1200	900	50	150	50	90
1200×1000	1200	1000	50	150	50	90
1300×800	1300	800	50	150	50	90
1300×900	1300	900	50	150	50	90
1400×800	1400	800	50	150	50	90
1400×900	1400	900	50	150	50	90
1500×800	1500	800	50	150	50	90
1500×900	1500	900	50	150	50	90

FLAT STONE EFFECT

model	kolor	Nr katalogowy	wymiary (mm)
FLAT STONE 80×80	antracyt	8000310	800×800×50
	biały	8000311	
FLAT STONE 90×90	antracyt	8000312	900×900×50
	biały	8000313	
FLAT STONE 100×100	antracyt	8000314	1000×1000×50
	biały	8000315	
FLAT STONE 80×90	antracyt	8000316	800×900×50
	biały	8000317	
FLAT STONE 100×80	antracyt	8000318	1000×800×50
	biały	8000319	
FLAT STONE 100×90	antracyt	8000320	1000×900×50
	biały	8000321	
FLAT STONE 110×80	antracyt	8000322	1100×800×50
	biały	8000323	
FLAT STONE 110×90	antracyt	8000324	1100×900×50
	biały	8000325	
FLAT STONE 120×80	antracyt	8000326	1200×800×50
	biały	8000327	
FLAT STONE 120×90	antracyt	8000328	1200×900×50
	biały	8000329	
FLAT STONE 120×100	antracyt	8000330	1200×1000×50
	biały	8000331	
FLAT STONE 130×80	antracyt	8000332	1300×800×50
	biały	8000333	
FLAT STONE 130×90	antracyt	8000334	1300×900×50
	biały	8000335	
FLAT STONE 140×80	antracyt	8000336	1400×800×50
	biały	8000337	
FLAT STONE 140×90	antracyt	8000338	1400×900×50
	biały	8000339	
FLAT STONE 150×80	antracyt	8000340	1500×800×50
	biały	8000341	
FLAT STONE 150×90	antracyt	8000342	1500×900×50
	biały	8000343	

Alegria Silk

Co to jest Solid Surface?

Solid Surface to nowoczesny materiał kompozytowy, który łączy w sobie delikatne uczucie jedwabiu i szlachetną wytrzymałość marmuru.

- nieporowata powierzchnia jest całkowicie gładka - nie wchłania barwników
- odporny chemicznie na wszelkiego rodzaju domowe rozpuszczalniki, kwasy i płyny do prania
- wyjątkowo mocne - odporne na zarysowania, a także odporne na uderzenia w porównaniu z ceramiką
- trwały kolor i odporny na promieniowanie UV
- ekologiczne - można je poddać recyklingowi, a następnie wykorzystać do produkcji nowych elementów Solid Surface


Solid Surface jest standardowo dostępny w białym i półmatowym połysku. Solid Surface zawiera naturalny materiał zwany boksytem, który jest mieszany z żywicą poliestrową w próżni i utwardzany w wysokiej temperaturze.



ALEGRIA SILK

elegancka wanna wolnostojąca o wzornictwie Solid Surface

194×83

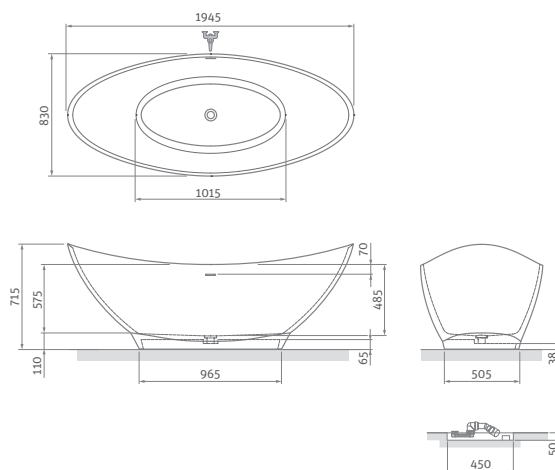

ALEGRIA SILK

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
ALEGRIA SILK	9950000	1945×830×715	280

wanna posiada zintegrowany syfon, w tym pokrywę syfonu w wersji Solid Surface

ciężar: 128 kg




Uwaga:

Przed montażem zestaw odpływowy musi być wstępnie zamontowany na rurze spustowej (patrz schemat).

STONE AMORE

wanna wolnostojąca wykonana z konglomeratu

160×85

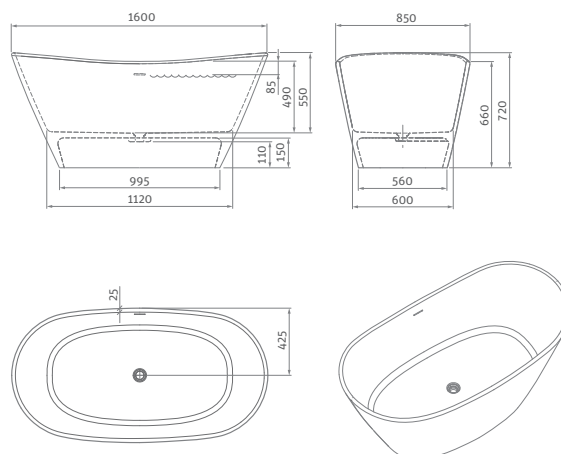

STONE AMORE

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
STONE AMORE	9930000	1600×850×720	260

wanna posiada zintegrowany syfon

ciężar: 127 kg



Wanny akrylowe

KUBIC NEO

prostokątna wanna akrylowa

150×70 / 160×70 / 160×80
170×75 / 180×80




zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

KUBIC NEO

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
KUBIC NEO 150×70	9300000	1500×700	200
KUBIC NEO 160×70	9310000	1600×700	210
KUBIC NEO 160×80	9320000	1600×800	225
KUBIC NEO 170×75	9330000	1700×750	230
KUBIC NEO 180×80	9340000	1800×800	250
Przedni PANEL 150	9300001	1500×560	–
Przedni PANEL 160	9310001	1600×560	–
Przedni PANEL 170	9330001	1700×560	–
Przedni PANEL 180	9340001	1800×560	–
Boczny PANEL 70	9300002	700×560	–
Boczny PANEL 75	9330002	750×560	–
Boczny PANEL 80	9340002	800×560	–

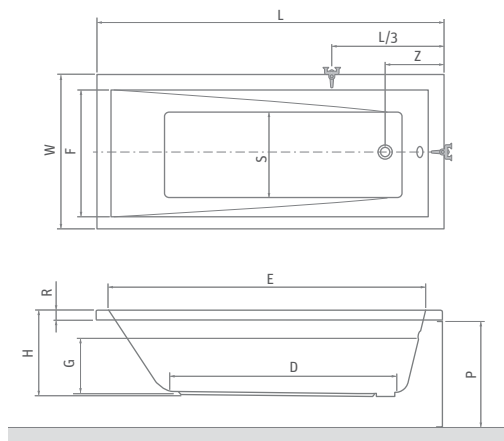

KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500×700	1500	700	435	330	970	40	560	400	1360	560	290
1600×700	1600	700	435	330	1070	40	560	400	1460	560	290
1600×800	1600	800	455	350	1070	40	560	450	1460	660	290
1700×750	1700	750	435	330	1170	40	560	420	1560	610	290
1800×800	1800	800	455	350	1270	40	560	450	1660	660	290


KUBIC NEO SLIM

prostokątna wanna akrylowa z ciekim rantem

150×70 / 160×70 / 160×80
170×75 / 180×80

KUBIC NEO SLIM

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
KUBIC NEO SLIM 150×70	9300SLM	1500×700	200
KUBIC NEO SLIM 160×70	9310SLM	1600×700	210
KUBIC NEO SLIM 160×80	9320SLM	1600×800	225
KUBIC NEO SLIM 170×75	9330SLM	1700×750	230
KUBIC NEO SLIM 180×80	9340SLM	1800×800	250

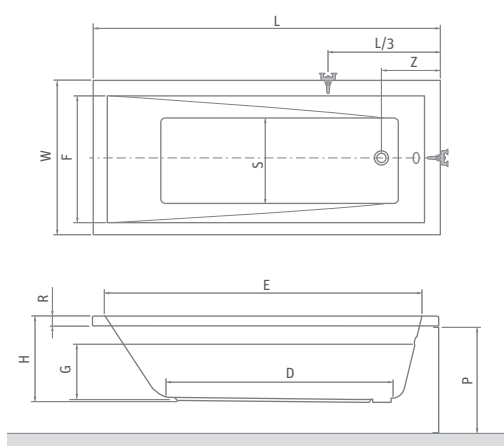

zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500×700	1500	700	435	340	970	18	560	400	1360	560	290
1600×700	1600	700	435	340	1070	18	560	400	1460	560	290
1600×800	1600	800	455	360	1070	18	560	450	1460	660	290
1700×750	1700	750	435	340	1170	18	560	420	1560	610	290
1800×800	1800	800	455	360	1270	18	560	450	1660	660	290



Nowy rant slim dla jeszcze lepszej kąpeli...



Wanny akrylowe

MALIBU NEO

prostokątna wanna akrylowa

160×75 / 170×75 / 180×80





zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

MALIBU NEO

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
MALIBU NEO 160	9200000	1600×750	200
MALIBU NEO 170	9190000	1700×750	210
MALIBU NEO 180	9180000	1795×795	220
Przedni PANEL 160	9310001	1600×560	-
Przedni PANEL 170	9330001	1700×560	-
Przedni PANEL 180	9180001	1800×580	-
Boczny PANEL 75	9330002	750×560	-
Boczny PANEL 80	9180002	800×580	-

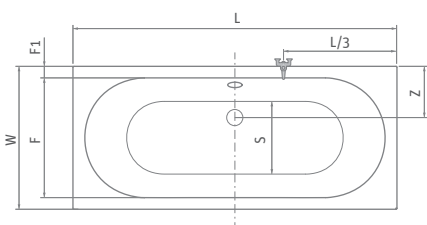

MALIBU NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	F1	Z
1600×750	1600	750	430	330	1010	40	560	375	1480	630	60	255
1700×750	1700	750	465	320	1150	40	560	445	1590	630	60	255
1795×795	1795	795	465	330	1210	40	580	465	1680	670	60	270

KUBIC NEO

prostokątna wanna akrylowa



120×70 / 130×70



zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190



BV2, TV1, TV2, SWING,
PXV1, SCREEN MINI



KUBIC NEO

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
KUBIC NEO 120	9350000	1200×700	145
KUBIC NEO 130	9360000	1300×700	160

KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1200×700	1200	700	435	330	670	40	400	1060	560	290
1300×700	1300	700	435	330	770	40	400	1160	560	290

KUBIC

prostokątna wanna akrylowa



190×90



zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

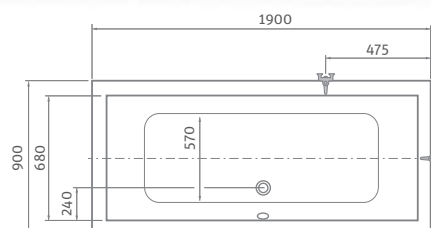

KUBIC 190

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
KUBIC 190	9390000	1900×900	220

Wanny akrylowe

SAVONA NEO

prostokątna wanna akrylowa

170×80





zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

SAVONA NEO 170

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
SAVONA NEO 170	9290000	1700×800	190

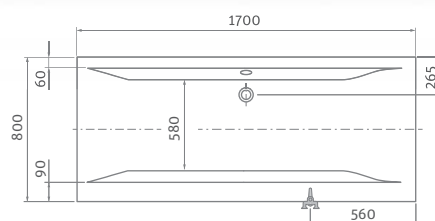

SAVONA NEO

prostokątna wanna akrylowa

180×80





zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

SAVONA NEO 180

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
SAVONA NEO 180	9280000	1800×800	200

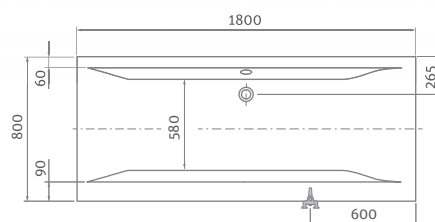

VANESSA NEO

prostokątna wanna akrylowa

140×70 / 150×70 / 160×70 / 170×70



zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI



VANESSA NEO			
model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
VANESSA NEO 140	9550000	1400×700	150
VANESSA NEO 150	9560000	1500×700	155
VANESSA NEO 160	9570000	1600×700	160
VANESSA NEO 170	9580000	1700×700	165
Przedni PANEL 140	9550001	1400×530	-
Przedni PANEL 150	8930001	1500×530	-
Przedni PANEL 160	8940001	1600×530	-
Przedni PANEL 170	8950001	1700×530	-
Boczny PANEL 70	8930002	700×530	-



■ panel przedni do wanny VANESSA NEO



■ panel boczny do wanny VANESSA NEO

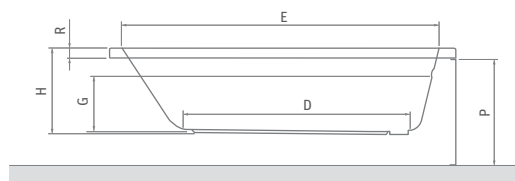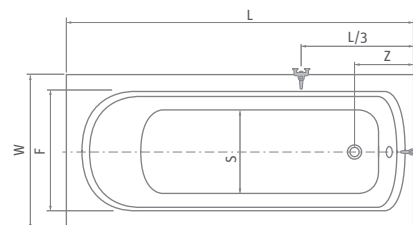

VANESSA NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1400×700	1400	700	435	330	870	40	530	380	1270	560	270
1500×700	1500	700	435	330	970	40	530	380	1370	560	270
1600×700	1600	700	435	330	1070	40	530	380	1470	560	270
1700×700	1700	700	435	330	1170	40	530	380	1570	510	270

Wanny akrylowe

ACTIVA

asymetryczna narożna wanna akrylowa

150×90 / 160×90 / 170×90



zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190




BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV1, SCREEN MINI

ACTIVA

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
ACTIVA 150 (L)	8410000	1500×900	200
ACTIVA 150 (P)	8400000	1500×900	200
ACTIVA 160 (L)	8430000	1600×900	210
ACTIVA 160 (P)	8420000	1600×900	210
ACTIVA 170 (L)	8170000	1700×900	280
ACTIVA 170 (P)	8180000	1700×900	280
Przedni PANEL 150	8400001	wysokość=580	-
Przedni PANEL 160	8420001	wysokość=580	-
Przedni PANEL 170	8170001	wysokość=580	-



■ panel do wanny ACTIVA

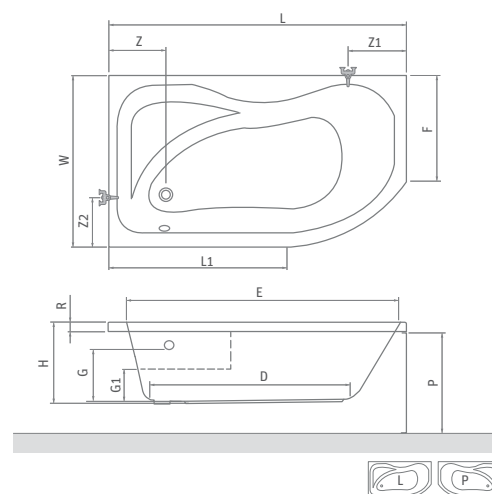

ACTIVA	L	W	H	G	G1	D	R	P	L1	E	F	Z	Z1	Z2
1500×900	1500	900	465	330	240	1000	45	580	800	1430	570	210	340	230
1600×900	1600	900	465	330	240	1200	45	580	850	1500	570	210	340	230
1700×900	1700	900	475	330	240	1250	45	580	950	1570	570	210	340	230

MINI

asymetryczna narożna wanna akrylowa

160×70





zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190



PXV1, SCREEN MINI

MINI

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
MINI 160×70 (L)	N-8000073	1600×700	210
MINI 160×70 (P)	N-8000074	1600×700	210

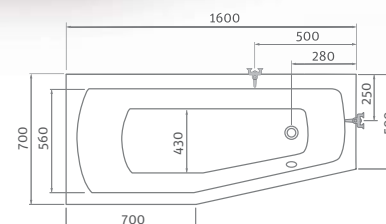

EVA SIDE



asymetryczna narożna wanna akrylowa

150×80

■ wanna EVA SIDE
z panelem przednim i bocznym



zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190

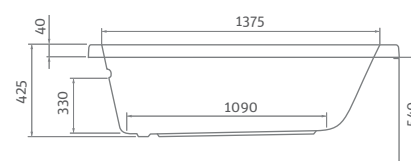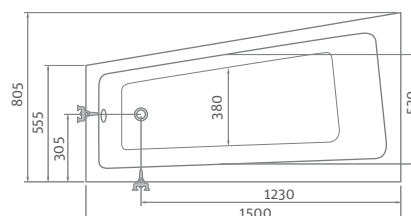

EVA SIDE

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
EVA SIDE 150×80 (L)	9780000	1500×800	200
EVA SIDE 150×80 (P)	9790000	1500×800	200
Przedni PANEL 150 (L)	9780001	wysokość=540	-
Przedni PANEL 150 (P)	9790001	wysokość=540	-
Boczny PANEL 55	9780002	wysokość=540	-

Wanny akrylowe

ISABELLA NEO

asymetryczna narożna wanna akrylowa

170×110




zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190

ISABELLA NEO

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
ISABELLA NEO 170 (L)	9700000	1700×1100	240
ISABELLA NEO 170 (P)	9710000	1700×1100	240
przedni PANEL 170 (L)	9700001	wysokość=570	-
przedni PANEL 170 (P)	9710001	wysokość=570	-

■ panel do wanny ISABELLA NEO

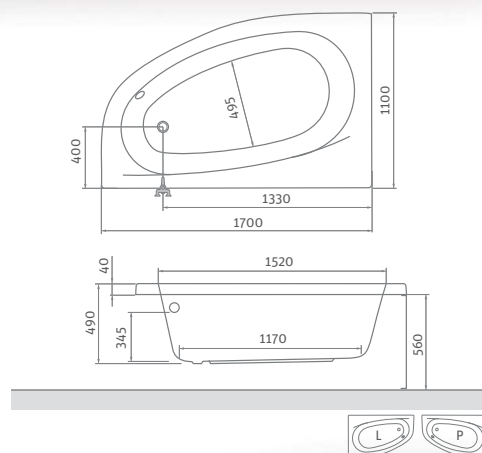

HARMONIA

asymetryczna narożna wanna akrylowa

150×95 / 160×95




zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190

HARMONIA

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
HARMONIA 150 (L)	9800000	1500×950	200
HARMONIA 150 (P)	9810000	1500×950	200
HARMONIA 160 (L)	9820000	1600×950	225
HARMONIA 160 (P)	9830000	1600×950	225
Przedni PANEL 150	9800001	wysokość=560	-
Przedni PANEL 160	9820001	wysokość=560	-

HARMONIA	L	W	H	G	D	R	P	S	E	Z1	Z2
1500×950	1500	950	450	330	1050	40	560	440	1390	905	515
1600×950	1600	950	470	335	1205	40	560	475	1490	965	515

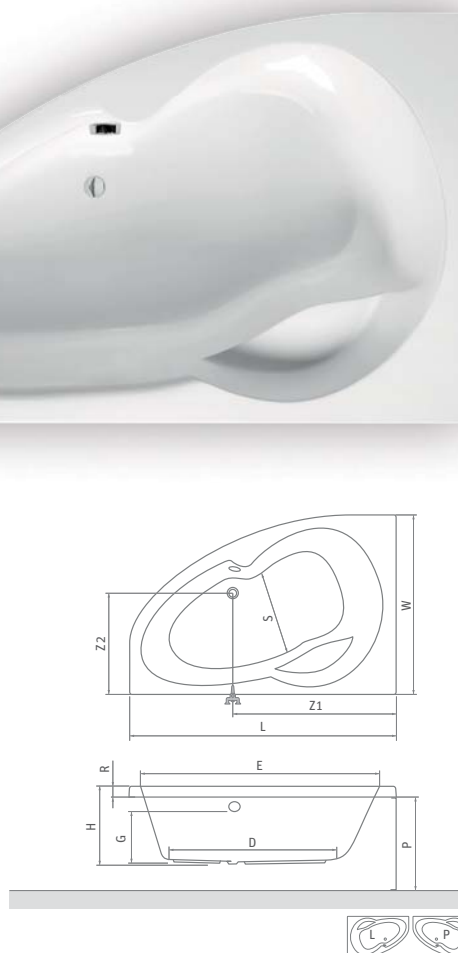

ACTIVA NEO

przestronna asymetryczna wanna narożna

150×90 / 160×90 / 170×90




zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190



ACTIVA NEO

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
ACTIVA NEO 150 (L)	9840000	1500×900	210
ACTIVA NEO 150 (P)	9850000	1500×900	210
ACTIVA NEO 160 (L)	9860000	1600×900	215
ACTIVA NEO 160 (P)	9870000	1600×900	215
ACTIVA NEO 170 (L)	9880000	1700×900	230
ACTIVA NEO 170 (P)	9890000	1700×900	230
Przedni PANEL 150	9840001	wysokość=570	-
Przedni PANEL 160	9860001	wysokość=570	-
Przedni PANEL 170	9880001	wysokość=570	-

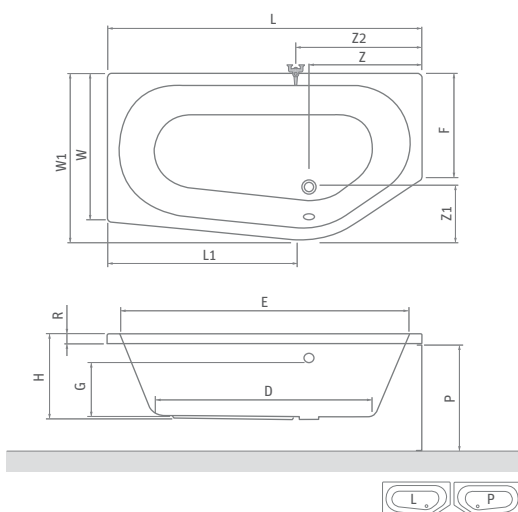

Nowy design wanny ACTIVA NEO zapewnia maksymalną przestrzeń i zapewnia wygodną kąpiel nawet w mniejszych łazienkach!

ACTIVA NEO	L	W1	W	H	G	D	R	P	L1	E	F	Z	Z1	Z2
1500×900	1500	900	800	460	350	1000	40	570	850	1380	560	530	300	550
1600×900	1600	900	800	460	350	1100	40	570	980	1480	560	530	300	550
1700×900	1700	900	800	460	350	1150	40	570	1060	1580	560	530	300	550

Wanny akrylowe

KUBIC ASYMMETRIC

asymetryczna narożna wanna akrylowa

160×103 / 170×110




zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190

KUBIC ASYMMETRIC

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
KUBIC ASYMMETRIC 160 (L)	9660000	1600×1030	220
KUBIC ASYMMETRIC 160 (P)	9670000	1600×1030	220
KUBIC ASYMMETRIC 170 (L)	9680000	1700×1100	240
KUBIC ASYMMETRIC 170 (P)	9690000	1700×1100	240
Przedni PANEL 160	9660001	wysokość=520	-
Przedni PANEL 170	9680001	wysokość=520	-

KUBIC ASYM.	L	W	H	G	D	R	P	E	F	F2	F3
1600×1030	1600	1030	450	320	950	50	520	1450	870	630	500
1700×1100	1700	1100	450	320	1050	50	520	1550	940	700	570

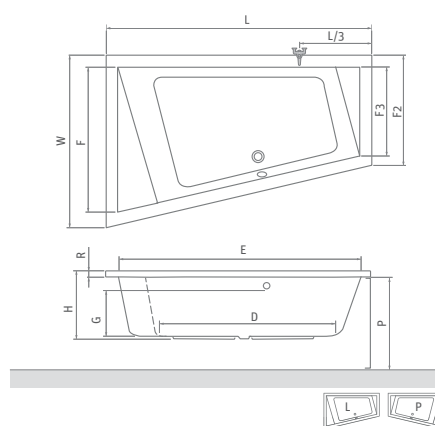

AMORE

prostokątna wanna akrylowa dla dwóch osób

180×120




zalecane akcesoria
2 × nogi EXCLUSIVE
strona 189



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

AMORE

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
AMORE	9720000	1800×1200	300
Przedni PANEL 180	9720001	1800×580	-
Boczny PANEL 120	9720002	1200×580	-

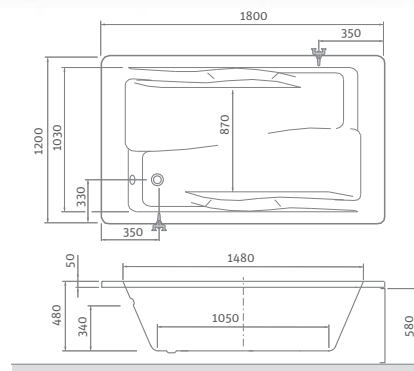

FLORA NEO

narożna wanna akrylowa



120×120



zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190

FLORA NEO

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
FLORA NEO 120	9590000	1200×1200	140
Przedni PANEL 120	9590001	wysokość=520	-

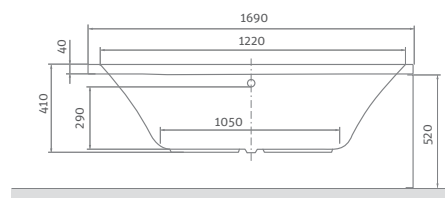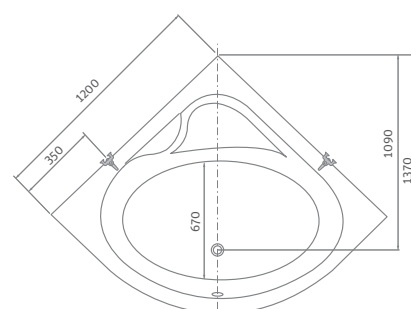

SABRINA NEO

narożna wanna akrylowa



140×140 / 150×150



zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE
strona 190

SABRINA NEO


model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
SABRINA NEO 140	9620000	1400×1400	250
SABRINA NEO 150	9630000	1500×1500	320
Przedni PANEL 140	9620001	wysokość=570	-
Przedni PANEL 150	9630001	wysokość=570	-

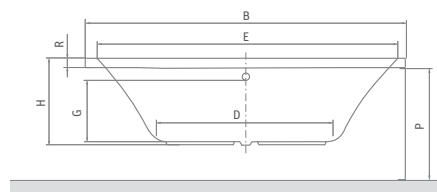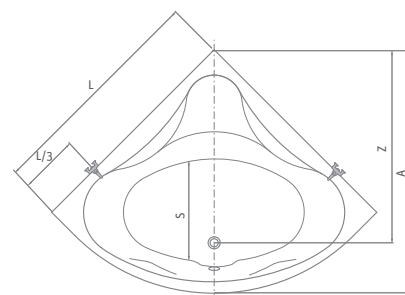

SABRINA NEO	L	A	B	H	G	D	R	P	S	E	Z
1400×1400	1400	1410	1950	480	320	990	40	570	630	1370	1150
1500×1500	1500	1540	2100	480	320	1100	40	570	750	1600	1310

Parawany nawannowe

Parawany nawannowe

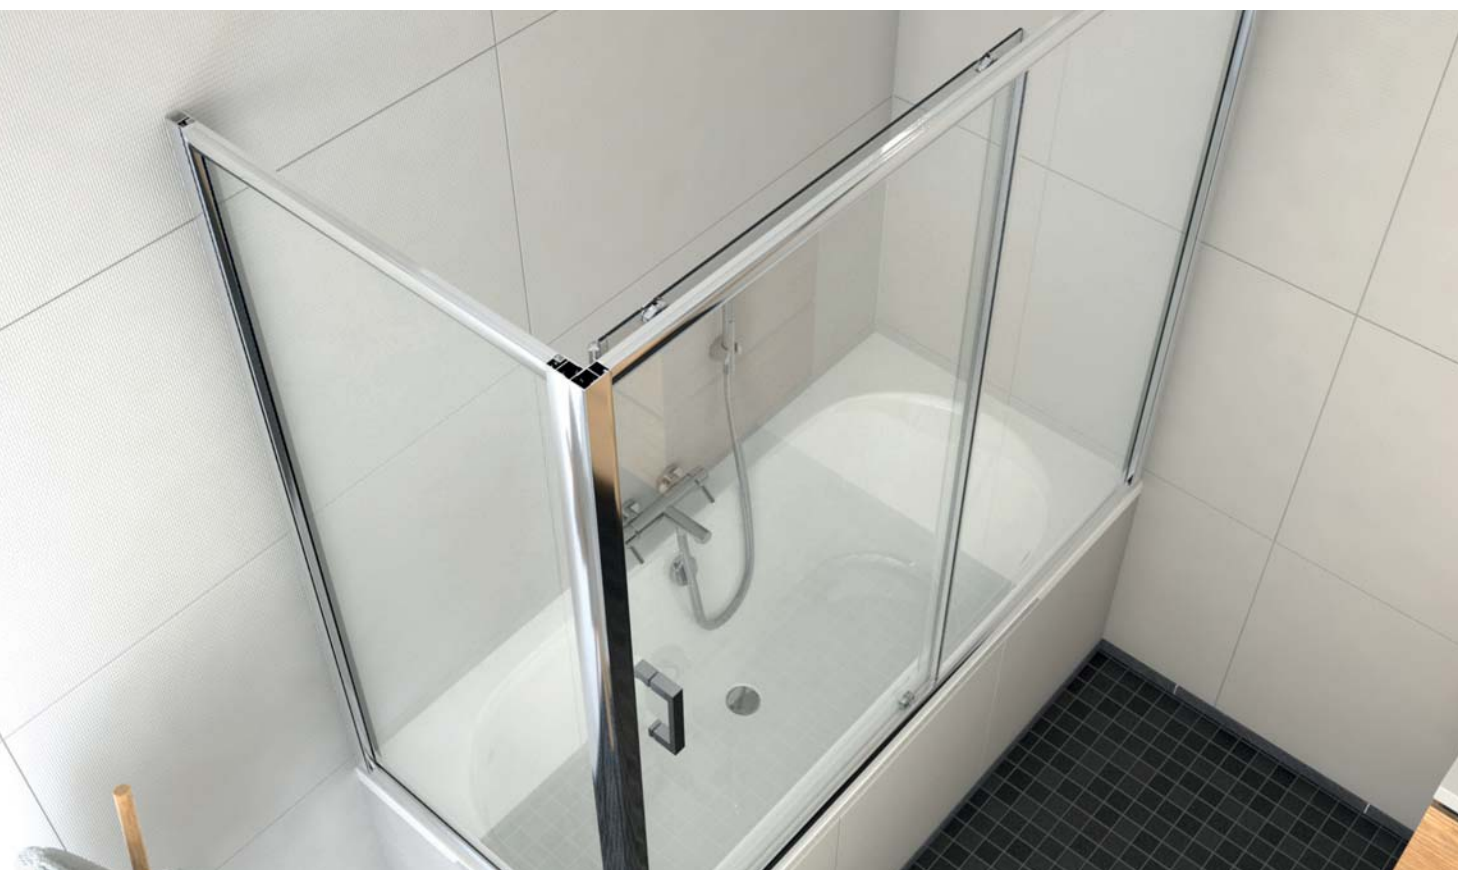



BV2

parawan nawannowy z obustronnym otwieraniem
i częścią stałą i praktycznymi akcesoriami

- minimalistyczny design bez ramy
- szkło bezpieczne z powłoką ochronną RothETC
- mechanizm unoszący



5 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00

BV2 (parawan z obustronnym otwieraniem)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość (c1)	szerokość (c2)	profil	szkło
BV2/900	290-9000000-00-02	880-890	1505	450-460	430	brillant	transparent

h* - wysokość parawanu razem z elementami mocującymi





■ **BV2** - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



■ Praktyczne rozwiązanie z półką i wieszakiem



■ Obustronne otwieranie z częścią stałą



Parawany nawannowe



TZVL2 / TZVP2

parawan nawannowy otwierany dwustronnie
z obrotowym systemem ścian

- doskonały mechanizm unoszący dla łatwego otwierania drzwi
- dla wygodniejszego czyszczenia zawiasy są mocowane na wewnętrznej stronie w jednej płaszczyźnie ze szkłem



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00

TZVL2 / TZVP2 (składany parawan nawannowy)



model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość (c1)	szerokość (c2)	profil	szkło
TZVL2/1000	742-100000L-00-02	990-1005	1400*	420	520	brillant	transparent
TZVP2/1000	742-100000P-00-02	990-1005	1400*	420	520	brillant	transparent
TZVL2/1100	742-110000L-00-02	1090-1105	1400*	470	570	brillant	transparent
TZVP2/1100	742-110000P-00-02	1090-1105	1400*	470	570	brillant	transparent
TZVL2/1200	742-120000L-00-02	1190-1205	1400*	520	620	brillant	transparent
TZVP2/1200	742-120000P-00-02	1190-1205	1400*	520	620	brillant	transparent

h* - wysokość parawanu razem z elementami mocującymi


TZVL2 / TZVP2 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TZVL(P)2	do 1600 mm	do 1500 mm	brillant	transparent
TZVL(P)2	do 1600 mm	do 1500 mm	brillant	chinchilla
TZVL(P)2	do 1600 mm	do 1500 mm	brillant	grafit
TZVL(P)2	do 1600 mm	do 1500 mm	brillant	satinato



- Zawiasy drzwi w chromowanym wykończeniu

■ TZVL2



■ TZVP2





TV2

parawan nawannowy otwierany dwustronnie
i z częścią stałą

- minimalistyczny design bez ramy
- szkło bezpieczne z powłoką ochronną RothETC
- otwierany w obu kierunkach



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00

TV2 (parawan nawannowy otwierany dwustronnie)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość (c1)	szerokość (c2)	profil	szkło
TV2	732-9700000-00-02	970-980	1427*	430	540	brillant	transparent

h* - wysokość parawanu razem z elementami mocującymi



TV2 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TV2	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant	transparent
TV2	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant	chinchilla
TV2	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant	grafit
TV2	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant	satinato

- **TV2** - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



- Mechanizm podnoszenia ułatwiający otwieranie

Parawany nawannowe



TV1

parawan nawannowy otwierany dwustronnie

- elegancki bezramowy design
- uniwersalna wersja lewa / prawa



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00 / Satyna 01

TV1 (parawan nawannowy otwierany dwustronnie)



model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość (c)	profil	szkło
TV1/700	706-7000000-00-02	670-685	1400	620	brillant	transparent
TV1/700	706-7000000-01-02	670-685	1400	620	satyna	transparent
TV1/750	706-7500000-00-02	720-735	1400	670	brillant	transparent
TV1/750	706-7500000-01-02	720-735	1400	670	satyna	transparent
TV1/800	706-8000000-00-02	770-785	1400	720	brillant	transparent
TV1/800	706-8000000-01-02	770-785	1400	720	satyna	transparent

h* - wysokość parawanu razem z elementami mocującymi


TV1 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
TV1	do 1000 mm	do 1600 mm	satyna / brillant	transparent
TV1	do 1000 mm	do 1600 mm	satyna / brillant	chinchilla*
TV1	do 1000 mm	do 1600 mm	satyna / brillant	grafit
TV1	do 1000 mm	do 1600 mm	satyna / brillant	satinato*

* przy zamówieniu szkła CHINCHILLA i SATINATO konieczne jest rozróżnienie wersji LEWA / PRAWA



■ TV1 - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

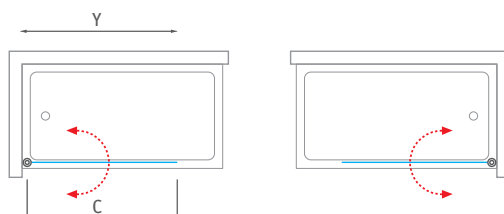

■ Uchwyt chromowany



SWING

parawan nawannowy otwierany dwustronnie

- stylowy bezramowy parawan nawannowy
- szkło bezpieczne z powłoką ochronną RothETC
- mechanizm unoszący



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00 / Satyna 01



SWING (parawan nawannowy otwierany dwustronnie)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość (c1)	profil	szkło
SWING/850	657-8500000-00-02	855-870	1400	805	brillant	transparent
SWING/850	657-8500000-01-02	855-870	1400	805	satyna	transparent

h* - wysokość parawanu razem z elementami mocującymi



- Otwierane w obu kierunkach oszczędza miejsce

■ **SWING** - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

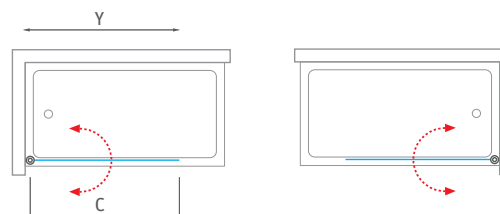

Parawany nawannowe



SCREEN MINI

parawan nawannowy otwierany dwustronnie

- doskonały mechanizm unoszący dla łatwego otwierania



8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent O2



Kolor profilu
Brillant OO

SCREEN MINI (parawan nawannowy otwierany dwustronnie)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość (c)	profil	szkło
SCREEN MINI	217-7000000-00-09	660	1 400	635	brillant	transparent



- Wysokiej jakości polerowane zawiasy dla lepszej stabilności



- **SCREEN MINI** - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA





PXV1

parawan nawannowy stały

- szkło bezpieczne z powłoką ochronną RothETC
- wspornik w chromowanym wykończeniu



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00



PXV1 (parawan nawannowy stały)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość (c)	profil	szkło
PXV1/700	453-7000000-00-02	635-660	1517*	—	brillant	transparent
PXV1/750	453-7500000-00-02	685-710	1517*	—	brillant	transparent
PXV1/800	453-8000000-00-02	735-760	1517*	—	brillant	transparent

h* - wysokość parawanu razem z elementami mocującymi

PXV1 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
PXV1	do 1200 mm	do 1500 mm	brillant	transparent

- **PXV1** - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

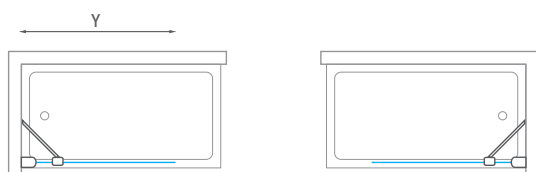

- Chromowy wspornik zapewni doskonałą stabilność

Parawany nawannowe



PXV2L / PXV2P

parawan nawannowy z przesuwными drzwiami

- profile aluminiowe i rolki łożyskowe
- możliwość instalacji:
na ścianie / w narożniku / we wnęce



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00

PXV2L / PXV2P (parawan nawannowy z przesuwными drzwiami)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szer. wejścia (c)	profil	szkło
PXV2L/1500	451-150000L-00-02	1480-1530	1500	600	brillant	transparent
PXV2P/1500	451-150000P-00-02	1480-1530	1500	600	brillant	transparent
PXV2L/1600	451-160000L-00-02	1580-1630	1500	650	brillant	transparent
PXV2P/1600	451-160000P-00-02	1580-1630	1500	650	brillant	transparent
PXV2L/1700	451-170000L-00-02	1680-1730	1500	700	brillant	transparent
PXV2P/1700	451-170000P-00-02	1680-1730	1500	700	brillant	transparent
PXV2L/1800	451-180000L-00-02	1780-1830	1500	750	brillant	transparent
PXV2P/1800	451-180000P-00-02	1780-1830	1500	750	brillant	transparent



PXV2L / PXV2P (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
PXV2L(P)2	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant	transparent

■ PXV2L



■ PXV2P



- Wielofunkcyjny uchwyt na ręczniki na szkło stałym



■ PXVB + PXV2P

PXVB

ścianka boczna do parawanu PXV2L / PXV2P

- szkło bezpieczne z powłoką ochronną RothETC
- standardowa wysokość 1 500 mm



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00



PXVB (ścianka boczna)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
PXVB/700	452-7000000-00-02	680-705	1500	brillant	transparent
PXVB/750	452-7500000-00-02	730-755	1500	brillant	transparent
PXVB/800	452-8000000-00-02	780-805	1500	brillant	transparent

PXVB (niestandardowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
PXVB	do 900 mm	do 1500 mm	brillant	transparent

- **PXVB** - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

■ PXV2L + PXVB




■ PXVB + PXV2L + PXVB



■ PXVB + PXV2P + PXVB

Parawany nawannowe

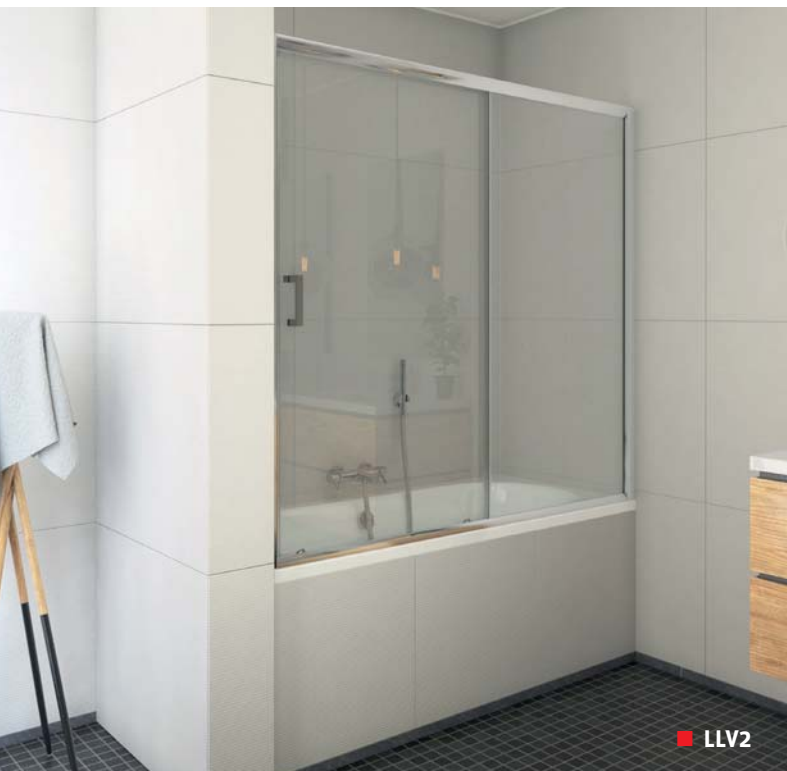

LLV2

parawan nawannowy z przesuwными drzwiami

- profile aluminiowe i rolki łożyskowe
- możliwość instalacji:
na ścianie / w narożniku / we wnęce



5 + 4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02
5 mm szkło drzwi + 4 mm szkło ścianki



Kolor profilu
Brillant 00

LLV2 (parawan nawannowy z przesuwными drzwiami)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szer. wejścia (c)	profil	szkło
LLV2/1200	572-1200000-00-02	1170-1205	1500	485	brillant	transparent
LLV2/1400	572-1400000-00-02	1370-1405	1500	585	brillant	transparent
LLV2/1500	572-1500000-00-02	1470-1505	1500	685	brillant	transparent
LLV2/1600	572-1600000-00-02	1570-1605	1500	685	brillant	transparent



LLV2 (nietypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LLV2	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant	transparent

■ LLV2 - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

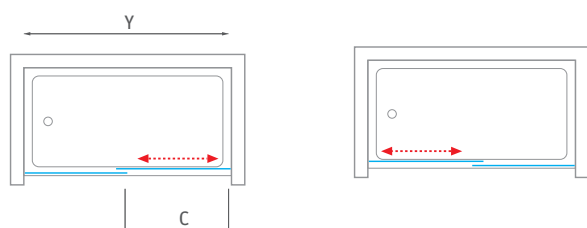

■ Solidna stalowa klamka podkreślająca design tej serii



■ LLV2 + LLVB

LLVB

ścianka boczna do parawanu LLV2

- szkło bezpieczne z powłoką ochronną RothETC
- standardowa wysokość 1 500 mm



4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent 02



Kolor profilu
Brillant 00



LLVB (ścianka boczna)


model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LLVB/700	573-7000000-00-02	679-705	1500	brillant	transparent
LLVB/750	573-7500000-00-02	729-755	1500	brillant	transparent
LLVB/800	573-8000000-00-02	779-805	1500	brillant	transparent
LLVB/900	573-9000000-00-02	879-905	1500	brillant	transparent

LLVB (niestypowe rozwiązania na zamówienie)

model	szerokość (y)	wysokość (h)	profil	szkło
LLVB	do 900 mm	do 1500 mm	brillant	transparent

- **LLVB** - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

■ LLV2 + LLVB



■ LLVB + LLV2 + LLVB



■ LLVB + LLV2 + LLVB

Akcesoria do brodzików i wanien

Nogi do wanien EXCLUSIVE

Służą jako element wspierający i zapewniają w prosty sposób wyrównanie wanny względem płaszczyzny przed jej podmurowaniem i obudowaniem.

Częścią nóg jest zestaw uchwytów do przyczepienia wanny do ściany.

Możliwość regulacji wysokości 12–18 cm



Nogi do wanien

model	Nr katalogowy
NOGI DO WANIEŃ EXCLUSIVE	5139300

Zestaw montażowy do brodzików

Zalecany system uszczelnienia brodzików

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

uszczelniacz silikonowy PROFI – 310 ml
listwa maskująca 2×100 cm
samoprzylepna taśma piankowa
instrukcje instalacji



Zestaw montażowy

model	Nr katalogowy
ZESTAW MONTAŻOWY	8010142



Vinata®

kabiny prysznicowe




Vinata®

Bezpieczne i wygodne rozwiązania
dla każdego pokolenia

Vinata została zaprojektowana specjalnie z myślą o osobach, które nie chcą już powtarzać remontu łazienki, a jednocześnie chcą zastąpić starą wannę wygodnym, bezpiecznym i łatwo dostępnym prysznicem. A wszystko to bez wymagających prac budowlanych.

Kabina prysznicowa Vinata to proste rozwiązanie, które wystarczy złożyć i podłączyć do już istniejącej instalacji zasilania wody i odpływu. Wysokiej jakości zestaw prysznicowy Hansgrohe jest częścią wyposażenia kabiny prysznicowej.

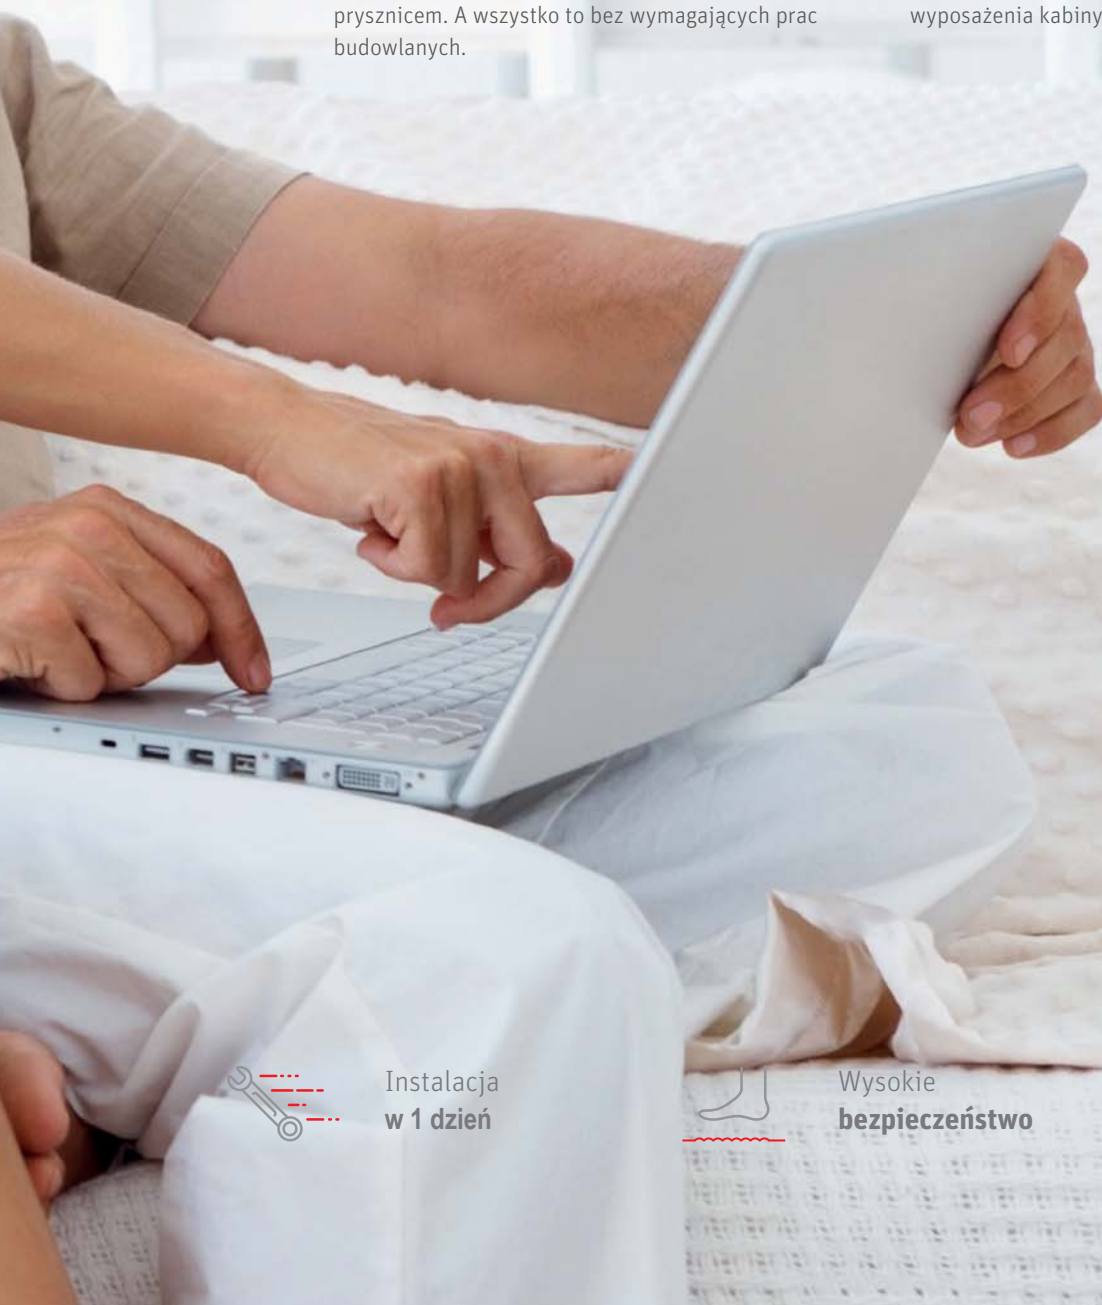

Instalacja
w 1 dzień



Wysokie
bezpieczeństwo



Hansgrohe
wyposażenie



Vinata®



Hansgrohe

zestaw natryskowy z baterią
termostatyczną

RothClean

wszystkie tafle szkła
pokryte są warstwą Roth
Clean. Łatwa
konserwacja

Projekt

wykończenie ze szkła i
aluminium Brillant

Siedzisko

duże, składane
i elegancko
zaprojektowane dla
maksymalnego komfortu

Uchwyty

masywne i bezpieczne

Bezpieczeństwo

brodzik antypoślizgowy

Łatwy dostęp

dodatkowy płaski brodzik - wysokość 3 cm
drzwi przesuwne o szerokości wejścia 44,5–69,5 cm *
* w zależności od rozmiaru kompletnej kabiny

Wygodny i bezpieczny kabina prysznicowa, którą docenią nie tylko seniorzy



Instalacja

- Opcje instalacji narożnej lub do wneki
- Możliwość zainstalowania brodzika bezpośrednio na płytkach (podłozie)
- Dołączone są regulowane nogi, w tym system obudowy



Vinata® Comfort

- Kompletna kabina prysznicowa z drzwiami przesuwными
- Wysokość - 2160 mm
- Szerokość - 4 warianty od 1200 do 1700 mm
- Głębokość - 3 warianty od 700 do 900 mm
- Brodzik konglomeratowy z certyfikowanym antypoślizgiem i niskim stopniem. Wysokość brodzika (30 mm)
- Kompletny zestaw prysznicowy Hansgrohe: bateria termostaticzna, uchwyt z regulacją wysokości, prysznic ręczny, głowica prysznicowa, półka
- Solidny i bezpieczny uchwyt 2 szt (dla modelu 1 200 mm - 1 sztuka)
- 6 mm tylne panele wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 6mm w dwóch kolorach Białe/Antracyt
- Drzwi przesuwne ze szkła bezpiecznego hartowanego o grubości 6 mm w dwóch kolorach Białe / Antracyt
- Wszystkie tafle szkła pokryte są powłoką Roth ETC dla lepszej ochrony przed osadzaniem się kamienia
- Standardowo: praktyczny podnóżek idealny do pielęgnacji stóp pod prysznicem
- Opcjonalnie: zestaw Arsis z przestronnym siedziskiem w kolorze białym lub antracytowym



- Różnorodne tafle szkła FLOW

Vinata® Spirit

- Kompletna kabina prysznicowa z drzwiami przesuwnymi
- Wysokość - 2160 mm
- Szerokość - 4 warianty od 1200 do 1700 mm
- Głębokość - 3 warianty od 700 do 900 mm
- Brodzik konglomeratowy z certyfikowanym antypoślizgowym i niskim stopniem. Wysokość brodzika (30 mm)
- Kompletny zestaw prysznicowy Hansgrohe: bateria termostatyczna, uchwyt z regulacją wysokości, prysznic ręczny, głowica prysznicowa, półka
- 6 mm tylne panele wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 6mm w dwóch kolorach Białe / Antracyt
- Drzwi przesuwne ze szkła bezpiecznego hartowanego o grubości 6 mm w dwóch wersjach Transparent / Flow
- Wszystkie tafle szkła pokryte są powłoką Roth ETC dla lepszej ochrony przed osadzaniem się kamienia



Instalacja

- Opcje instalacji narożnej lub do wnęki
- Możliwość zainstalowania brodzika bezpośrednio na płytkach (podłodze)
- Dołączone są regulowane nogi, w tym system obudowy



Wygodna kabina prysznicowa dla całej rodziny




- Różnorodne tafle szkła FLOW



Specyfikacje	Comfort	Spirit
Szklane drzwi przesuwne w wersji Transparent lub Flow	✓	✓
Tylnie szklane ściany w kolorze białym lub antracytowym	✓	✓
Drzwi przesuwne i tylne tafle szła pokryte powłoką Roth ETC	✓	✓
Wszystkie tafle szkła wykonane są ze szkła bezpiecznego hartowanego ESG - grubość 6 mm	✓	✓
Brodzik konglomeratowy z niskim progiem - 30 mm	✓	✓
Powierzchnia brodzika z certyfikowanym wykończeniem antypoślizgowym	✓	-
Solidne wewnętrzne uchwyty w chromowanym wykończeniu 2 szt. (Dla modelu 1 200 mm - 1 szt.)	✓	-
Zestaw natryskowy z baterią termostatyczną Crometta 160 	✓	✓
Możliwość montażu w narożniku i we wnęce	✓	✓
4 warianty o szerokości od 1200 do 1700 mm	✓	✓
3 warianty głębokości od 700 do 900 mm	✓	✓
Półka „Podnózek” Pellet 	✓	-
Składane siedzisko prysznicowe - opcjonalnie 	✓*	-

* należy zamówić oddzielnie

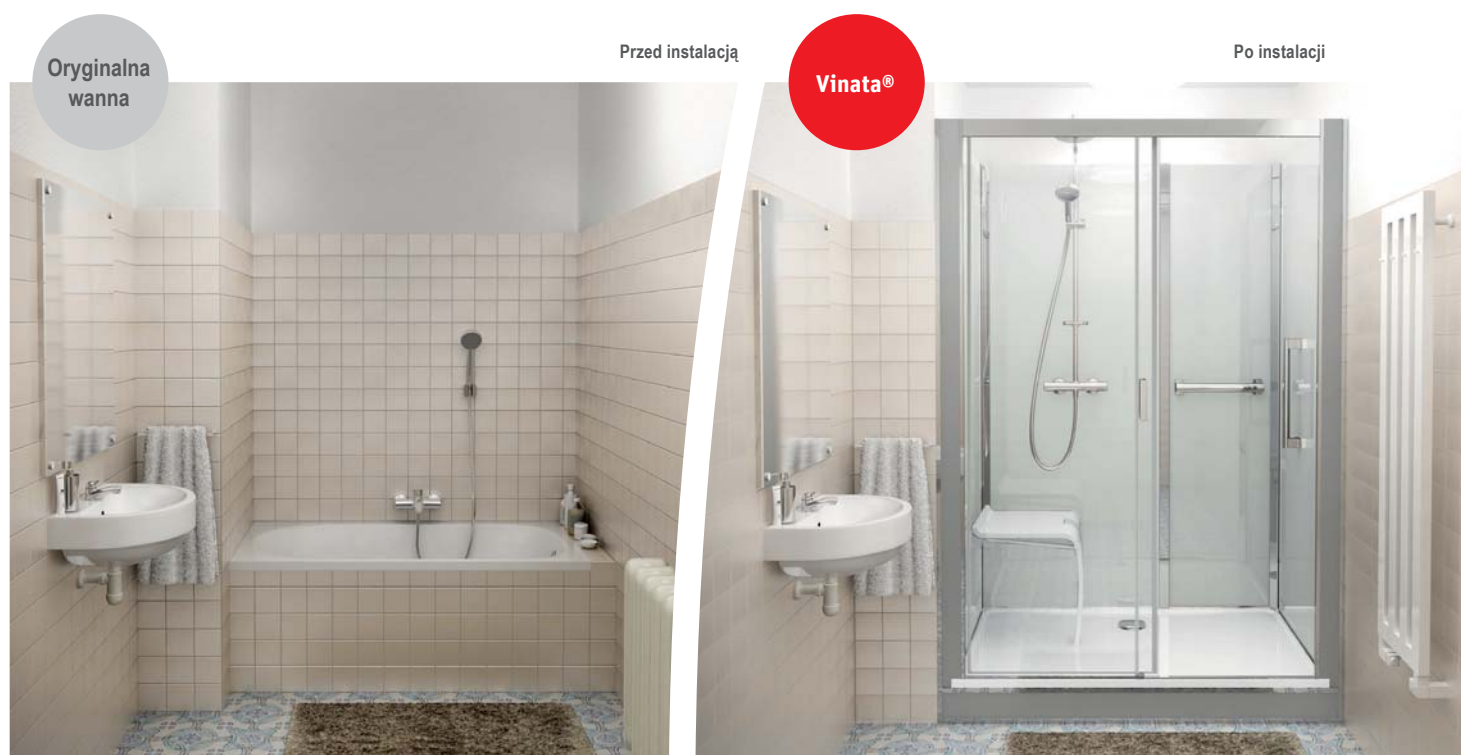

Kompletny zestaw prysznicowy Hansgrohe

- Deszczownica, prysznic ręczny, termostat prysznicowy, wąż prysznicowy, drążek, półka na mydło
- Deszczownica Crometta 160 - rozmiar 160 mm
- Możliwość regulacji deszczownicy, kąta strumienia, aktualny efekt - deszcz
- Termostat Ecostat Universal
- Blokada bezpieczeństwa - 40 ° C



Uchwyty



- Elegancki i stylowy kształt
- Eliptyczny kształt uchwyty (38 × 25 mm)
- Odporny na korozję
- Podstawowym materiałem jest aluminium w wykończeniu brillant

Praktyczna półka

- Idealny do pielęgnacji nóg lub stóp pod prysznicem: bez ryzyka poślizgu!
- Można go łatwo przygotować, aby umożliwić montaż siedziska ARSIS
- Wielofunkcyjny: stosowany również do produktów higienicznych
- Wykonane z białego / antracytowego polimeru



Siedzisko ARSIS

- Odlew 450 mm biały lub antracytowy fotel polimerowy
- Można go odłączyć od uchwyty ściennego, aby ułatwić czyszczenie
- Konstrukcja aluminiowa (rura Ø 25 mm)
Pozycja blokująca, zamek odporny na niezamierzony ruch
- Innowacyjny i unikalny produkt: można go przygotować aby umożliwić montaż półki
- Duże siedzisko o eleganckim designie dla maksymalnego komfortu



Vinata® Comfort - narożnik



Specyfikacja techniczna + cennik



■ Specyfikacja techniczna Vinata® Comfort - narożnik

Wysokość* [mm]	Wymiar [mm]	Ściany tylne ESG - Białe Drzwi przesuwne - przezroczyste	Ściany tylne ESG - Białe Ściany tylne ESG - Białe	Ściany tylne ESG - Antracyt Drzwi przesuwne - Przezroczyste	Ściany tylne ESG - Antracyt Drzwi przesuwne - FLOW
		Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
2160	1160 × 677	1416000297	1416000764	1416000299	1416000765
2160	1160 × 777	1416000301	1416000766	1416000303	1416000767
2160	1160 × 877	1416000305	1416000768	1416000307	1416000769
2160	1360 × 677	1416000309	1416000770	1416000311	1416000771
2160	1360 × 777	1416000313	1416000772	1416000315	1416000773
2160	1360 × 877	1416000013	1416000774	1416000016	1416000775
2160	1560 × 677	1416000317	1416000776	1416000319	1416000777
2160	1560 × 777	1416000321	1416000778	1416000323	1416000779
2160	1560 × 877	1416000325	1416000780	1416000327	1416000781
2160	1660 × 677	1416000329	1416000782	1416000331	1416000783
2160	1660 × 777	1416000333	1416000784	1416000335	1416000785
2160	1660 × 877	1416000337	1416000786	1416000339	1416000787

* od dołu Brodzika do górnej części prysznica

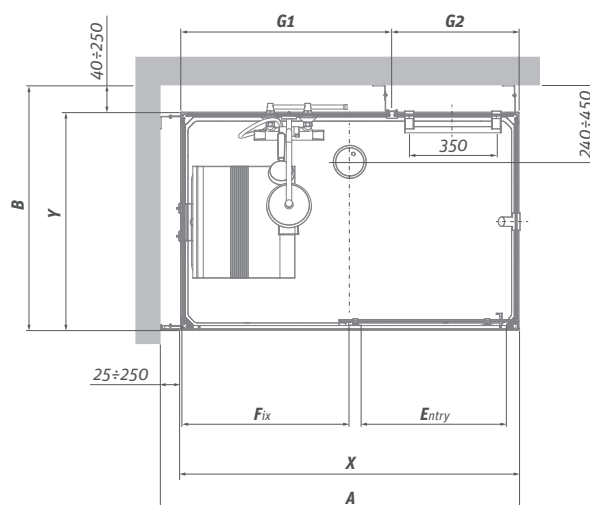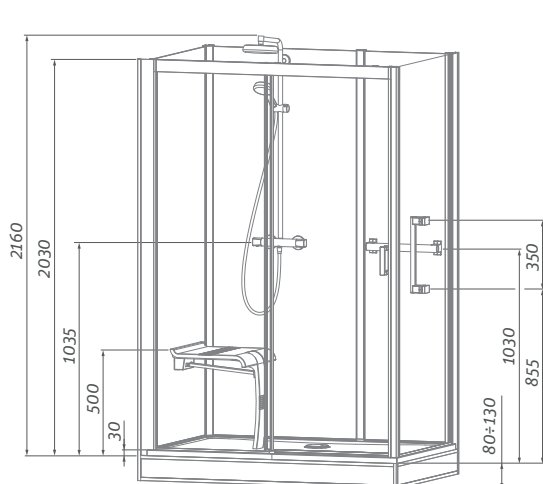

Wymiar	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1185-1410	717-927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1385-1610	717-927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1585-1810	717-927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1685-1910	717-927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1185-1410	817-1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1385-1610	817-1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1585-1810	817-1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1685-1910	817-1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1185-1410	917-1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1385-1610	917-1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1585-1810	917-1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1685-1910	917-1127

Vinata® Comfort - wnęka



Specyfikacja techniczna + cennik



■ Specyfikacja techniczna Vinata® Comfort - wnęka

Wysokość* [mm]	Wymiar [mm]	Ściany tylne ESG - Białe Drzwi przesuwne - przezroczyste	Ściany tylne ESG - Białe Drzwi przesuwne - Flow	Ściany tylne ESG - Antracyt Drzwi przesuwne - przezroczyste	Ściany tylne ESG - Antracyt Drzwi przesuwne - Flow
		Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
2160	1160 × 677	1416000341	1416000788	1416000343	1416000789
2160	1160 × 777	1416000345	1416000790	1416000347	1416000791
2160	1160 × 877	1416000349	1416000792	1416000351	1416000793
2160	1360 × 677	1416000353	1416000794	1416000355	1416000795
2160	1360 × 777	1416000357	1416000796	1416000359	1416000797
2160	1360 × 877	1416000361	1416000798	1416000363	1416000799
2160	1560 × 677	1416000365	1416000800	1416000367	1416000801
2160	1560 × 777	1416000369	1416000802	1416000371	1416000803
2160	1560 × 877	1416000373	1416000804	1416000375	1416000805
2160	1660 × 677	1416000377	1416000806	1416000379	1416000807
2160	1660 × 777	1416000381	1416000808	1416000383	1416000809
2160	1660 × 877	1416000385	1416000810	1416000387	1416000811

* od dołu Brodzika do górnej części prysznica

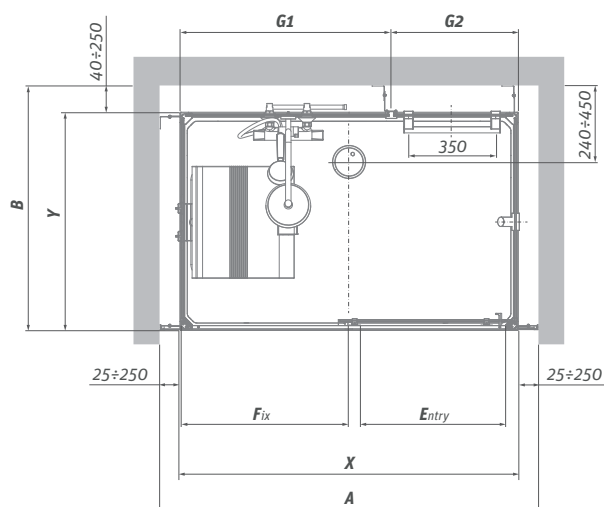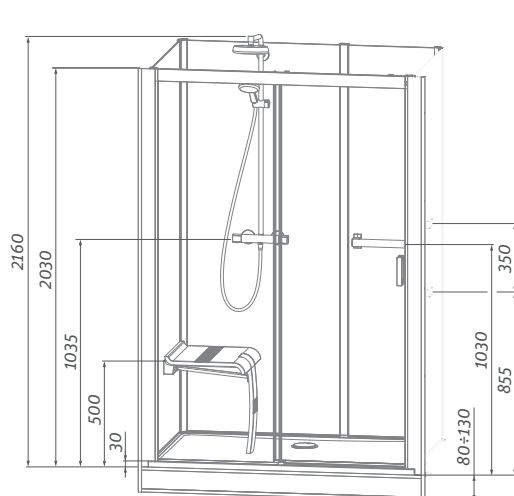

Wymiar	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1210-1660	717-927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1410-1860	717-927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1610-2060	717-927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1710-2160	717-927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1210-1660	817-1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1410-1860	817-1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1610-2060	817-1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1710-2160	817-1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1210-1660	917-1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1410-1860	917-1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1610-2060	917-1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1710-2160	917-1127

Vinata® Spirit - narożnik



Specyfikacja techniczna + cennik



■ Specyfikacja techniczna Vinata® Spirit - narożnik

Wysokość* [mm]	Wymiar [mm]	Ściany tylne ESG - Białe Drzwi przesuwne - Przezroczyste	Ściany tylne ESG - Białe Drzwi przesuwne - FLOW	Ściany tylne ESG - Antracyt Drzwi przesuwne - Przezroczyste	Ściany tylne ESG - Antracyt Drzwi przesuwne - FLOW
		Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
2160	1160 × 677	1416000003	1416000620	1416000005	1416000621
2160	1160 × 777	1416000007	1416000622	1416000009	1416000623
2160	1160 × 877	1416000021	1416000624	1416000023	1416000625
2160	1360 × 677	1416000025	1416000626	1416000027	1416000627
2160	1360 × 777	1416000029	1416000628	1416000031	1416000629
2160	1360 × 877	1416000010	1416000630	1416000012	1416000631
2160	1560 × 677	1416000033	1416000632	1416000035	1416000633
2160	1560 × 777	1416000037	1416000634	1416000039	1416000635
2160	1560 × 877	1416000041	1416000636	1416000043	1416000637
2160	1660 × 677	1416000045	1416000638	1416000047	1416000639
2160	1660 × 777	1416000049	1416000640	1416000051	1416000641
2160	1660 × 877	1416000053	1416000642	1416000055	1416000643

* od dołu Brodzika do górnej części prysznica

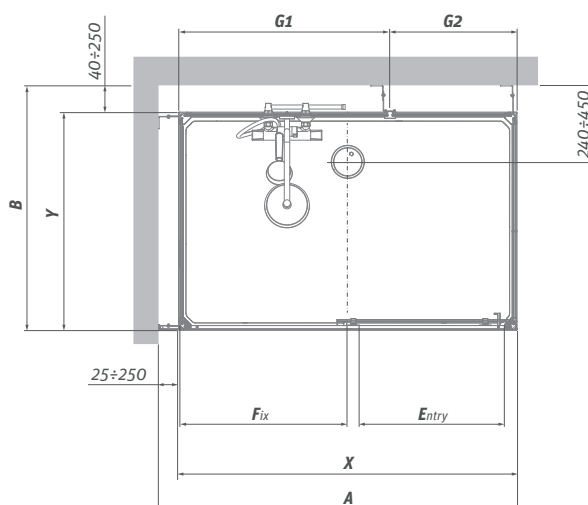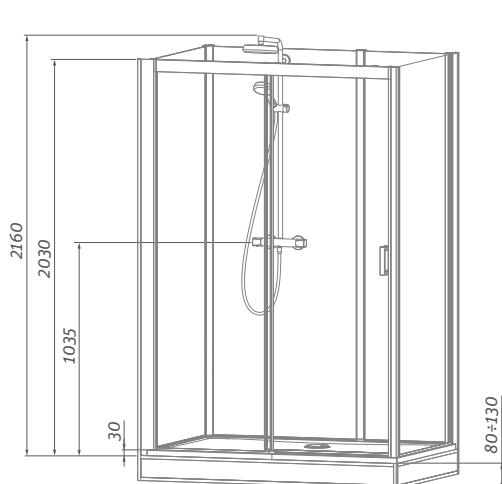

Wymiar	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1185-1410	717-927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1385-1610	717-927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1585-1810	717-927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1685-1910	717-927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1185-1410	817-1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1385-1610	817-1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1585-1810	817-1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1685-1910	817-1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1185-1410	917-1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1385-1610	917-1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1585-1810	917-1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1685-1910	917-1127

Vinata® Spirit - wnęka



Specyfikacja techniczna + cennik



■ Specyfikacja techniczna Vinata® Spirit - wnęka

Wysokość* [mm]	Wymiar [mm]	Ściany tylne ESG - Białe Drzwi przesuwne - przezroczyste	Ściany tylne ESG - Białe Drzwi przesuwne - Flow	Ściany tylne ESG - Antracyt Drzwi przesuwne - przezroczyste	Ściany tylne ESG - Antracyt Drzwi przesuwne - Flow
		Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
2160	1160 × 677	1416000057	1416000644	1416000059	1416000645
2160	1160 × 777	1416000061	1416000646	1416000063	1416000647
2160	1160 × 877	1416000065	1416000648	1416000067	1416000649
2160	1360 × 677	1416000069	1416000650	1416000071	1416000651
2160	1360 × 777	1416000073	1416000652	1416000075	1416000653
2160	1360 × 877	1416000077	1416000654	1416000079	1416000655
2160	1560 × 677	1416000081	1416000656	1416000083	1416000657
2160	1560 × 777	1416000085	1416000658	1416000087	1416000659
2160	1560 × 877	1416000089	1416000660	1416000091	1416000661
2160	1660 × 677	1416000093	1416000662	1416000095	1416000663
2160	1660 × 777	1416000097	1416000664	1416000099	1416000665
2160	1660 × 877	1416000101	1416000666	1416000103	1416000667

* od dołu Brodzika do górnej części prysznica

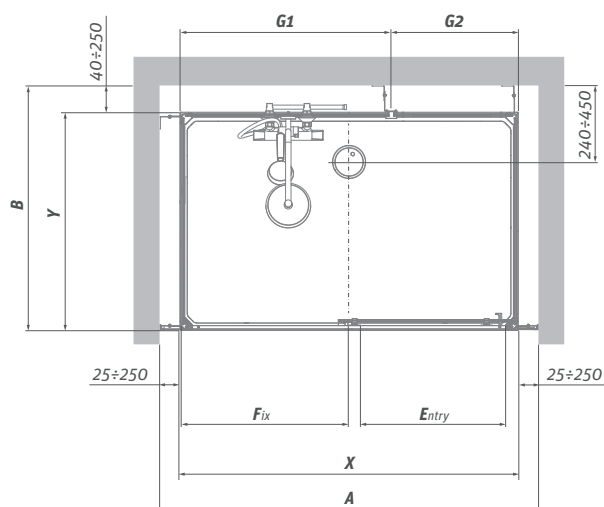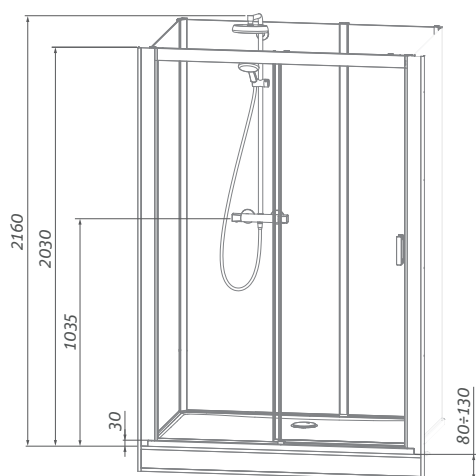


Wymiar	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1210-1660	717-927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1410-1860	717-927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1610-2060	717-927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1710-2160	717-927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1210-1660	817-1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1410-1860	817-1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1610-2060	817-1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1710-2160	817-1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1210-1660	917-1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1410-1860	917-1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1610-2060	917-1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1710-2160	917-1127

Vinata® Comfort - akcesoria

Specyfikacja techniczna + cennik

■ Specyfikacja techniczna siedziska Vinata®

Składane siedzisko Vinata® Comfort Roth		
Kolor	Wymiar	Nr katalogowy
BIAŁE	442 × 450 × 500	1135009092
ANTRACYT	442 × 450 × 500	1135009093

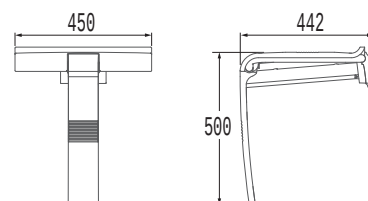

Vipanel
panele ściennie

Inspiracja
do indywidualnego
projektowania łazienki

VIPANEL

Roth specjalizuje się w produkcji wyposażenia łazienek od ponad 50 lat.
Z przyjemnością przedstawiamy nasze nowe panele ściennie VIPANEL, dzięki
którym prysznic i cała łazienka będą wyglądały jak nowe.



Łatwy
montaż



11 różnych
wzorów




Lekkie i trwałe
panele z kompozytów aluminiowych



Vipanel

szybki remont łazienki

- > dla nowych i remontowanych obiektów
- > okładzina bezspoinowa
- łatwa konserwacja
- > starym płytkom
nadaje nowy wygląd

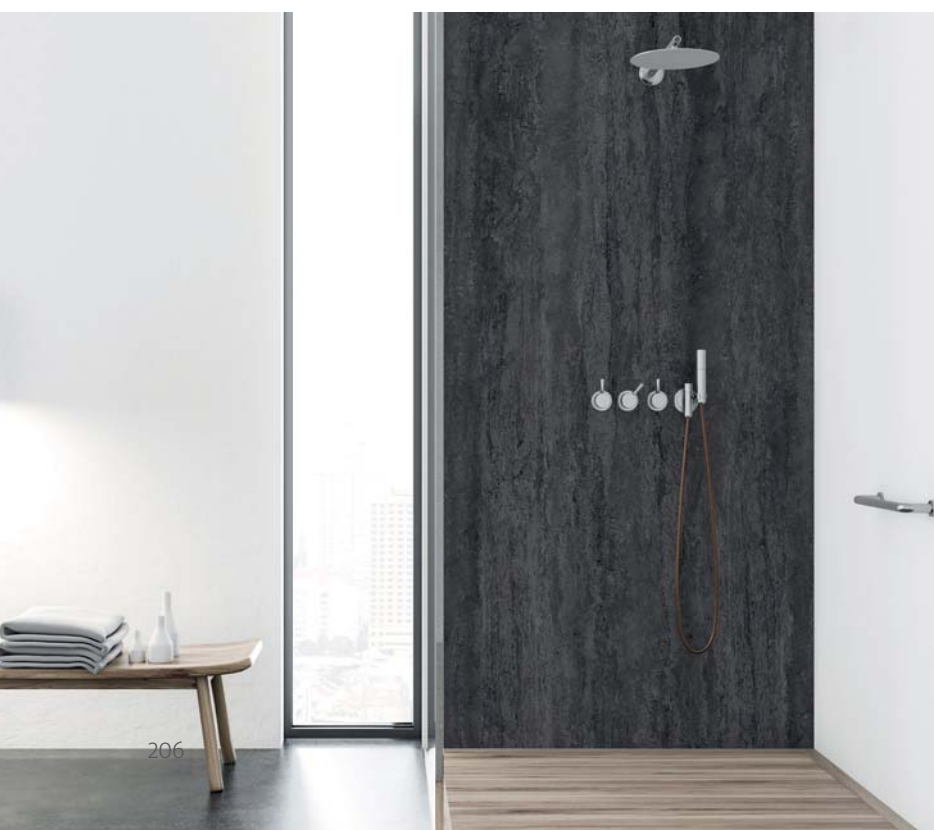



■ Roth Vipanel - nowoczesny i innowacyjny

Dzisiejsze łazienki są dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników zarówno pod względem wielkości pomieszczenia, jak i jego wyposażenia i wyglądu ogólnego. Dzięki nowym płytkom Vipanel zaprojektowanym przez Roth możesz łatwo i precyzyjnie stworzyć swoje miejsce odpoczynku według własnych pomysłów.

Płyty wielkoformatowe są lekkie i łatwe do przyklejenia do ściany. Można je stosować do modernizacji lub częściowego remontu łazienki, a także bezpośrednio na tynk (płytę gipsową) w nowych budynkach.

Vipanel w niczym nie ogranicza wyobraźni projektantów, dzięki czemu możesz wprowadzić do swojej łazienki najnowsze trendy architektoniczne i stylu życia.



Vipanel

panele okładzinowe z dekokrem drewnianym



Wood - Oak



Wood - Maple



Wood - Teak

- łatwe w pielęgnacji aluminiowe panele kompozytowe gwarantują idealną szczelność ścian
- masz do wyboru trzy atrakcyjne dekory drewniane

- Vipanel jest bardzo łatwy w utrzymaniu czystości dzięki wykończeniu powierzchni, a w połączeniu z bezspoinowym układaniem paneli tworzy idealnie czyste otoczenie miejsca prysznicowego lub całej łazienki

■ Specyfikacja techniczna paneli VIPANEL - DREWNO


Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Grubość [mm]	Powierzchnia [m ²]	WOOD OAK E014238-00	WOOD MAPLE E013002-01	WOOD TEAK E016075-01
				Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
1000	2100	3	2,100	1420000000	1420000009	1420000005



bezsposinowe
układanie paneli

- możliwość zastosowania listew
wykończeniowych

wymiary:
(L) 1000 × (H) 2100 mm
(L) 1500 × (H) 2550 mm




grubość płytki 3 mm



Wood - Oak

Wood - Maple

Wood - Teak

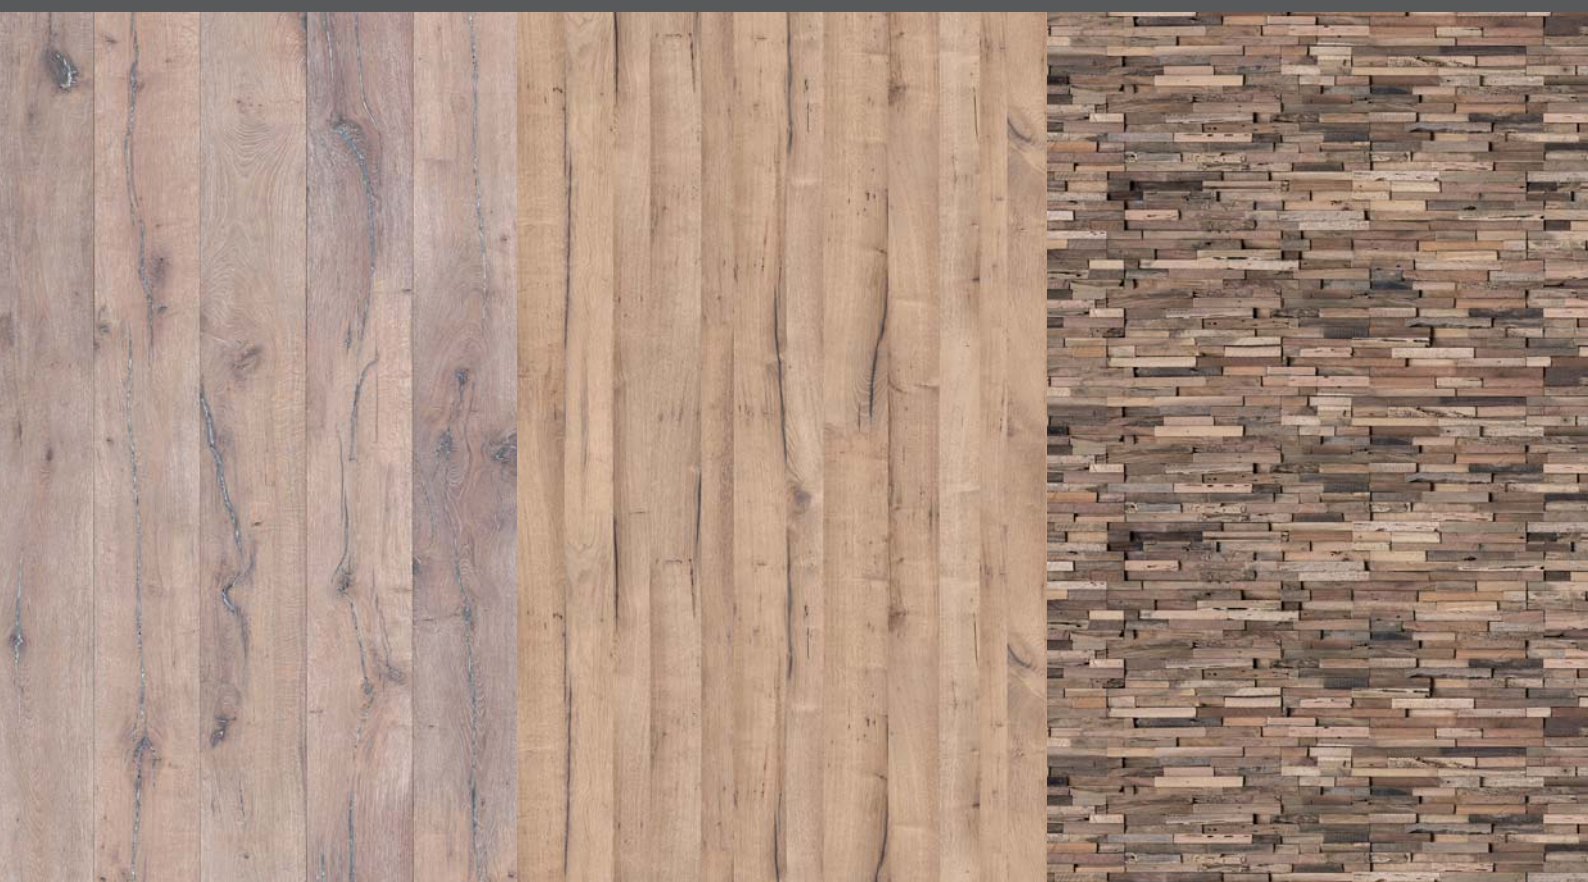

Vipanel

panele okładzinowe z dekolorem kamiennym



Stone - Gray



Stone - Beige



Stone - Black

- dzięki dekorom betonowym można łatwo wymienić płytki wielkoformatowe
- kładziemy nacisk na projektowanie wzorów i faktur powierzchni, które dzięki specjalnej technologii 3D są nie do odróżnienia od prawdziwych materiałów

■ Specyfikacja techniczna paneli VIPANEL - KAMIEŃ

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Grubość [mm]	Powierzchnia [m ²]	STONE BEIGE E017035-00	STONE GREY E017035-02	STONE BLACK E017088-05
				Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
1000	2100	3	2,100	1420000037	1420000033	1420000041




bezsposinowe
układanie paneli

- możliwość zastosowania listew
wykończeniowych

wymiary:
(L) 1000 × (H) 2100 mm
(L) 1500 × (H) 2550 mm

grubość płytki 3 mm



Stone - Beige

Stone - Grey

Stone - Black



Vipanel

panele okładzinowe z dekokrem betonowym



Concrete - Black



Concrete - Anthracite

- nowoczesny projekt wylewki, w trzech odcieniach do wyboru, można łatwo przenieść do swojej łazienki
- Vipanel łatwo dostosowuje się do wszystkich konfiguracji łazienek oraz oferuje czysty i bezspoinowy design dzięki instalacji bez użycia profili



Concrete - Grey

■ Specyfikacja techniczna paneli VIPANEL - BETON

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Grubość [mm]	Powierzchnia [m ²]	CONCRETE BLACK E016076-02	CONCRETE ANTHRACITE E016077-01	CONCRETE GREY E014140-00
				Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
1000	2100	3	2,100	1420000029	1420000025	1420000021




bezsposinowe
układanie paneli

- możliwość zastosowania listew
wykończeniowych

wymiary:
(L) 1000 × (H) 2100 mm
(L) 1500 × (H) 2550 mm


grubość płytki 3 mm



Concrete - Black

Concrete - Anthracite

Concrete - Grey

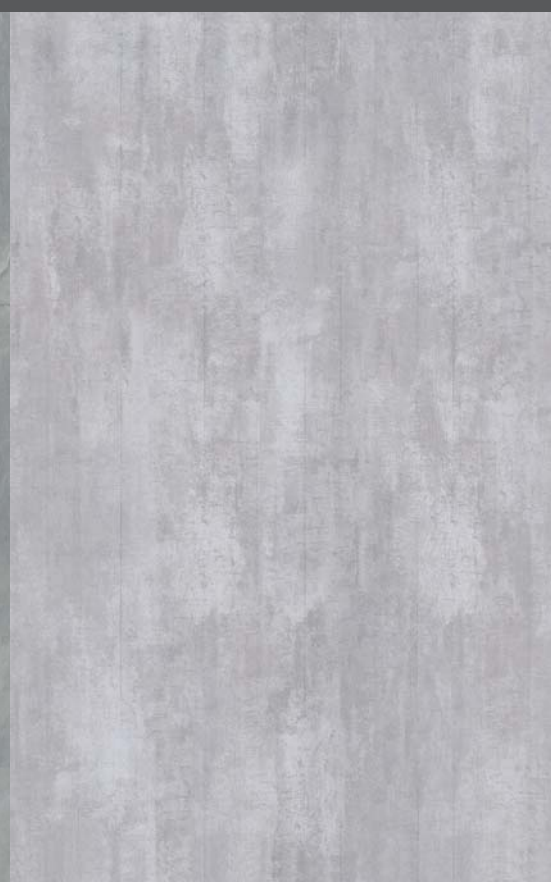


Vipanel

panele okładzinowe z dekokrem marmurowym



Marble - Beige

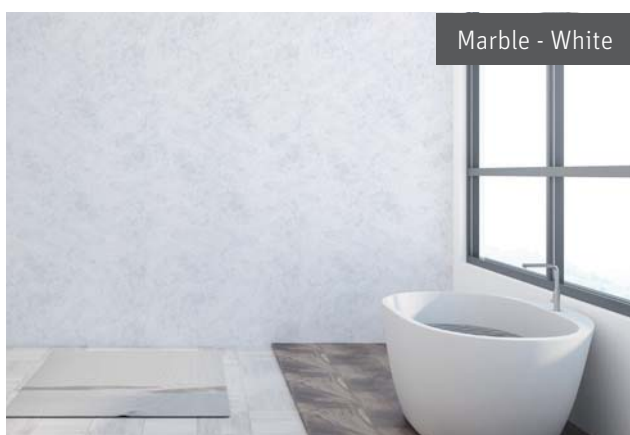

Marble - White

- płyty konstrukcyjne mają grubość trzech milimetrów i są dostępne w wysokościach 2100 i 2550 milimetrów i szerokościach 1000 i 1500 milimetrów
- płytki można łatwo przyciąć do dowolnego rozmiaru, dającego twojej łazience charakterystyczny wygląd
- poprzez montaż w narożnej kabinie prysznicowej, wnęce, przestrzeni nad wanną, za prysznicem lub umywalką zaoszczędzisz czas i pieniądze

■ Specyfikacja techniczna paneli VIPANEL - MARMUR

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Grubość [mm]	Powierzchnia [m ²]	MARBLE BEIGE E017004-01	MARBLE WHITE E013073-00
				Nr katalogowy	Nr katalogowy
1000	2100	3	2,100	1420000017	1420000013




bezsponowe
układanie paneli

- możliwość zastosowania listew
wykończeniowych

wymiary:
(L) 1000 × (H) 2100 mm
(L) 1500 × (H) 2550 mm

grubość płytki 3 mm




Marble - Beige

Marble - White



Vipanel

akcesoria

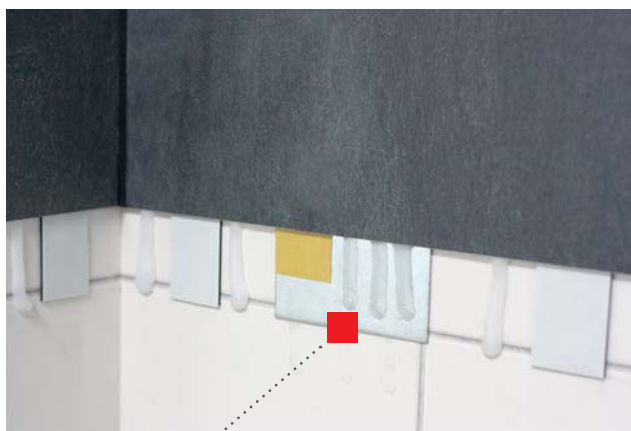


Płytką łączącą

służy do zapewnienia
równego połączenia
dwóch płytek




Klips magnetyczny

narzędzie zapewniające
doskonałe bezfugowe
połączenie dwóch płytek

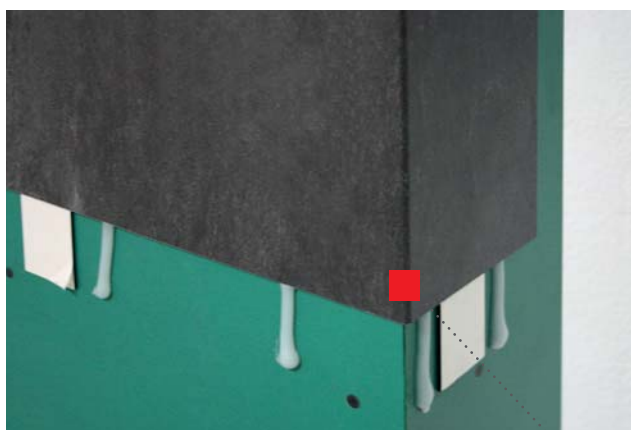

Krawędź zewnętrzna

wykonana po frezowaniu
rowka w kształcie litery V
z tyłu płytki

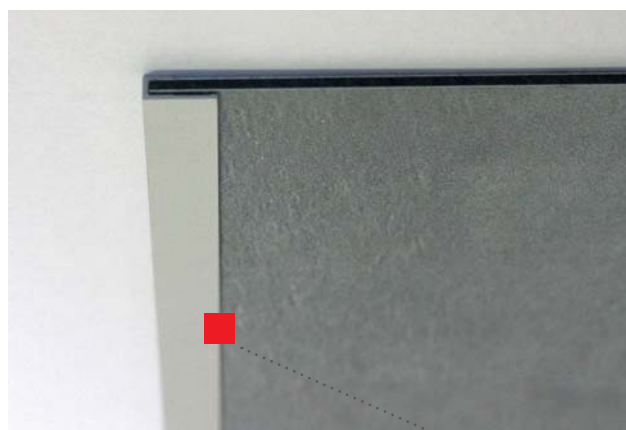

Listwa wykończeniowa

alumiiniowa listwa wykończeniowa
z wykończeniem powierzchni Elox
o szerokości 15 mm

Specyfikacja techniczna akcesoriów Vipanel

Opis	Wymiary [mm]	Kolor	Akcesoria
			Nr katalogowy
Metalowa płytką łączącą	3 000 × 100 × 1	naturalny	1420000050
Klips magnetyczny	—	—	1420000049
Listwa wykończeniowa	3 000 × 15 × 6	srebrny (elox)	1420000045

■ Arkusz danych Vipanel



Material

- Aluminiowy panel kompozytowy z dwiema warstwami okładziny o grubości 0,2 mm i rdzeń polietylenowy LDPE
- Waga 3,80 kg / m² (3 mm)
- Odporność na temperaturę -50° C do aż +80° C
- Absorbcja wody 0,01 proc. zgodnie z normą DIN 53495
- Klasyfikacja odporności na ogień B2 zgodnie z normą DIN 4102-1
- Wysoka wytrzymałość na zginanie i stabilność wymiarowa

Obróbka

Vipanel marki Roth można obrabiać zwykłymi narzędziami do obróbki drewna i metalu (wyrzynarka, piła tarczowa, wkrętarka akumulatorowa ze stalową wiertarką, frez górny itp.)

Dane techniczne / Właściwości mechaniczne

grubość płytki (całkowita)	3 [mm]
grubość warstwy okładziny (aluminium)	0,2 - 0,3 [mm]
siła gięcia	865 [kNcm ² /m]
moduł sprężystości	70 000 [N/mm ²]
współczynnik rozszerzalności liniowej	2,4 [mm/m/100°C]
absorbcja wody zgodna z normą DIN 53495	0,01 [proc.]
waga	3,8 [kg/m ²]
wytrzymałość na rozciąganie płyty osłonowej	RP 0,2 > 200 [N/mm ²]

Project Line

EI TWF



otwarta bezramkowa kabina prysznicowa



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant



■ Uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

EI TWF

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szer. wejściowa (c)	profil	szkło
EI TWF/800	EI TWF 08020 VPE	770-790	2007*	—	brillant	transparent
EI TWF/900	EI TWF 09020 VPE	870-890	2007*	—	brillant	transparent
EI TWF/1000	EI TWF 10020 VPE	970-990	2007*	—	brillant	transparent
EI TWF/1200	EI TWF 12020 VPE	1170-1190	2007*	—	brillant	transparent
EI TWF/1400	EI TWF 14020 VPE	1370-1390	2007*	—	brillant	transparent

h* - wysokość razem z elementami nośnymi

■ długość wspornika: max. 1 200 mm



■ EI TWF

AUSTIN



półokrągła kabina prysznicowa
z jednoskrzydłowymi otwieranymi drzwiami



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Druk



Kolor profilu
Satyna

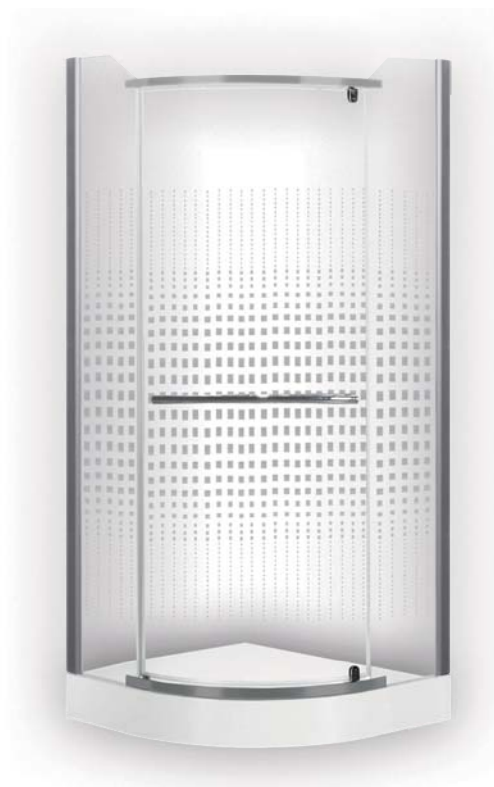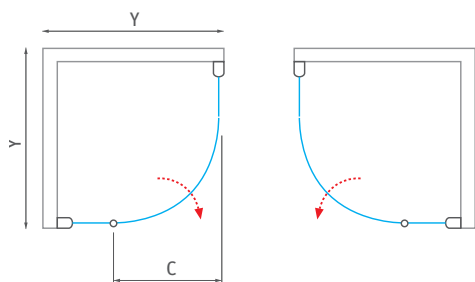

DENVER

półokrągła kabina prysznicowa
z jednoskrzydłowymi otwieranymi drzwiami



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Grafit



Kolor profilu
Satyna



- R = promień 550 mm
- Uniwersalna wersja LEWA / PRAWA




AUSTIN / DENVER

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szer. wejściowa (c)	profil	szkło
AUSTIN 800	N0128	780-800	1950	590	satyna	druk
AUSTIN 900	N0018	880-900	1950	590	satyna	druk
DENVER 800	N0268	780-800	1950	590	satyna	grafit
DENVER 900	N0269	880-900	1950	590	satyna	grafit

HOUSTON NEO

półokrągła kabina prysznicowa
z dwuczęściowymi drzwiami przesuwnymi



PORTLAND NEO

półokrągła kabina prysznicowa
z dwuczęściowymi drzwiami przesuwnymi do montażu
z brodzikami SEMIDEEP NEO lub VIKI LUX

- R = promień 550 mm
- Rolki łożyskowe z dolnym wypinaniem



4 mm ESG Szkło bezpieczne
Matt Glass



Kolor profilu
Brillant

HOUSTON NEO / PORTLAND NEO

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szer. wejściowa (c)	profil	szkło
HOUSTON NEO 800	N0648	780-790	1900	420	brillant	matt glass
HOUSTON NEO 900	N0649	880-890	1900	550	brillant	matt glass
PORTLAND NEO 800	N0656	780-790	1650	420	brillant	matt glass
PORTLAND NEO 900	N0657	880-890	1650	550	brillant	matt glass

ORLANDO NEO


kwadratowa kabina prysznicowa z drzwiami przesuwnymi



4 mm ESG Szkło bezpieczne
Matt Glass




Kolor profilu
Brillant



ORLANDO NEO

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szer. wejściowa (c)	profil	szkło
ORLANDO NEO 800	N0654	780-790	1900	415	brillant	matt glass
ORLANDO NEO 900	N0655	880-890	1900	485	brillant	matt glass

■ Rolki łożyskowe z dolnym wypinaniem

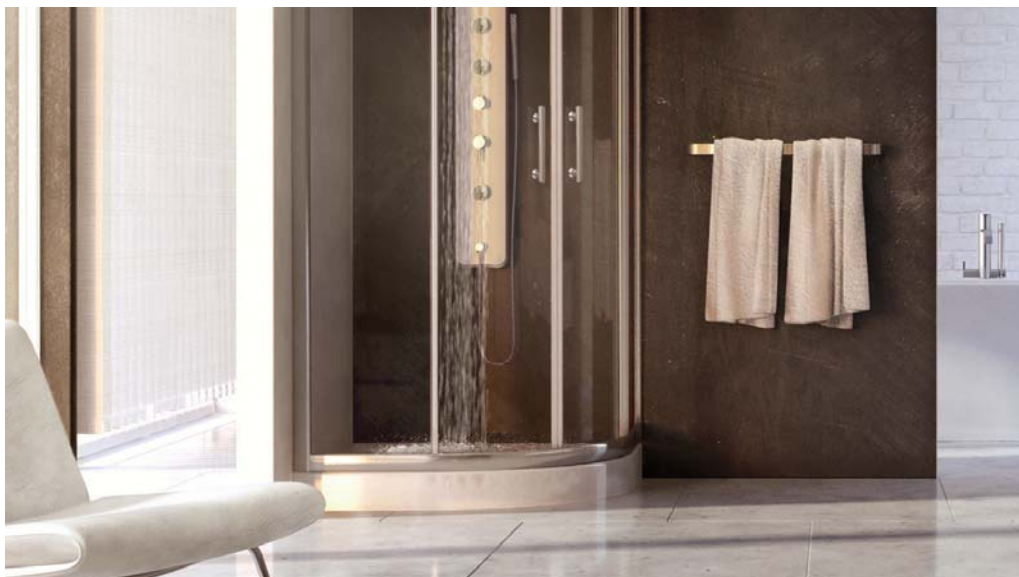

Project Line

FLOWER NEO

kabina półokrągła z dwoma drzwiami przesuwnymi



4 mm ESG Szkło bezpieczne
Druk




Kolor profilu
Brillant



FLOWER NEO

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejściowa (c)	profil	szkło
FLOWER NEO/800	N0652	780-790	1900	420	brillant	druk
FLOWER NEO/900	N0653	880-890	1900	550	brillant	druk

Rolki łożyskowe z dolnym wypinaniem / R = promień 550 mm



MADISON NEO

kabina półokrągła z dwoma drzwiami przesuwnymi
do kombinacji z brodzikami SEMIDEEP NEO lub VIKI LUX



4 mm ESG Szkło bezpieczne
Grafit




Kolor profilu
Brillant



MADISON NEO

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejściowa (c)	profil	szkło
MADISON NEO/800	N0658	780-790	1650	420	brillant	grafit
MADISON NEO/900	N0659	880-890	1650	550	brillant	grafit

Rolki łożyskowe z dolnym wypinaniem / R = promień 550 mm



LD3 / LSB

przesuwne drzwi prysznicowe do montażu do wnęki
lub ze ścianką boczną LSB




3 mm ESG Szkło bezpieczne
Grape 11
3 mm polystyrol **Damp 04**



Kolor profilu
White 04

■ **LD3** - uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

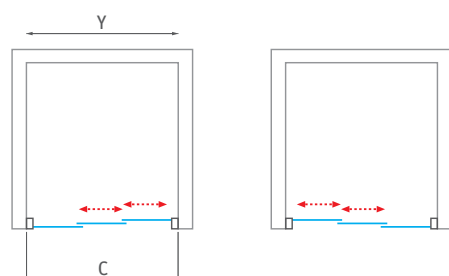

■ **LD3**


LD3 (przesuwne drzwi prysznicowe) / LSB (ścianka boczna)

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szer. wejściowa (c)	profil	szkło
LD3/800	215-8000000-04-04	760-820	1800	400	white	damp
LD3/800	215-8000000-04-11	760-820	1800	400	white	grape
LD3/900	215-9000000-04-04	880-940	1800	480	white	damp
LD3/900	215-9000000-04-11	880-940	1800	480	white	grape
LD3/950	215-9500000-04-04	940-1000	1800	520	white	damp
LD3/950	215-9500000-04-11	940-1000	1800	520	white	grape
LSB/750	216-7500000-04-04	740-800	1800	—	white	damp
LSB/750	216-7500000-04-11	740-800	1800	—	white	grape
LSB/850	216-8500000-04-04	800-860	1800	—	white	damp
LSB/850	216-8500000-04-11	800-860	1800	—	white	grape
LSB/900	216-9000000-04-04	860-920	1800	—	white	damp
LSB/900	216-9000000-04-11	860-920	1800	—	white	grape

* LSB nie może być używane jako ściana wolnostojąca



■ **LD3 + LSB**



Project Line

OBR2

kabina półokrągła z dwoma drzwiami przesuwnymi



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent




Kolor profilu
Brillant



OBR2

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejściowa (c)	profil	szkło
OBR2/800	4000701	775-790	1850	440	brillant	transparent
OBR2/900	4000702	875-890	1850	540	brillant	transparent

Rolki łożyskowe z dolnym wypinaniem / R = promień 550 mm



OBS2

kwadratowa kabina prysznicowa z drzwiami przesuwnymi



4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent




Kolor profilu
Brillant



OBS2

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejściowa (c)	profil	szkło
OBS2/800	4000703	775-790	1850	480	brillant	transparent
OBS2/900	4000704	875-890	1850	480	brillant	transparent

Rolki łożyskowe z dolnym wypinaniem



OBD2

drzwi jednoskrzydłowe przesuwane do montażu do wnęki lub ze ścianką boczną OBB



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant



OBD2

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejściowa (c)	profil	szkło
OBD2/1000	4000705	980-1010	1850	390	brillant	transparent
OBD2/1200	4000706	1180-1210	1850	490	brillant	transparent
OBD2/1400	4000707	1380-1410	1850	590	brillant	transparent

Rolki łożyskowe z dolnym wypinaniem / Uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

OBD01


drzwi jednoskrzydłowe do montażu do wnęki lub ze ścianką boczną OBB



4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant



OBD01

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejściowa (c)	profil	szkło
OBD01/800	4000708	780-810	1850	520	brillant	transparent
OBD01/900	4000709	880-910	1850	620	brillant	transparent
OBD01/1000	4000710	980-1010	1850	720	brillant	transparent

Uniwersalna wersja LEWA / PRAWA

Project Line

OBB

ścianka boczna stała do drzwi prysznicowych OBD2 lub OBD01



4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant

■ Szerokość instalacji z OBD2 lub OBD01


Kombinacja	Szerokość instalacji
OBD2/1000+OBB	985-1000
OBD2/1200+OBB	1185-1200
OBD2/1400+OBB	1385-1400
OBD01/800+OBB	785-800
OBD01/900+OBB	885-900
OBD01/1000+OBB	985-1000



OBB

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejściowa (c)	profil	szkło
OBB/800	4000711	785-800	1850	—	brillant	transparent
OBB/900	4000712	885-900	1850	—	brillant	transparent

Uniwersalna wersja LEWA / PRAWA / OBB nie może być używane jako ściana wolnostojąca



NOWOŚĆ warianty z czarnym profilem

OBZD2 / OBZB

drzwi jednoskrzydłowe przesuwane do montażu do wnęki
lub ze ścianką boczną OBZB



OBZD2

drzwi jednoskrzydłowe przesuwane do montażu do wnęki
lub ze ścianką boczną OBZB



8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant / Czarny elox 05



OBZD2						
model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejściowa (c)	profil	szkło
OBZD2/1200	4000713	1180-1220	1950	490	brillant	transparent
OBZD2/1200	4000800	1180-1220	1950	490	czarny elox	transparent
OBZD2/1400	4000714	1380-1420	1950	590	brillant	transparent
OBZD2/1400	4000801	1380-1420	1950	590	czarny elox	transparent

Uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



OBZB

ścianka boczna stała do drzwi prysznicowych OBZD2



8 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Brillant / Czarny elox 05

■ Szerokość instalacji z OBZD2

Kombinacja	Szerokość instalacji
OBZD2/1200+OBZB	1190-1210
OBZD2/1400+OBZB	1390-1410



■ OBZD2 + OBZB



OBZB						
model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	szerokość wejściowa (c)	profil	szkło
OBZB/800	4000715	780-800	1950	—	brillant	transparent
OBZB/800	4000802	780-800	1950	—	czarny elox	transparent
OBZB/900	4000716	880-900	1950	—	brillant	transparent
OBZB/900	4000803	880-900	1950	—	czarny elox	transparent

Uniwersalna wersja LEWA / PRAWA / OBZB nie może być używane jako ściana wolnostojąca



■ OBZB

Project Line

APOLLO SET

kabina prysznicowa półokrągła z dwoma drzwiami przesuwными
z brodzikiem samonośnym i syfonem



4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent / Matt glass



Kolor profilu
White



TULA SET

kabina prysznicowa półokrągła z dwoma drzwiami przesuwными
z brodzikiem samonośnym i syfonem



APOLLO SET / TULA SET

model	Nr katalogowy	wymiary	szerokość wejściowa	profil	szkło
APOLLO SET 800	4000462	800×800×1900	400	white	transparent
APOLLO SET 900	4000463	900×900×1900	500	white	transparent
TULA SET 800	4000515	800×800×1900	400	white	matt glass
TULA SET 900	4000516	900×900×1900	500	white	matt glass

Rolki łóżyskowe z dolnym wypinaniem / Wysokość 1800 mm (kabina) + 100 mm (brodzik)

APOLLO CHROME SET

kabina prysznicowa półokrągła z dwoma drzwiami przesuwными
z brodzikiem samonośnym i syfonem



5 mm ESG Szkło bezpieczne
Matt Glass



Kolor profilu
Brillant



APOLLO CHROME SET


model	Nr katalogowy	wymiary	szerokość wejściowa	profil	szkło
APOLLO CHROME SET 800	4000612	800×800×1900	400	brillant	matt glass
APOLLO CHROME SET 900	4000613	900×900×1900	500	brillant	matt glass

Rolki łóżyskowe z dolnym wypinaniem / Wysokość 1800 mm (kabina) + 100 mm (brodzik)

DREAM-P

samonośny, akrylowy półokrągły brodzik prysznicowy
z nośnikiem Greensir

80×80 / 90×90



DREAM-P	L	W	H	S1	S2	W1	R	Ø
800×800	800	800	125	230	170	250	550	60
900×900	900	900	125	230	190	350	550	60

■ Brodziki DREAM-P dostarczane są z syfonem


DREAM-P

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
DREAM-P 800	8000099	800×800×125, R550
DREAM-P 900	8000030	900×900×125, R550

DREAM FLAT

samonośny, akrylowy półokrągły brodzik prysznicowy
z nośnikiem Greensir w wersji FLAT

80×80 / 90×90



DREAM FLAT	L	W	H	S1	S2	W1	R	Ø
800×800	800	800	60	230	170	250	550	60
900×900	900	900	60	230	190	350	550	60

DREAM FLAT


model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
DREAM FLAT 800	8000284	800×800×60, R550
DREAM FLAT 900	8000285	900×900×60, R550

Project Line

ALOHA-P

samonośny, akrylowy kwadratowy brodzik prysznicowy
z nośnikiem Greensir

80×80 / 90×90



ALOHA-P	L	W	H	S1	S2	Ø
800×800	800	800	125	200	195	60
900×900	900	900	125	185	180	60



■ Brodziki ALOHA-P dostarczane są z syfonem


ALOHA-P

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
ALOHA-P 800	8000148	800×800×125
ALOHA-P 900	8000149	900×900×125

ALOHA FLAT

samonośny, akrylowy kwadratowy brodzik prysznicowy
z nośnikiem Greensir w wersji FLAT

80×80 / 90×90



ALOHA FLAT	L	W	H	S1	S2	Ø
800×800	800	800	60	200	195	60
900×900	900	900	60	185	180	60




ALOHA FLAT

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)
ALOHA FLAT 800	8000282	800×800×60
ALOHA FLAT 900	8000283	900×900×60

SEMIDEEP NEO

półokrągły głęboki brodzik prysznicowy
wzmocniony technologią Greensir

80×80 / 90×90

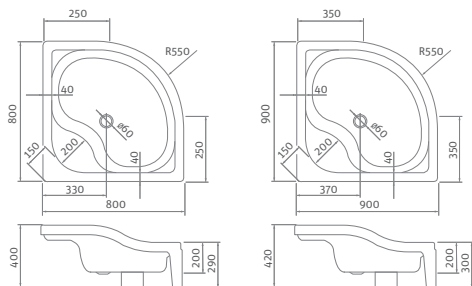

SEMIDEEP NEO


model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	opis
SEMIDEEP NEO 800	8000197	800×800×290	brodzik samonośny – monoblok
SEMIDEEP NEO 900	8000198	900×900×300	brodzik samonośny – monoblok

- Dostarczana jako MONOBLOK (do mocowania do ściany)
- Wys. brodzika: 290 (300) mm
- Brodziki SEMIDEEP NEO dostarczane są z syfonem
- Głębokość brodzika: 200 mm

VIKI LUX

półokrągły głęboki brodzik prysznicowy
wzmocniony technologią Greensir

80×80 / 90×90

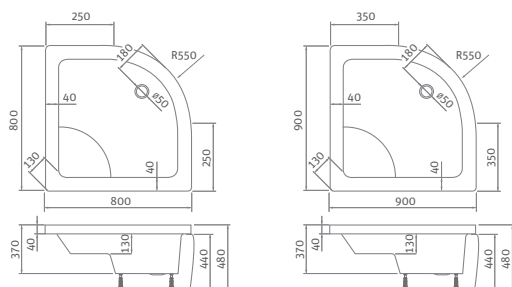

VIKI LUX

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	opis
VIKI LUX 800	8000047	800×800×480	głęboki brodzik, regulowane nóżki, zdejmowany panel
VIKI LUX 900	8000046	900×900×480	
SIFON VIKI	8100009	-	Syfon brodzikowy VIKI - z plastikowym korkiem
SIFON VIKI LUX	8100033	-	Syfon brodzikowy VIKI LUX Click Clack - CHROM



Project Line

CLASSIC PRO

prostokątna wanna akrylowa

150×70 / 160×70 / 170×70



zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE strona
189




SCREEN, SCREEN PRO



CLASSIC PRO

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
CLASSIC PRO 150	9040000	1500×695	150
CLASSIC PRO 160	9050000	1600×695	160
CLASSIC PRO 170	9060000	1700×700	170

CLASSIC PRO	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1500×695	1500	695	390	295	1080	35	450	1350	555	235
1600×695	1600	695	395	300	1170	35	440	1435	545	230
1700×700	1700	700	390	295	1240	35	420	1540	540	250



TULLIP

asymetryczna narożna wanna akrylowa

150×100 / 160×100



zalecane akcesoria -
nogi EXCLUSIVE strona
189



PXV1, SCREEN MINI





TULLIP

model	Nr katalogowy	wymiary (mm)	pojemność (l)
TULLIP 150 (L)	5157000	1500×1000	200
TULLIP 150 (P)	5158000	1500×1000	200
TULLIP 160 (L)	5159000	1600×1000	210
TULLIP 160 (P)	5161000	1600×1000	210

Przedni PANEL 150 (L)	5157002	wysokość=570	-
Przedni PANEL 150 (P)	5157001	wysokość=570	-
Przedni PANEL 160 (L)	5159002	wysokość=570	-
Przedni PANEL 160 (P)	5159001	wysokość=570	-

TULLIP	L	W	H	G	W1	D	R	P	E	Z1	Z2
1500×1000	1500	1000	460	330	700	1100	35	570	1390	1050	350
1600×1000	1600	1000	460	335	700	1200	35	570	1490	1120	350



SCREEN PRO



parawan nawannowy otwierany dwustronnie



4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Biały



■ Uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



SCREEN PRO

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
SCREEN PRO	4000688	810	1400	biały	transparent

SCREEN



parawan nawannowy otwierany dwustronnie



6 mm ESG Szkło bezpieczne
Druk



Kolor profilu
Biały



■ Uniwersalna wersja LEWA / PRAWA



SCREEN

model	Nr katalogowy	wymiar instalacji (y)	wysokość (h)	profil	szkło
SCREEN	4000222	750	1300	biały	druk

Project Line

SIMPLE

kompletna półokrągła kabina prysznicowa



4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Biały

- bateria z mieszaczem rozstaw 150 mm
- zestaw prysznicowy
- samonośny brodzik z syfonem
- panele tylne w kolorze Green Satinato



SIMPLE

model	Nr katalogowy	wymiary	profil	szkło
SIMPLE 800	4000248	800×800×2050	biały	transparent
SIMPLE 900	4000249	900×900×2050	biały	transparent

SIMPLE SQUARE

kompletna kwadratowa kabina prysznicowa



4 mm ESG Szkło bezpieczne
Transparent



Kolor profilu
Biały

- bateria z mieszaczem rozstaw 150 mm
- zestaw prysznicowy
- samonośny brodzik z syfonem
- panele tylne w kolorze Green Satinato



SIMPLE SQUARE

model	Nr katalogowy	wymiary	profil	szkło
SIMPLE SQUARE 800	4000692	800×800×2050	biały	transparent
SIMPLE SQUARE 900	4000693	900×900×2050	biały	transparent

DANE TECHNICZNE:

średnica podłączenia rury wylotowej: 40mm
przyłącze baterii: 1/2"
ciśnienie robocze: 1,8–3 bar

INFORMACJE OGÓLNE

XXX-XXXXXXX-XX-XX



NR KATALOGOWY

723-8000000-01-02

kabina

TR2/800

profil / szkło

Satyna / Transparent

KONSERWACJA KABIN PRYSZCZNICOWYCH



Kabiny prysznicowe w standardowych wersjach służą do zapobiegania rozpryskiwaniu wody w pomieszczeniach łazienkowych. Aby utrzymać zadowalającą i prawidłową funkcję, należy regularnie konserwować produkty. Konserwacja

kabin prysznicowych jest bardzo prosta. Do konserwacji kabin prysznicowych zalecamy stosowanie środków czyszczących Roth Czech, które nie zawierają składników ściernych. Twarde środki ścierne powodują nieodwracalne uszkodzenia szkła i malowanych powierzchni metalowych części. Unikaj kontaktu produktu z kwasami, detergentami o wysokiej koncentracji, substancjami lotnymi i alkoholem, jak również detergentami o wysokiej zawartości chloralu, skoncentrowanymi esencjami do kąpieli i różnymi koncentratami barwiącymi.

Ruchome części kabiny prysznicowej należy regularnie smarować smarami wodnymi (woda wazelinowa lub powszechnie stosowane kremy silikonowe). Jest to konieczne w zależności od częstotliwości i warunków korzystania z kabiny prysznicowej.

Jednak przynajmniej raz na 2 miesiące.

BUDOWA KABIN PRYSZCZNICOWYCH

Konstrukcja kabin prysznicowych Roth Czech: Kabiny prysznicowe i parawany są przeznaczone do normalnego użytkowania. Do użytku przez osoby trwale lub czasowo niepełnosprawne należy wcześniej skonsultować się z producentem.

SZCZELNOŚĆ KABIN PRYSZCZNICOWYCH


Z punktu widzenia szczelności można podzielić produkty na dwie kategorie:



KABINY PROFILOWE

■ EXCLUSIVE LINE, PROXIMA LINE, LEGA LINE

Roth Czech zapewnia maksymalną szczelność podczas normalnego użytkowania natrysku i urządzeń do hydromasażu



KABINY BEZPROFILOWE

■ HITECH NEO LINE, KINEDOOR LINE, WALK IN LINE, ELEGANT NEO LINE, ELEGANT LINE, TOWER LINE, AMBIENT LINE, LIMAYA LINE

Roth Czech zapewnia wystarczającą szczelność podczas normalnego użytkowania natrysku i urządzeń do hydromasażu. Jednak nie gwarantuje pełnej wodoszczelności, jeśli krytyczne obszary są narażone na ciągły bezpośredni strumień wody.

KONSERWACJA PRODUKTÓW AKRYLOWYCH

Materiał, z którego wytwarzane są wanny i brodziki jest gładki i lśniący w całej strukturze, a dzięki swoim właściwościom nie gromadzi drobnoustrojów i brudu. Dlatego zaleca się wycieranie produktów akrylowych mokłą ściereczką przy użyciu zwykłych detergentów domowych. Unikaj używania elementów ściernych. Unikaj kontaktu ze stężonymi kwasami, chloralami i materiałami, takimi jak alkohol, aceton itp., A także koncentratów esencji perfum i koncentratów barwiących. Wanny i brodziki nie powinny być instalowane na stałe, produkt musi być zdejmowalny (w górnym kierunku) bez żadnych nacięć konstrukcyjnych!!!

Maksymalna odporność na obciążenia wanien i brodzików wynosi 0,1 kg / 1 cm². Dla idealnego uszczelnienia zaleca się stosowanie zestawu montażowego Roth Czech. Podczas użytkowania mogą wystąpić drobne rysy na produkcie, zalecamy ich renowację za pomocą bardzo drobnego, odpornego na działanie wody, papieru ściernego (gęstość 1000 i więcej), a następnie polerowanie powierzchni samochodowymi substancjami polerującymi. Uwaga: jeśli zdecydujesz się naprawiać wannę lub brodzik we własnym zakresie – robisz to na własną odpowiedzialność.

I) Warunki gwarancji:

Okres gwarancji zaczyna się w dniu zakupu przez nabywcę. Data ta jest wymieniona w świadectwie gwarancyjnym jako data sprzedaży lub data instalacji dokonana przez upoważnioną osobę. Wszystkie produkty Roth Czech objęte są podstawową gwarancją na okres 2 lat od dnia zakupu produktu. Z zachowaniem dodatkowych warunków wymienionych poniżej obowiązuje przedłużona gwarancja. Okres gwarancji obejmuje okres ustawowy (2 lata) oraz przedłużony okres gwarancji.

* Na wybrane produkty gwarancja producenta dla odbiorców niebędących konsumentami ograniczona jest do 6 miesięcy, a reklamacje rozpatrywane są w ciągu 90 dni od daty reklamacji. Prawa klienta końcowego (konsumenta) nie są w żaden sposób naruszane, gwarancja obowiązuje go zgodnie z prawem.

II a) Gwarancja podstawowa - 2 lata:

Roszczenie o uruchomienie napraw gwarancyjnych (naprawa lub wymiana) wadliwych produktów na koszt producenta wygasa w następujących przypadkach:

- produkt był użytkowany niezgodnie z instrukcją użytkowania i konserwacji
- brak dowodu zakupu potwierdzającego datę zakupu
- produkt był niewłaściwie zainstalowany
- w produkcie dokonane zostały samodzielne przeróbki
- brak lub nieprawidłowa konserwacja (patrz "instrukcje konserwacji")

II b) Gwarancja rozszerzona:

Rozszerzona gwarancja jest udzielana przez firmę Roth Czech na kabiny prysznicowe wszystkich linii produktów Roth Czech (z wyłączeniem produktów PROJECT LINE). Roszczenie o uruchomienie napraw gwarancyjnych (naprawa lub wymiana) wadliwych produktów na koszt producenta, na mocy gwarancji rozszerzonej, wygasa w następujących przypadkach:

- produkt nie był opatrzony oryginalnym certyfikatem gwarancyjnym
- montaż produktu nie został wykonany przez profesjonalną firmę instalacyjną
- produkt nie był serwisowany w ciągu 2 lat przez serwis Roth Czech lub przez autoryzowaną firmę instalacyjną

II c) Warunki rozszerzonej gwarancji:

W zakresie rozszerzonej gwarancji, w okresie przekraczającym 24 miesiące od daty zakupu, producent ma wyłączne prawo wyboru sposobu postępowania z roszczeniem poprzez:

- naprawę wady
- wymianę wadliwych części
- rekompensatę finansową w odpowiednim zakresie i znaczeniu wady

Rozszerzona gwarancja nie podlega kodeksowi cywilnemu.

Rozszerzona gwarancja jest regulowana procedurą reklamacyjną firmy Roth Czech. Decyzja producenta o sposobie postępowania z roszczeniem jest obowiązkiem dla klienta.

Gwarancja nie dotyczy:

- uszkodzenia mechaniczne produktu spowodowane transportem, niewłaściwą obsługą lub nieprawidłowym przechowywaniem produktu, spowodowane przez sprzedawcę, hydraulika lub użytkownika
- wady i uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem produktu (wbrew instrukcjom montażu, które są częścią produktu)
- przedwczesnego zużycia spowodowanego nieprawidłową instalacją
- wad spowodowanych niewłaściwym użyciem produktu
- braku lub nieprawidłowej konserwacji (patrz „instrukcje konserwacji”)
- szkód spowodowanych osadami kamienia
- usterek powstałych w wyniku nieuprawnionej ingerencji, nieprawidłowego podłączenia, kłeski żywiołowej lub używanie produktu w niewłaściwych lub ekstremalnych warunkach (np. sauny, baseny itp.)
- w przypadku kabin i zestawów natryskowych robocze ciśnienie wody nie może przekraczać 3 barów. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia materiałów hydraulicznych zastosowanych w produkcie
- producent nie przyjmuje żadnych roszczeń o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez kupującego, przewoźnika lub osobę trzecią
- produktów wyprzedażowych np. pochodzących z ekspozycji

Uwaga:

Siedzenia oraz wsporniki/uchwyty w kabinach z hydromasażem nie zostały skonstruowane i nie są przeznaczone do użytku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – w myśl normy EN 93/42EHS.

Żywotność materiałów eksploatacyjnych takich jak elementy uszczelniające (uszczelnienia PVC), oświetlenie, wkłady, termostaty, rolki kulkowe, węże natryskowe mogą być krótsze niż okres gwarancji określony przez prawo.

Okres gwarancji dla grup produktów:


Produkty linii produktów Roth Czech:	
kabiny prysznicowe, parawany - HITECH NEO, KINEDOOR, WALK IN, ELEGANT NEO, ELEGANT, AMBIENT, TOWER, EXCLUSIVE	5 lat
kabiny prysznicowe, parawany - PROXIMA, LIMAYA, LEGA	3 lata
wanny akrylowe i konglomeratowe	10 lat
brodziki samonośne	2 lata
brodziki FLAT	10 lat
brodziki konglomeratowe	5 lat
pozostałe (akcesoria, ...)	2 lata
Produkty z linii PROJECT (dawniej ECONOMIC):	
cały asortyment	2 lata

DANE TECHNICZNE


SPOSOBY INSTALACJI KABIN PRYSZNICOWYCH

Przed przystąpieniem do montażu kabiny prysznicowej bezpośrednio na posadzce należy dokładnie sprawdzić wymiary standardowych produktów w sekcji SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH.

MONTAŻ NA BRODZIKU

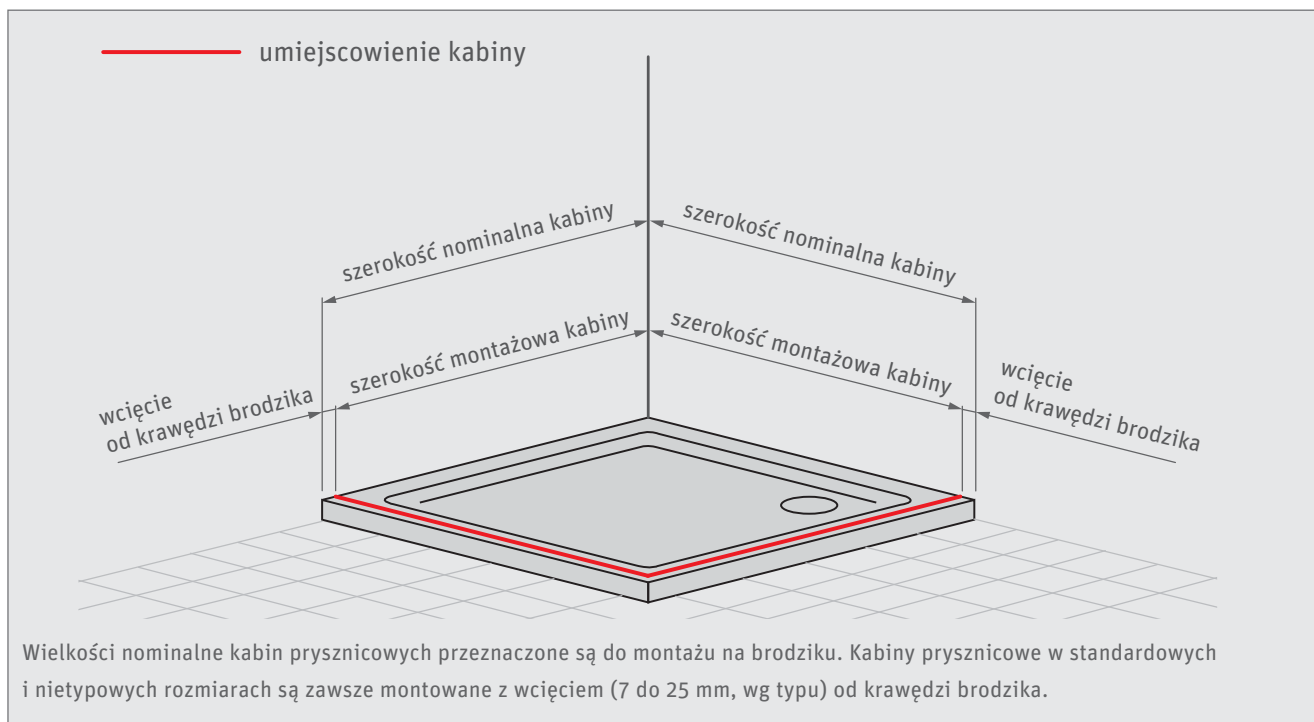


MONTAŻ BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE

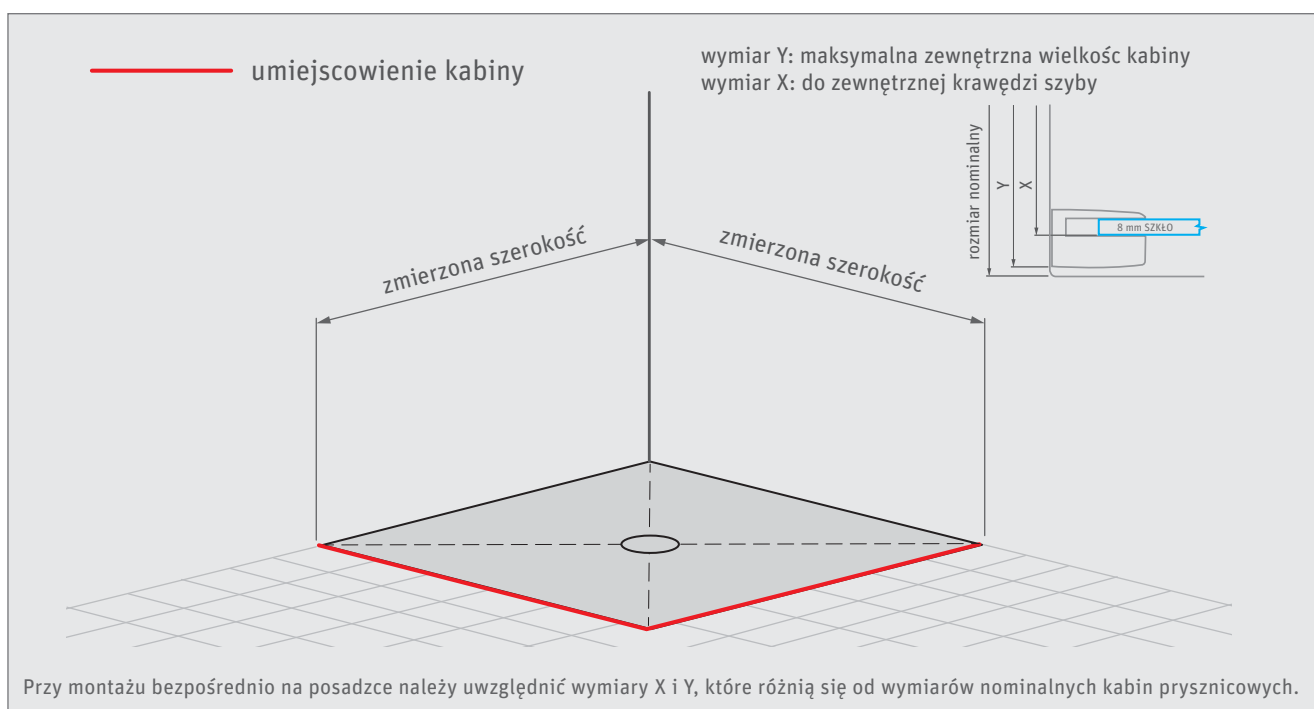


Hitech Neo Line

■ HI PI2 + HI PI2

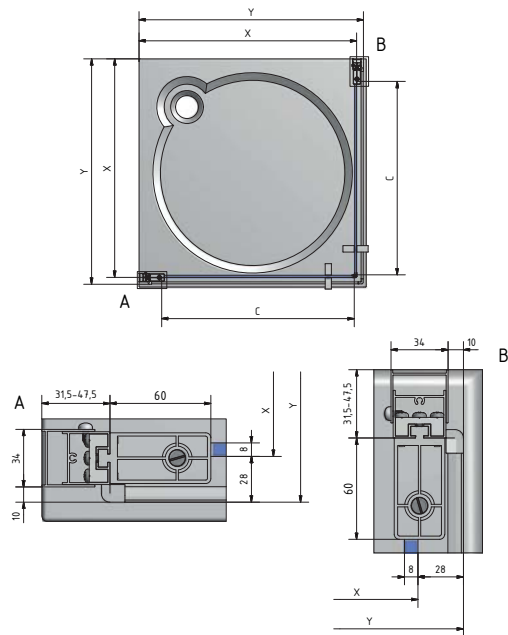


Wariant	Y (mm)	X (mm)	C (mm)
800	782-798	754-770	663
900	882-898	854-870	763
1000	982-998	954-970	863

■ HI PI2 + HI FXP

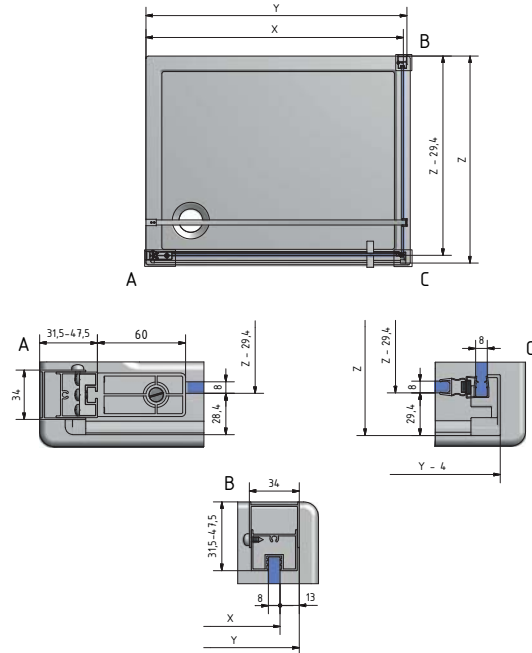


Wariant	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	C (mm)
800	767-783	780-796	777-793	671
900	867-883	880-896	877-893	771
1000	967-983	980-996	977-993	871

■ HI PI2 + HI SET

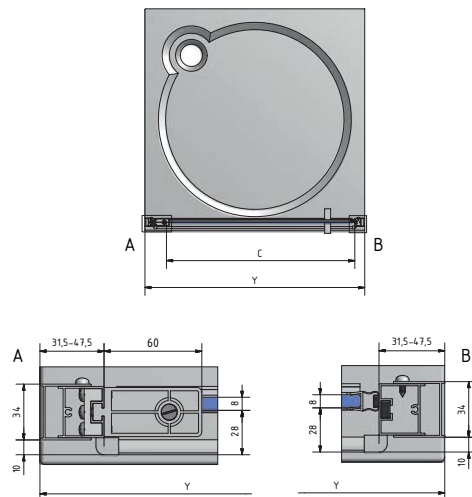

Wariant	Y (mm)	C (mm)
800	783-815	671
900	883-915	771
1000	983-1015	871

■ HI 2B2

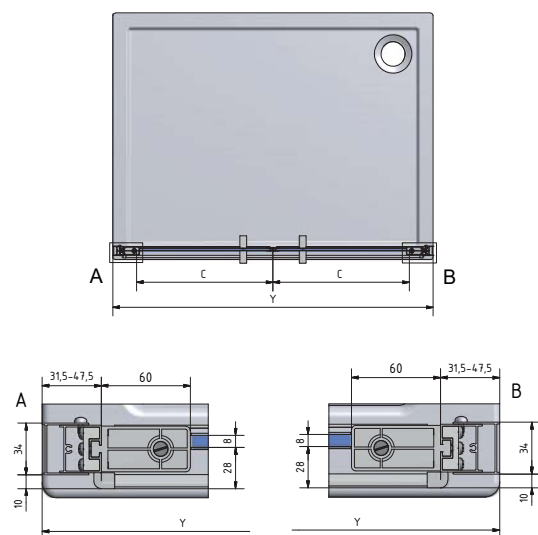


Wariant	Y (mm)	C (mm)
800	783-815	311
900	883-915	361
1000	983-1015	411
1200	1183-1215	511

Wariant	X (mm)
1300	1150–1310
1500	1300–1510
1800	1500–1810
2000	1800–2010


Technical drawing of a rectangular frame. The drawing shows a rectangular frame with a central opening. The dimensions are labeled as follows:

- A**: Top-left corner.
- B**: Top-right corner.
- C**: Bottom-left corner.
- D**: Bottom-right corner.
- E**: Bottom-right corner (labeled as such in the drawing).
- X**: Vertical dimension on the left side.
- X+5mm**: Vertical dimension on the right side.
- Y-35mm**: Horizontal dimension across the center of the frame.

Variant	Y (mm)	X (mm)
900	–	855–880
1000	–	955–980
1300	1150–1310	–
1500	1300–1510	–
1800	1500–1810	–
2000	1800–2010	–

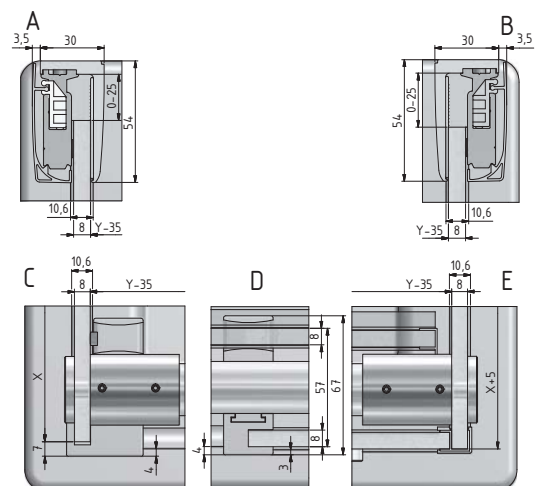


GR2N

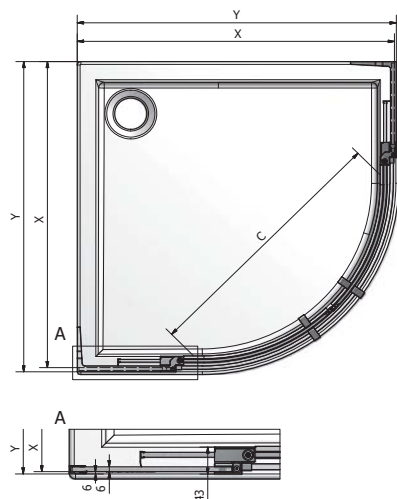


Variant	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
900-1000	885-985	879-979	710-900
1000-1100	985-1085	979-1079	860-1050

GDO1N + GDO1N

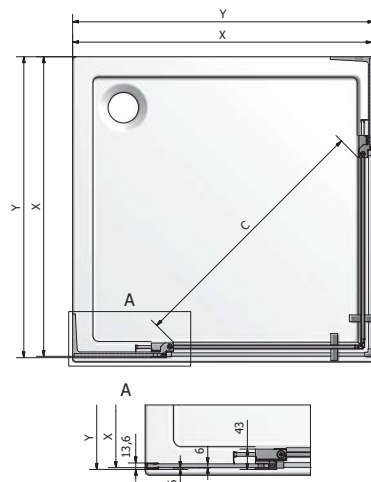

Variant	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
700-800	679-779	685-785	510-650
800-900	779-879	785-885	650-790
900-1000	879-979	885-985	790-930
1000-1100	979-1079	985-1085	930-1070
1100-1200	1079-1179	1085-1185	1070-1210


GDO1N + GBN

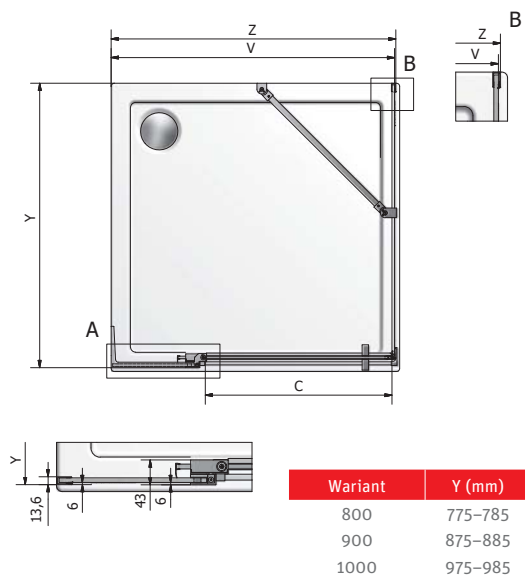

Variant	Y (mm)
800	775-785
900	875-885
1000	975-985


Variant	V (mm)	Z (mm)	C (mm)
700-800	685-785	691-791	380-480
800-900	785-885	791-891	480-580
900-1000	885-985	891-991	580-680
1000-1100	985-1085	991-1091	680-780
1100-1200	1085-1185	1091-1191	780-880

GDO1N + GZN

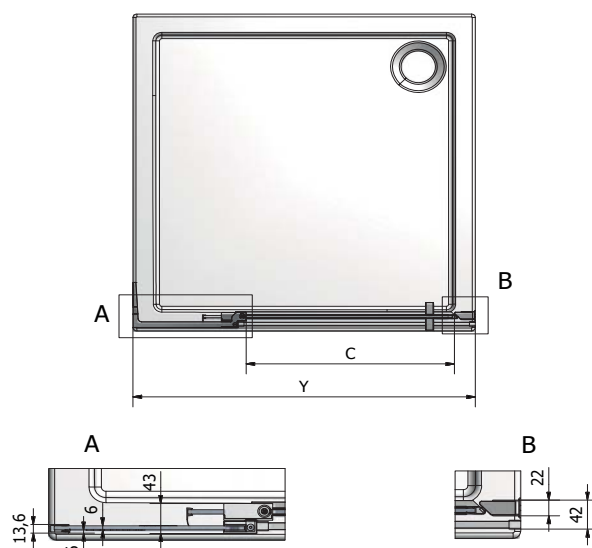


Variant	Y (mm)	C (mm)
700-800	685-825	340-460
800-900	785-925	440-560
900-1000	885-1025	540-660
1000-1100	985-1125	640-760
1100-1200	1085-1225	740-860

■ BI PF2 + BI FXP

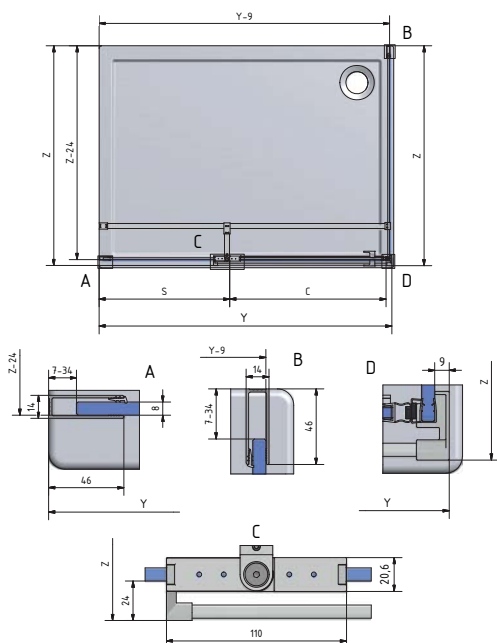


Variant	Y (mm)	Z (mm)	S (mm)	C (mm)
800	782-807	772-797	272-297	487
900	882-907	872-897	272-297	587
1000	982-1007	972-997	372-397	587
1200	1182-1207	-	522-547	637

■ BI PF2 + BI SET

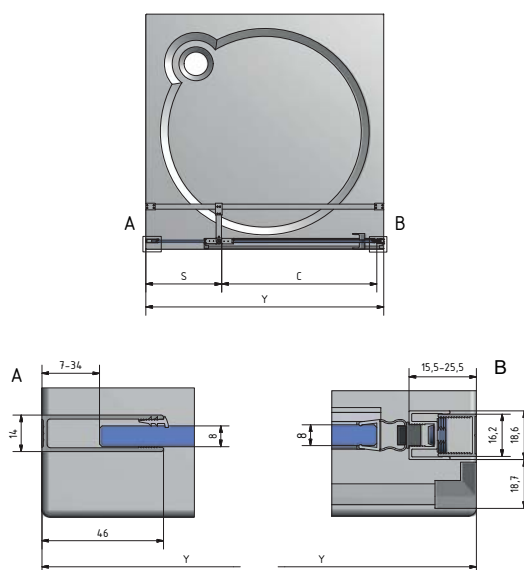


Variant	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	775-810	272-297	487
900	875-910	272-297	587
1000	975-1010	372-397	587
1200	1175-1210	522-547	637

GR2

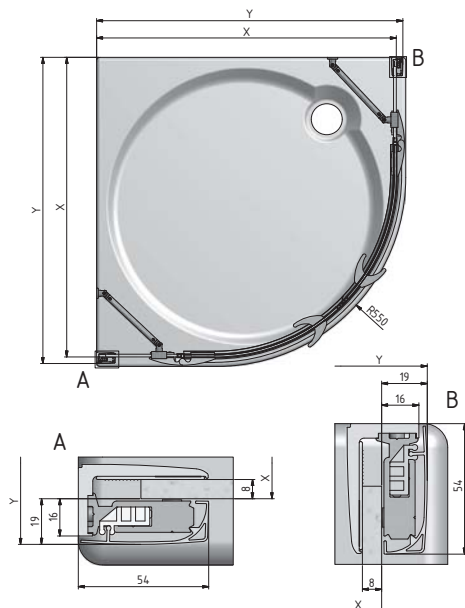


Variant	Y (mm)	X (mm)
800	775-795	755-775
900	875-895	855-875
1000	975-995	955-975

GDOL1 + GDOL1

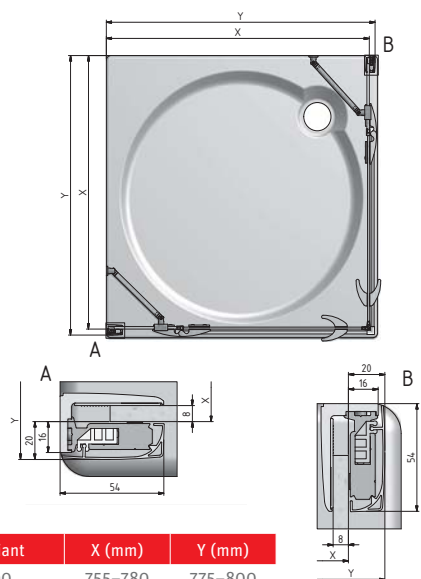


Variant	X (mm)	Y (mm)
800	755-780	775-800
900	855-880	875-900
1000	955-980	975-1000
1100	1055-1080	1075-1100
1200	1155-1180	1175-1200
1300	1255-1280	1275-1300
1400	1355-1380	1375-1400
1500	1455-1480	1475-1500

GDOL1 + GBP

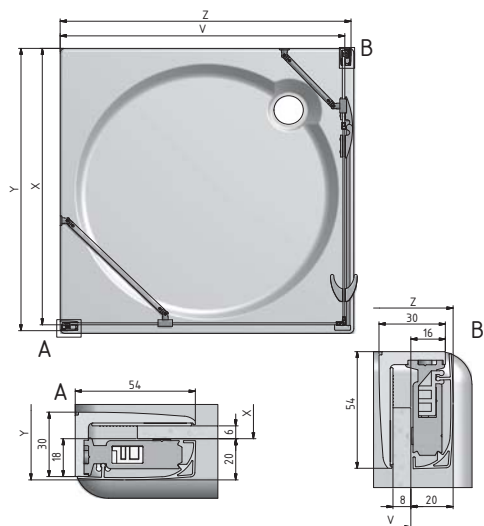


Variant	X (mm)	Y (mm)	X (mm)	Z (mm)
800	755-780	775-800	755-780	775-800
900	855-880	875-900	855-880	875-900
1000	955-980	975-1000	955-980	975-1000
1100	1055-1080	1075-1100	1055-1080	1075-1100
1200	1155-1180	1175-1200	1155-1180	1175-1200
1300	1255-1280	1275-1300	1255-1280	1275-1300
1400	1355-1380	1375-1400	1355-1380	1375-1400
1500	1455-1480	1475-1500	-	-

GDNL1, GDNP1

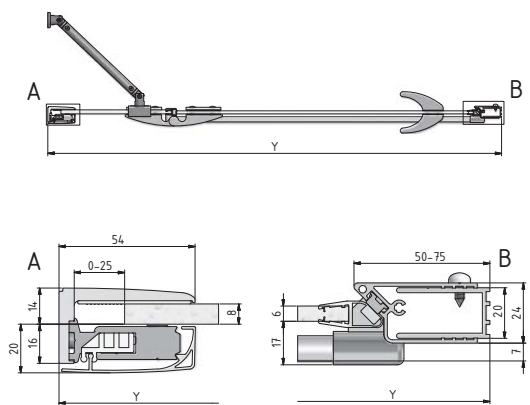


Variant	Y (mm)
800	780-820
900	880-920
1000	980-1020
1100	1080-1120
1200	1180-1220
1300	1280-1320
1400	1380-1420
1500	1480-1520

■ GDN2

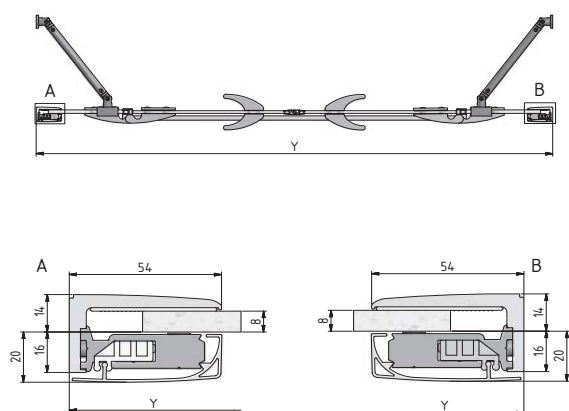


Variant	Y (mm)
1100	1060-1110
1200	1160-1210
1300	1260-1310
1400	1360-1410
1500	1460-1510

■ GDN2 + UB

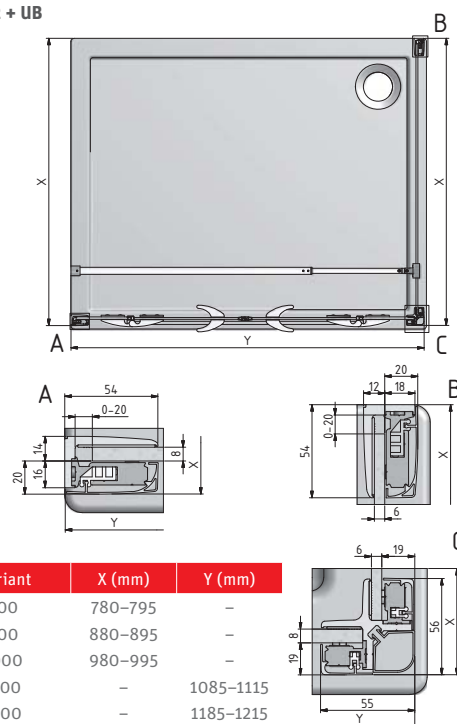


Variant	X (mm)	Y (mm)
800	780-795	-
900	880-895	-
1000	980-995	-
1100	-	1085-1115
1200	-	1185-1215
1300	-	1285-1315
1400	-	1385-1415
1500	-	1485-1515

■ UB + GDN2 + UB

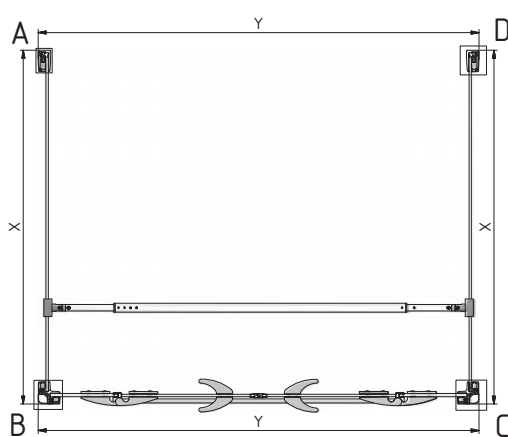


Variant	X (mm)	Y (mm)
800	780-795	-
900	880-895	-
1000	980-995	-
1100	-	1108-1130
1200	-	1208-1230
1300	-	1308-1330
1400	-	1408-1430
1500	-	1508-1530

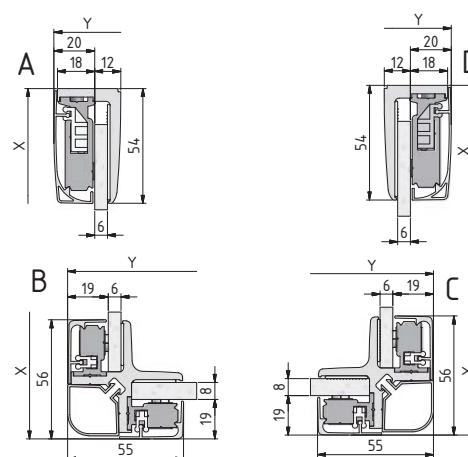


Tower Line

■ TR1

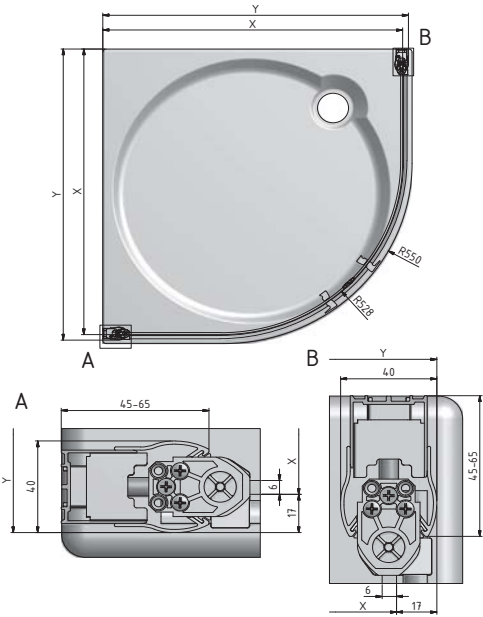


Wariant	X (mm)	Y (mm)
900	850-870	867-887
1000	950-970	967-987

■ TR2

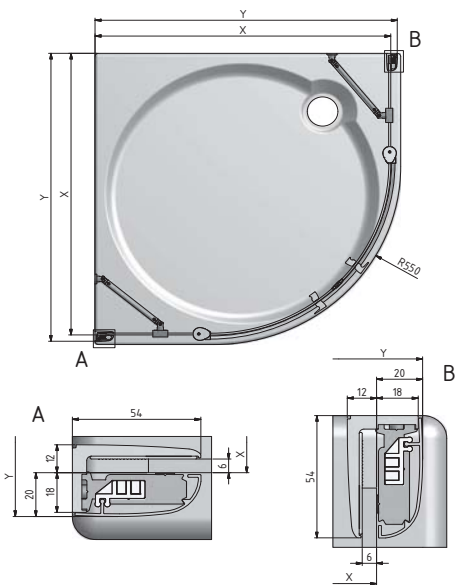


Wariant	X (mm)	Y (mm)
800	750-770	770-790
900	850-870	870-890
1000	950-970	970-990

■ TR2 light

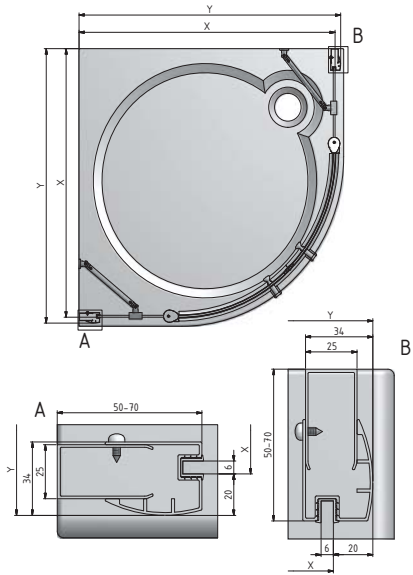


Wariant	X (mm)	Y (mm)
900	850-870	870-890

■ TZNL1, TZNP1

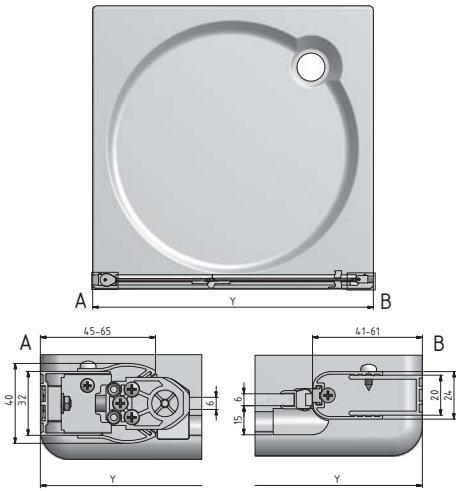


Wariant	Y (mm)
800	775-810
900	875-910
1000	975-1010
1100	1075-1110
1200	1175-1210

TD01 + TD01

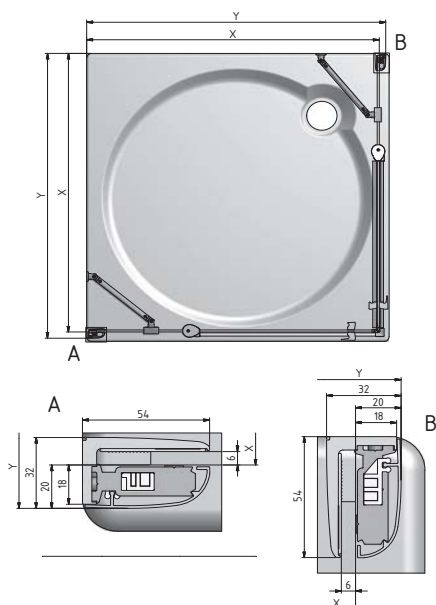


Wariant	X (mm)	Y (mm)
800	750-770	770-790
900	850-870	870-890
1000	950-970	970-990
1100	1050-1070	1070-1090
1200	1150-1170	1170-1190

TD01 + TB

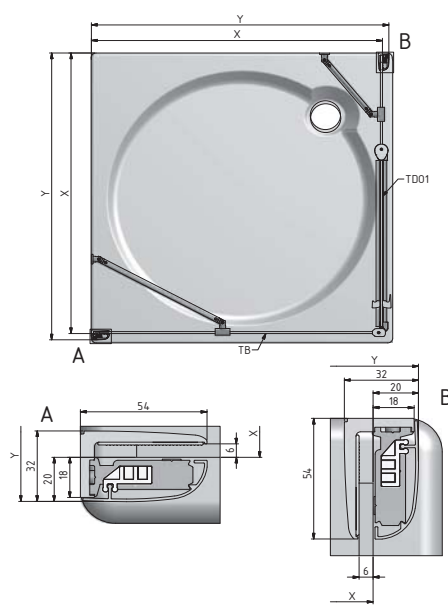


Wariant	X (mm)	Y (mm)
700	655-670	675-690
750	705-720	725-740
800	755-770	775-790
900	855-870	875-890
1000	955-970	975-990

TC01 + TC01

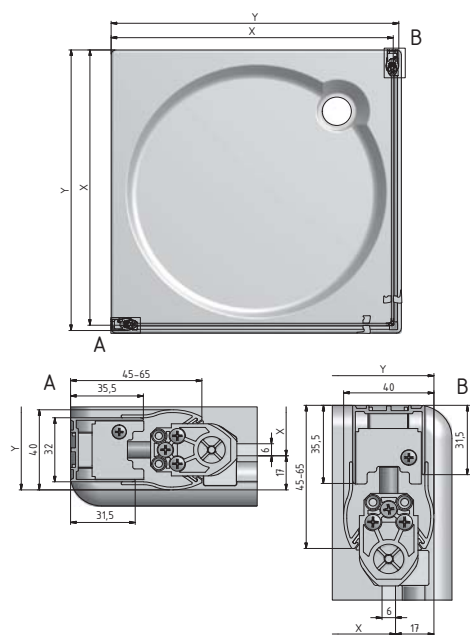


Wariant	X (mm)	Y (mm)
800	755-775	772-792
900	855-875	872-892
1000	955-975	972-992
1100	1055-1075	1072-1092
1200	1155-1175	1172-1192

TC01 + TB

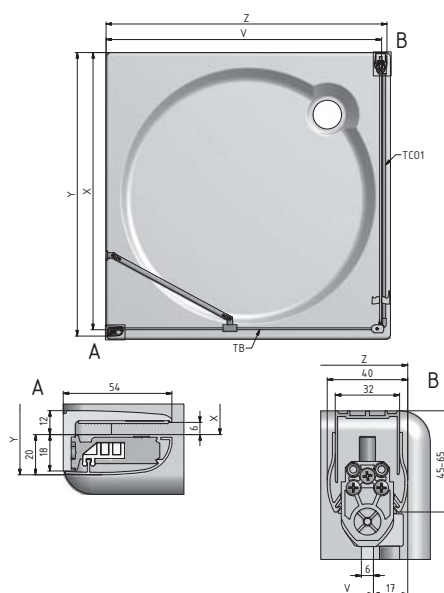

Wariant	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
700	-	-	650-670	667-687
750	-	-	700-720	717-737
800	765-780	785-800	750-770	767-787
900	865-880	885-900	850-870	867-887
1000	965-980	985-1000	950-970	967-987


TCO1 + TBD

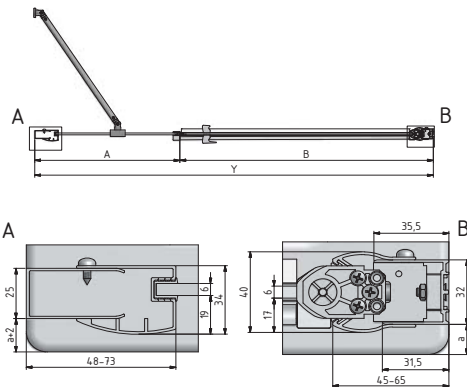

TBD	A (mm)	TCO1	B (mm)
240	212-237	800	756-771
440	412-437	900	856-871
640	612-637	1000	956-971
740	712-737	1100	1056-1071
		1200	1156-1171

Y	TCO1/800	TCO1/900	TCO1/1000	TCO1/1100	TCO1/1200
TBD/240	968-1008	1068-1108	1168-1208	1268-1308	1368-1408
TBD/440	1168-1208	1268-1308	1368-1408	1468-1508	1568-1608
TBD/640	1368-1408	1468-1508	1568-1608	1668-1708	1768-1808
TBD/740	1468-1508	1568-1608	1668-1708	1768-1808	1868-1908


TD01 + TBD

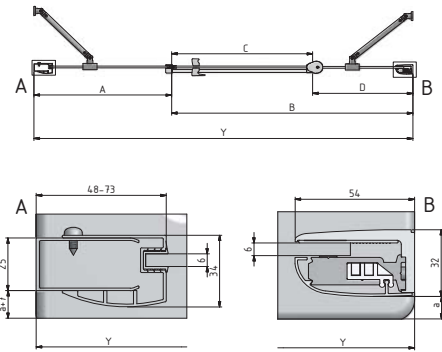

TBD	A (mm)	TD01	B (mm)	C (mm)	D (mm)
240	212-237	800	743-768	442	298-323
440	412-437	900	843-868	542	298-323
640	612-637	1000	943-968	642	298-323
740	712-737	1100	1043-1068	642	398-423
		1200	1143-1168	742	398-423


Y	TD01/800	TD01/900	TD01/1000	TD01/1100	TD01/1200
TBD/240	955-1005	1055-1105	1155-1205	1255-1305	1355-1405
TBD/440	1155-1205	1255-1305	1355-1405	1455-1505	1555-1605
TBD/640	1355-1405	1455-1505	1555-1605	1655-1705	1755-1805
TBD/740	1455-1505	1555-1605	1655-1705	1755-1805	1855-1905

TDN1

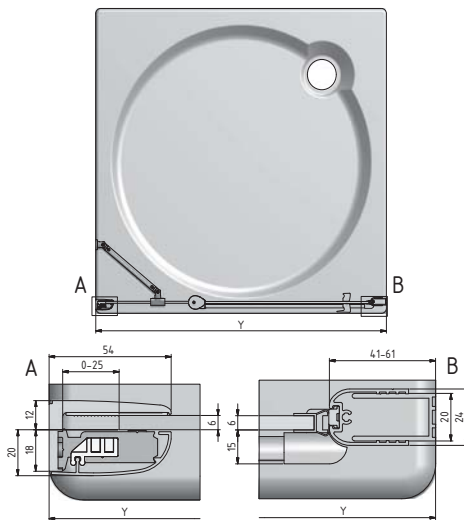


Variant	Y (mm)
800	775-810
900	875-910
1000	975-1010
1100	1075-1110
1200	1175-1210

TCN1

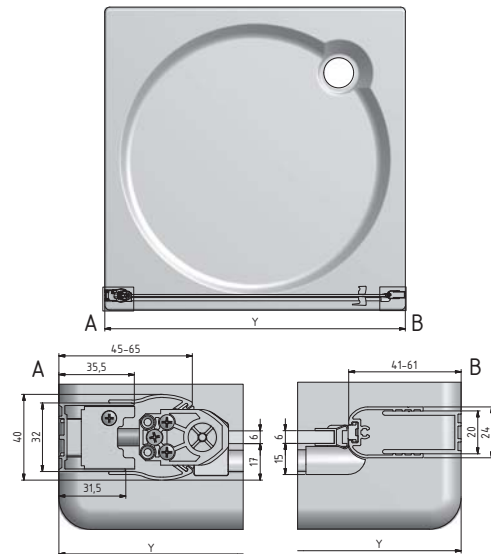


Variant	Y (mm)
800	775-810
900	875-910
1000	975-1010

TCN2

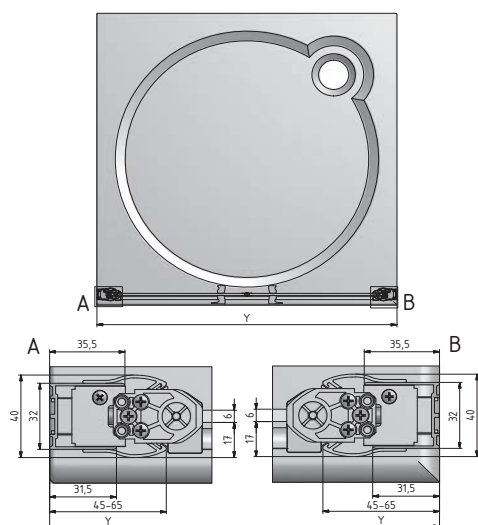


Variant	Y (mm)
800	785-820
900	885-920
1000	985-1020
1100	1085-1120
1200	1185-1220

TCN2 + TCB

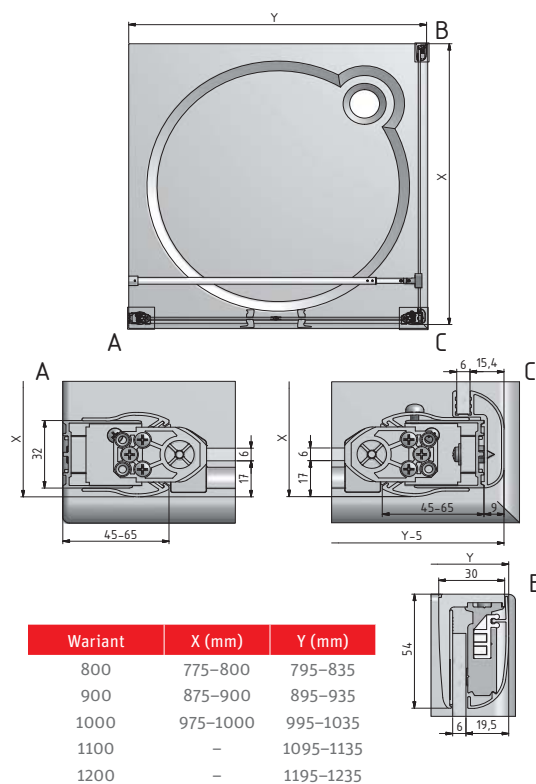


Variant	X (mm)	Y (mm)
800	775-800	795-835
900	875-900	895-935
1000	975-1000	995-1035
1100	-	1095-1135
1200	-	1195-1235

TZO1L + TZO1P

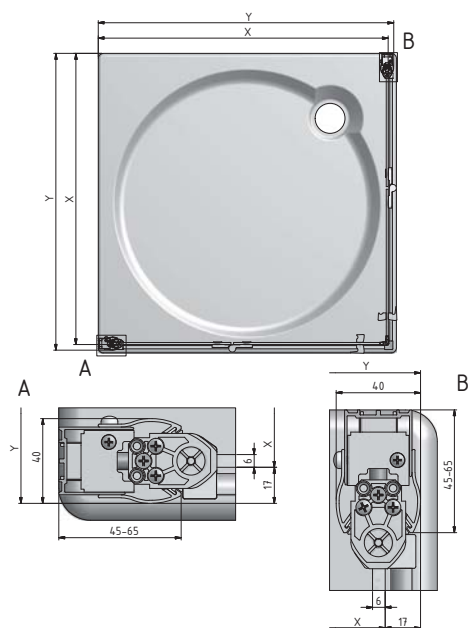


Variant	X (mm)	Y (mm)
800	755-775	775-795
900	855-875	875-895
1000	955-975	975-995
1100	1055-1075	1075-1095
1200	1155-1175	1175-1195

TZO1 + TB

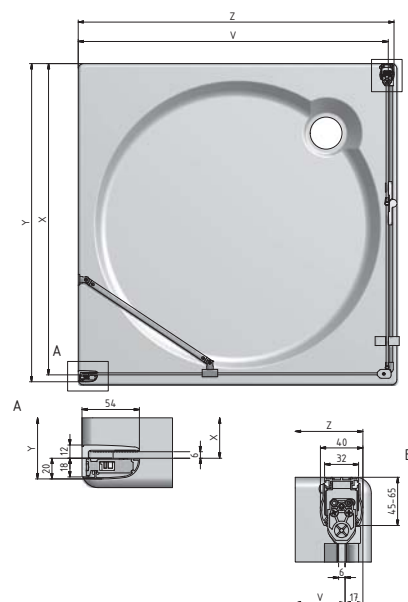


Variant	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
700	-	-	650-670	667-687
750	-	-	700-720	717-737
800	770-795	790-815	750-770	767-787
900	870-895	890-915	850-870	867-887
1000	970-995	990-1015	950-970	967-987
1100	1070-1095	1090-1115	1050-1070	1067-1087
1200	1170-1195	1190-1215	1150-1170	1167-1187

■ AMR2N

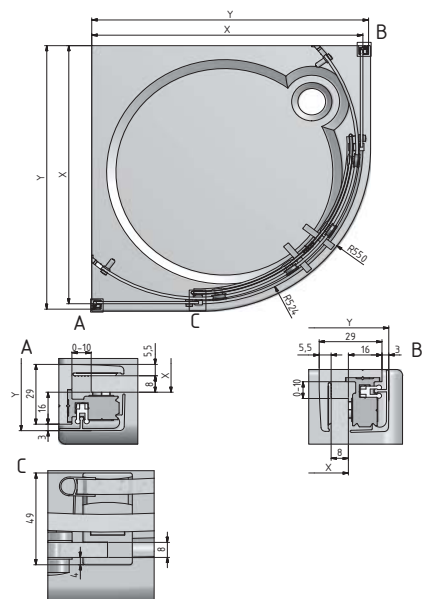


Wariant	X (mm)	Y (mm)
900	866-876	885-895
1000	966-976	985-995

■ AMD2

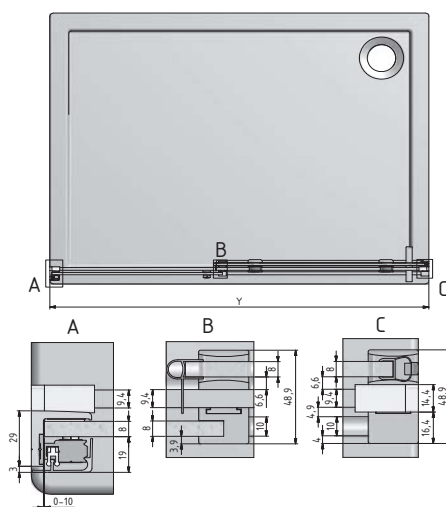


Wariant	Y (mm)
1200	1100-1200
1300	1200-1300
1400	1300-1400
1500	1400-1500
1600	1500-1600
1700	1600-1700
1800	1700-1800

■ AMD2 + AMB

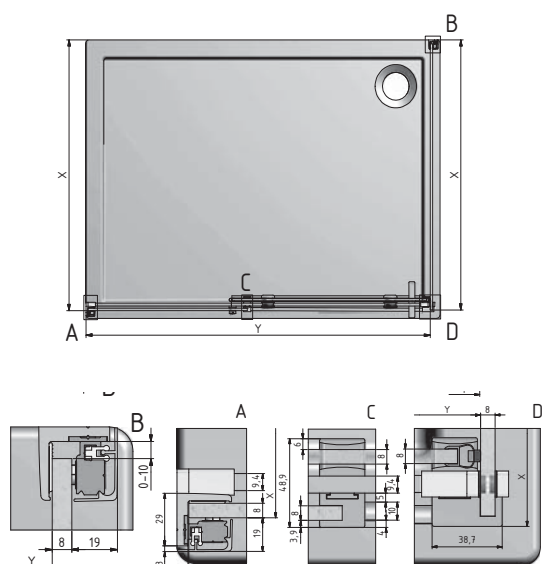


Wariant	X (mm)	Y (mm)
800	766-776	-
900	866-876	-
1200	-	1100-1200
1300	-	1200-1300
1400	-	1300-1400
1500	-	1400-1500

■ AMB + AMD2 + AMB

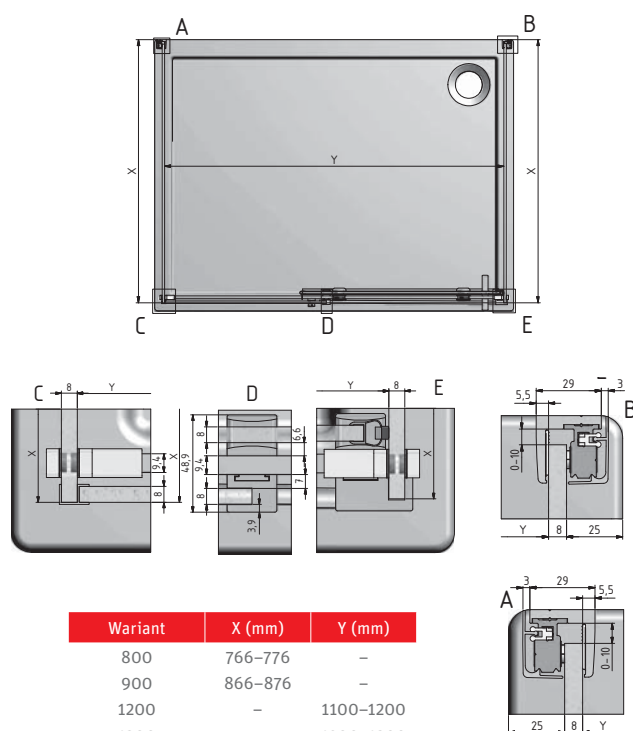


Wariant	X (mm)	Y (mm)
800	766-776	-
900	866-876	-
1200	-	1100-1200
1300	-	1200-1300
1400	-	1300-1400
1500	-	1400-1500

■ ECR2N

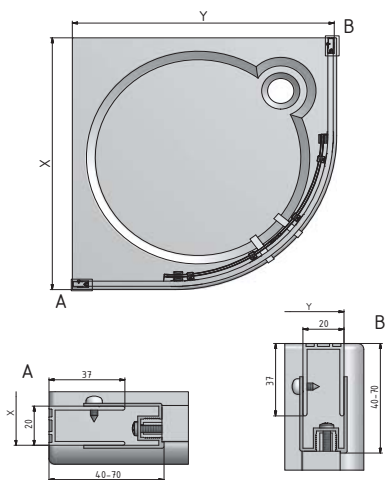


Wariant	X (mm)	Y (mm)
900	875-900	875-900
1000	975-1000	975-1000

■ ECS2L + ECS2P

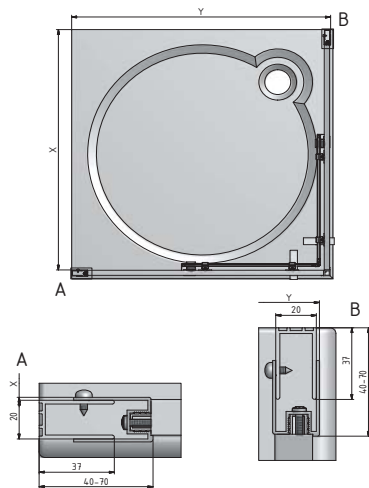


Wariant	X (mm)	Y (mm)
800	775-800	752-777
900	875-900	852-877
1000	975-1000	952-977
1100	1075-1100	1052-1077
1200	1175-1200	1152-1177

■ ECD01N

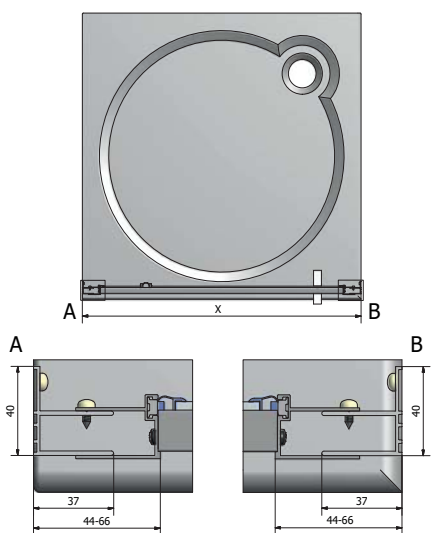


Wariant	X (mm)
800	775-815
900	875-915
1000	975-1015
1100	1075-1115

■ ECD01N + ECDBN

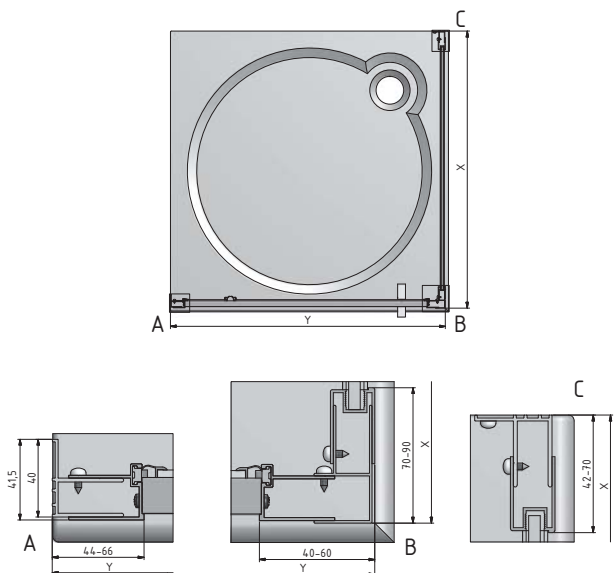


Wariant	X (mm)	Y (mm)
800	775-815	770-810
900	875-915	870-910
1000	975-1015	970-1010
1100	-	1070-1110

■ ECD2 + ECDBN

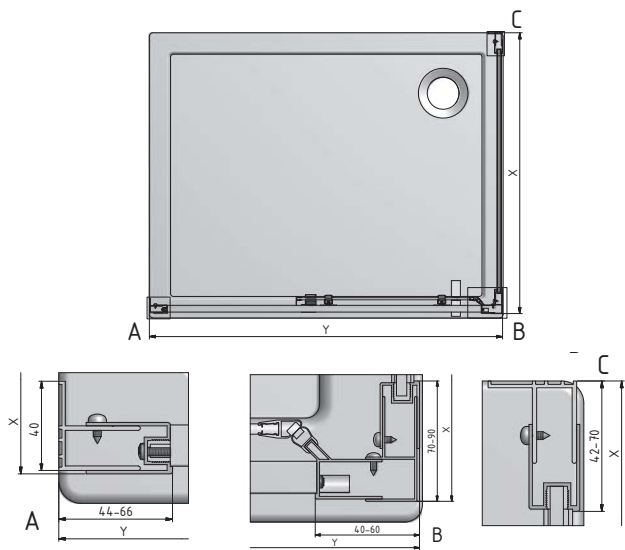


Variant	X (mm)	Y (mm)
800	775-815	-
900	875-915	-
1000	975-1015	-
1200	-	1170-1210
1300	-	1270-1310
1400	-	1370-1410
1500	-	1470-1510

■ ECD2

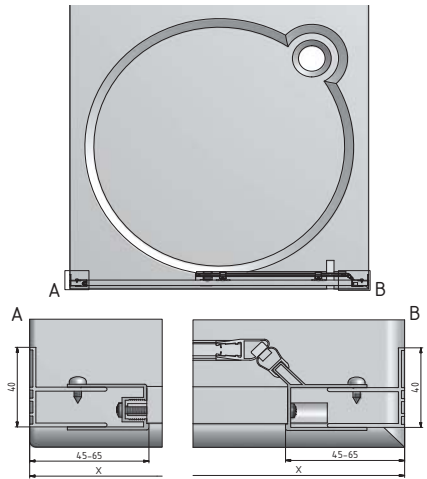


Variant	X (mm)
1200	1170-1215
1300	1270-1315
1400	1370-1415
1500	1470-1515

■ PXR2N

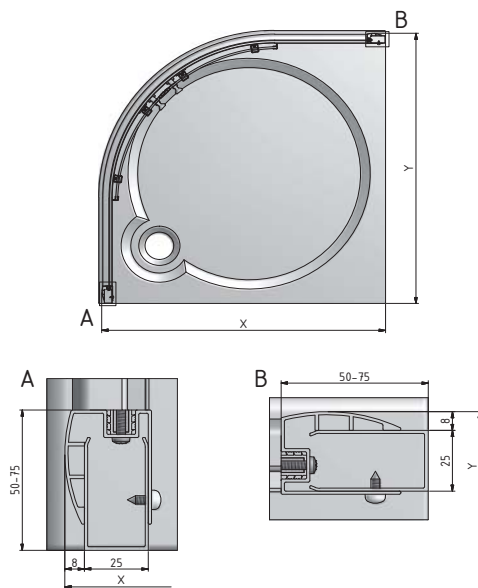


Variant	X (mm)	Y (mm)
800	780-805	780-805
900	880-905	880-905
1000	980-1005	980-1005

■ PXS2L + PXS2P

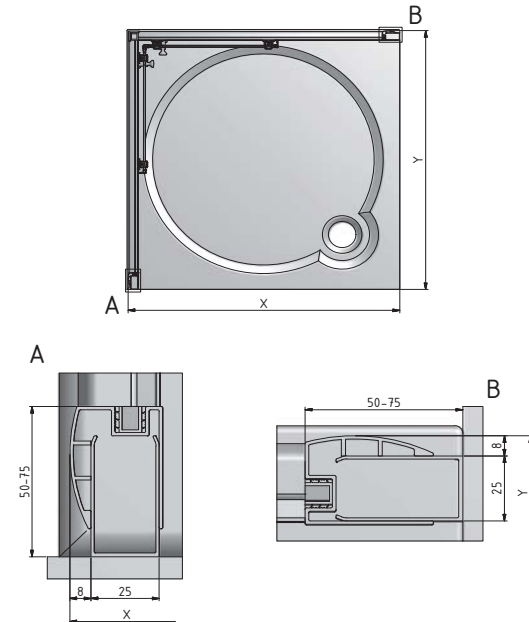


Variant	X (mm)	Y (mm)
800x800	786-810	786-810
900x900	886-910	886-910
1000x1000	986-1010	986-1010

■ PXD01N / PXD01N + PxBN

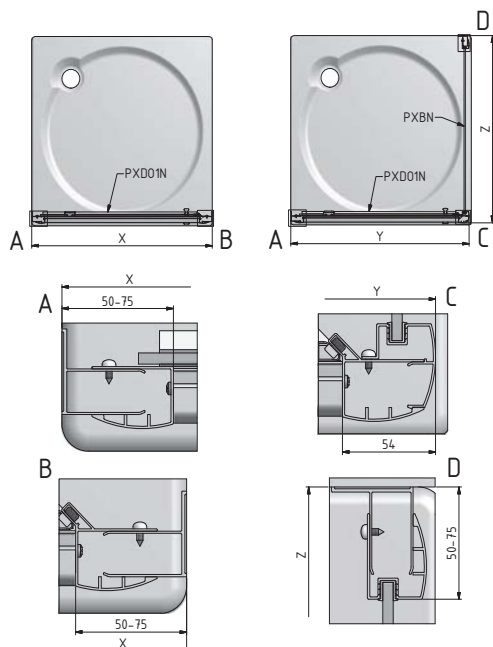


Variant	X (mm)	Y (mm)	Variant	Z (mm)
800	772-822	775-800	700	680-705
900	872-922	875-900	800	780-805
1000	972-1022	975-1000	900	880-905
1100	1072-1122	1075-1100	1000	980-1005

■ PXD2N / PXD2N + PxBN

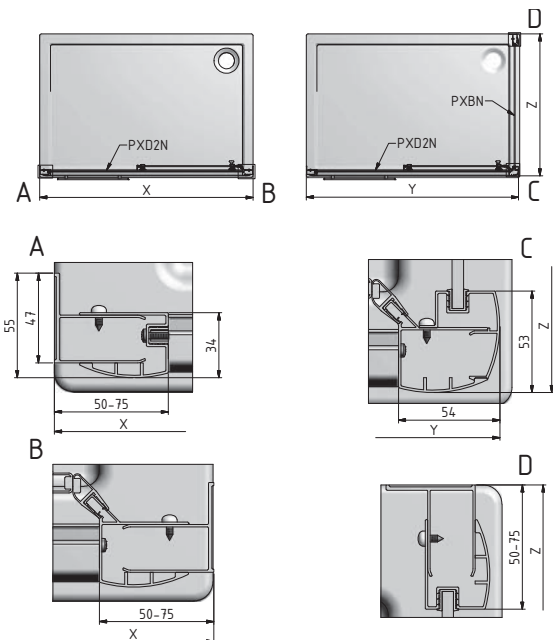


Variant	X (mm)	Y (mm)	Variant	Z (mm)
1100	1080-1130	1085-1110	700	680-705
1200	1180-1230	1185-1210	800	780-805
1300	1280-1330	1285-1310	900	880-905
1400	1380-1430	1385-1410	1000	980-1005
1500	1480-1530	1485-1510		
1600	1580-1630	1585-1610		

■ LYE4 + LYE4

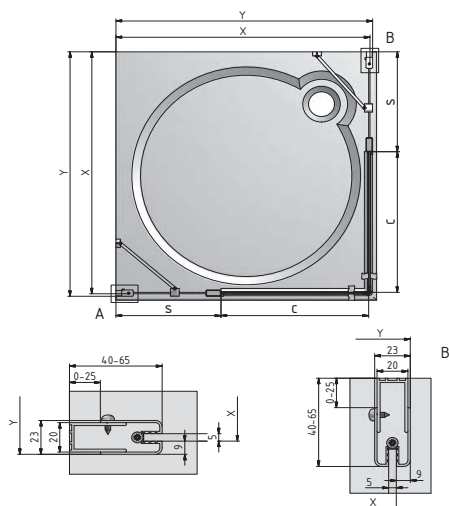


Wariant	X (mm)	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	243-268	510
900	858-883	867-892	343-368	510
1000	958-983	967-992	343-368	610
1100	1058-1083	1067-1092	443-468	610
1200	1158-1183	1167-1192	443-468	710

■ LYE4 + LYSW1S

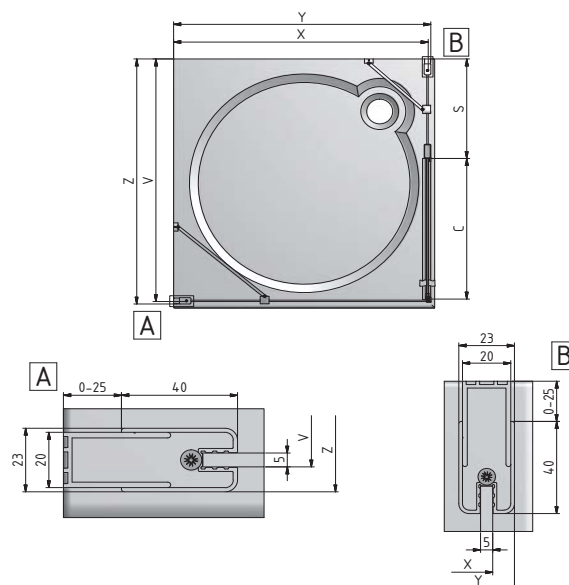


Wariant	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	761-786	770-795	243-268	510
900	858-883	867-892	861-886	870-895	343-368	510
1000	958-983	967-992	961-986	970-995	343-368	610
1100	-	-	1061-1086	1070-1095	443-468	610
1200	-	-	1161-1186	1170-1195	443-468	710

■ LYE2 + LYE2

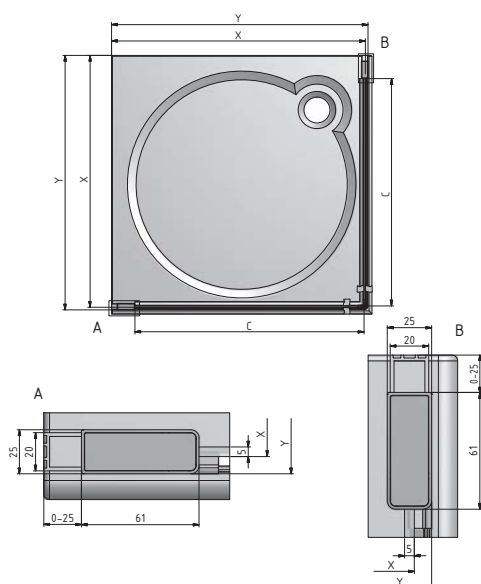

Wariant	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	690
900	858-883	867-892	790
1000	958-983	967-992	890


■ LYE2 + LYSW1S

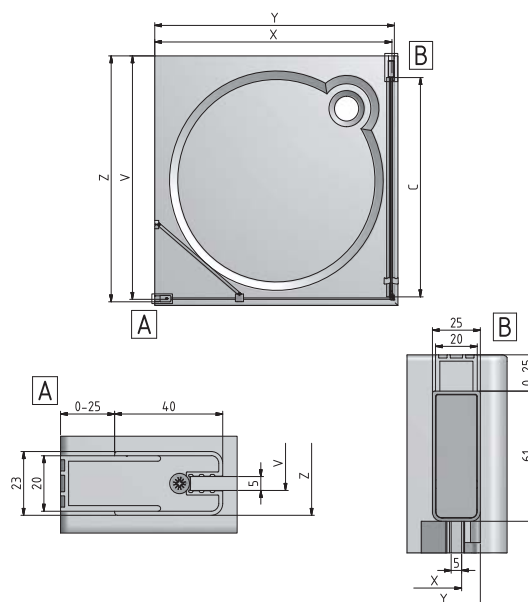

Wariant	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	761-786	770-795	690
900	858-883	867-892	861-886	870-895	790
1000	958-983	967-992	961-986	970-995	890


Limaya Line

■ LYE4 + LZ

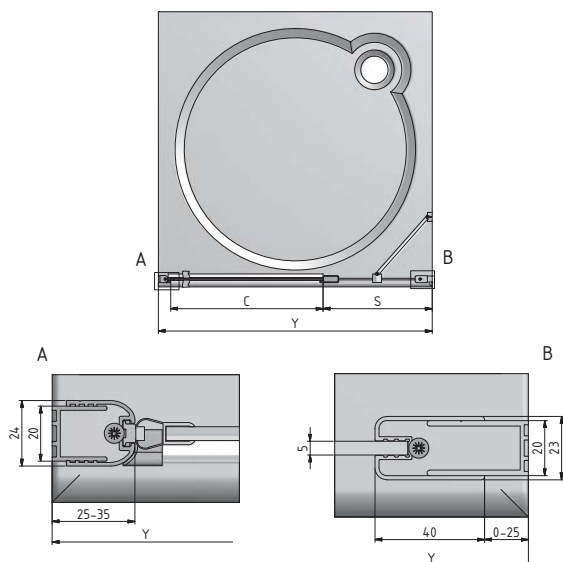


Variant	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	780-815	510	243-268
900	880-915	510	343-368
1000	980-1015	610	343-368
1100	1080-1115	610	443-468
1200	1180-1215	710	443-468

■ LYE2 + LZ

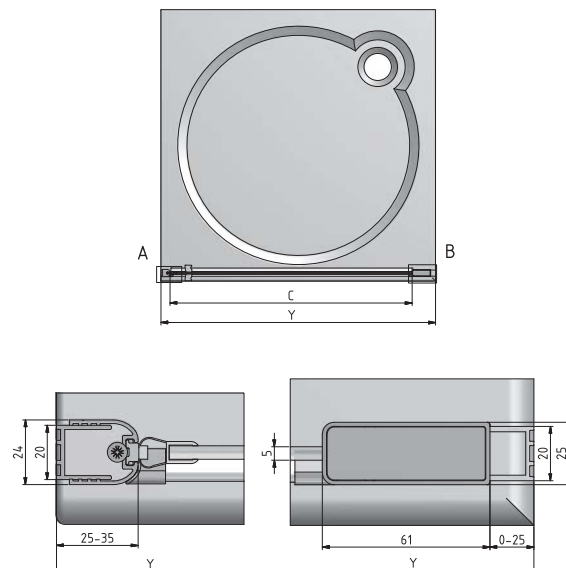


Variant	X (mm)	C (mm)
800	780-815	690
900	880-915	790
1000	980-1015	890

■ LYR4

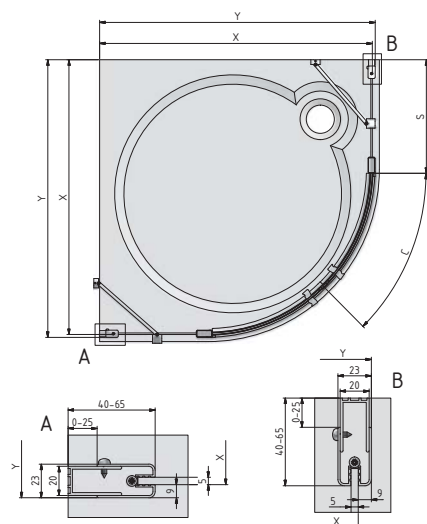


Variant	X (mm)	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	243-268	395
900	858-883	867-892	343-368	395
1000	958-983	967-992	443-468	395

■ LYP2

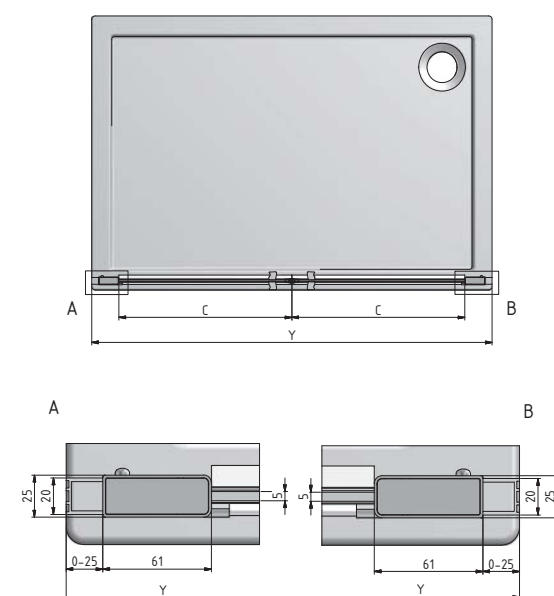


Variant	Y (mm)	C (mm)
800	760-810	320
900	860-910	370
1000	960-1010	420
1100	1060-1110	470
1200	1160-1210	520

■ LLR2

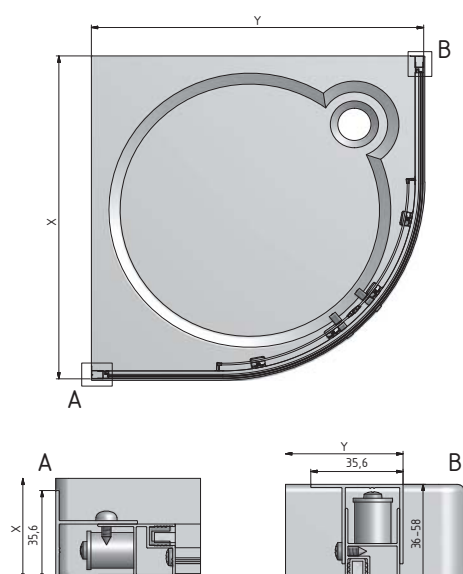


Wariant	X (mm)	Y (mm)
800	776-798	776-798
900	876-898	876-898

■ LLD01

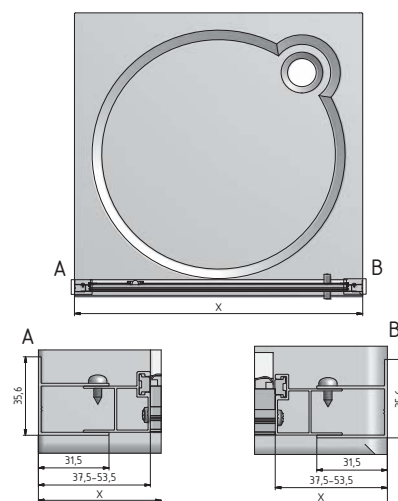


Wariant	X (mm)
700	675-707
800	775-807
900	875-907
1000	975-1007

■ LLD02

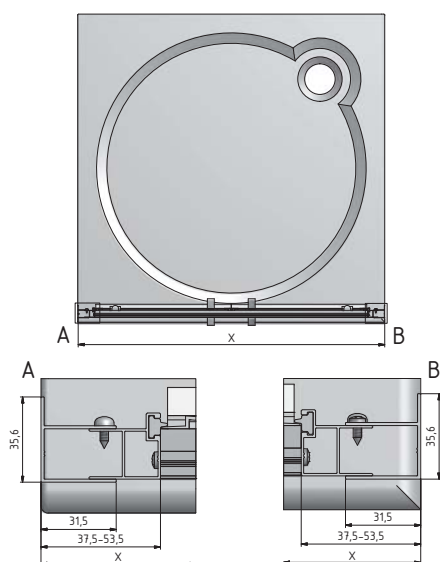


Wariant	X (mm)
700	672-704
800	772-804
900	872-904
1000	972-1004

■ LLD01 + LLB, LLD02 + LLB

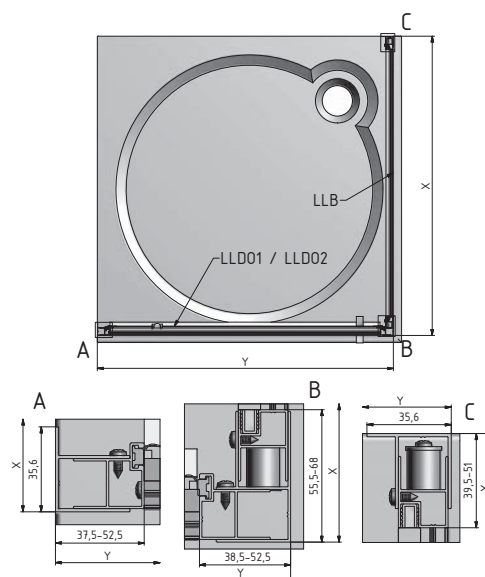


Wariant	X (mm)	Y (mm)
700	679-705	675-705
750	729-755	-
800	779-805	775-805
900	879-905	875-905
1000	979-1005	975-1005

■ LLD2 + LLB

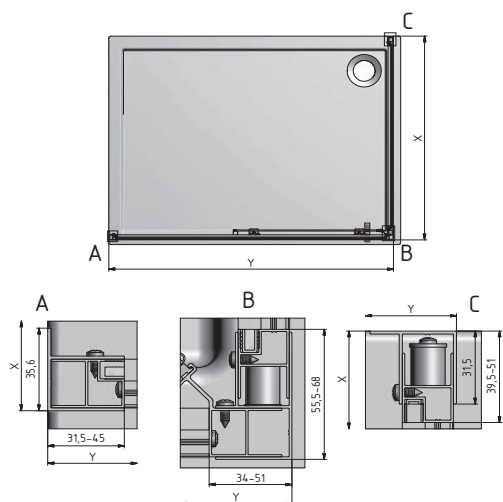


Wariant	X (mm)	Y (mm)
700	679-705	-
750	729-765	-
800	779-805	-
900	879-905	-
1000	979-1005	970-1005
1200	-	1170-1205
1400	-	1370-1405
1600	-	1570-1605

■ LLD2

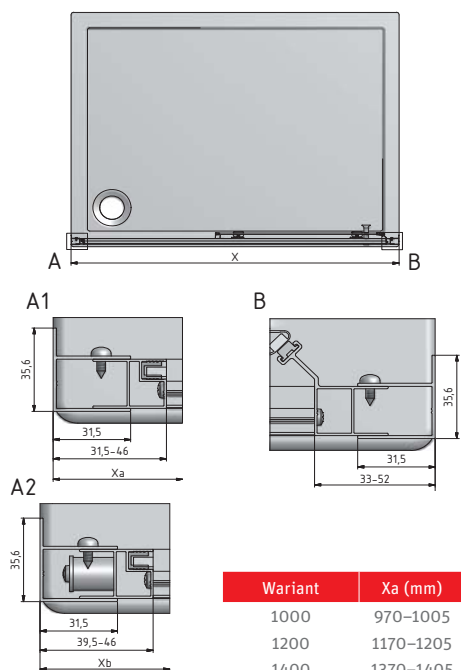


Wariant	Xa (mm)	Xb (mm)
1000	970-1005	978-1005
1200	1170-1205	1178-1205
1400	1370-1405	1378-1405
1600	1570-1605	1578-1605
1700	1670-1705	1678-1705
1800	1770-1805	1778-1805

■ LLS2 - smont

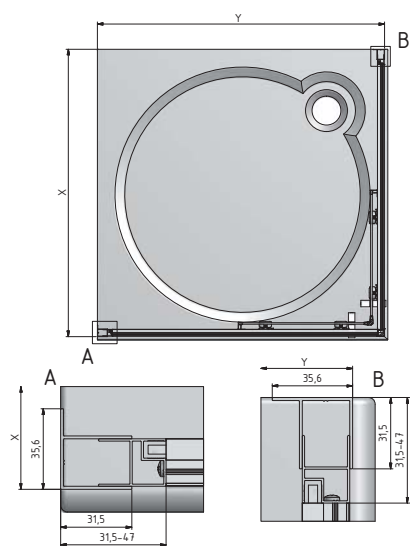


Wariant	X (mm)	Y (mm)
800x800	775-790	775-790
900x900	875-890	875-890

■ LLS2 - nesmont

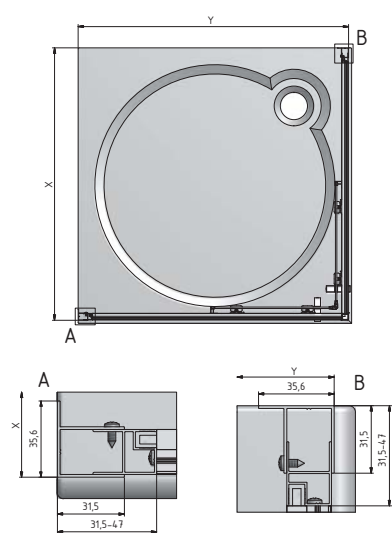


Wariant	X (mm)	Y (mm)
1000x800 (800x1000)	975-990 (775-790)	775-790 (975-990)
1200x800 (800x1200)	1175-1190 (775-790)	775-790 (1175-1190)
1200x900 (900x1200)	1175-1190 (875-890)	875-890 (1175-1190)

■ LLD4

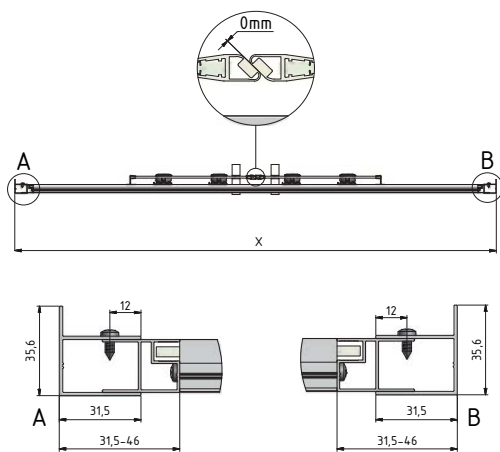

Variant	X (mm)
1100	1080-1110
1200	1180-1210
1300	1280-1310
1400	1380-1410
1500	1480-1510
1600	1580-1610

■ PD3N + LLBD

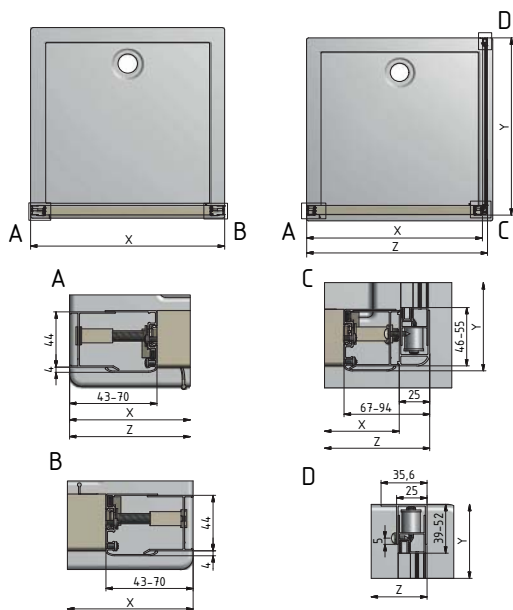

Variant	X (mm)
800	750-805
900	850-905
1000	950-1005

Variant	Z (mm)	Y (mm)
700	—	675-695
750	—	725-745
800	775-830	775-795
900	875-930	875-895
1000	975-1030	975-995

Roth





Roth Energy and Sanitary Systems

Generation

- > Solar systems
- > Heat pump systems
- > Solar heat pump systems

Storage

- Storage systems for
- > Domestic & heating water
 - > Combustibles and biofuels
 - > Rainwater and waste water

Application

- > Radiant heating and cooling systems
- > Pipe installation systems
- > Shower systems



Roth Czech s.r.o.

Třebořov 160
569 33 Czech Republic
tel.: +420 461 324 301
e-mail: objednavky@roth-czech.cz
www.roth-czech.cz/en



ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
tel. +48 42 244 94 92, fax +48 42 288 49 25
biuro@topdesignsc.eu

■ Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
Zdjęcia mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się o prezentowanych na zdjęciach.